

RS PRO 5550 SC con rilevatore di movimento - 3000K, cablaggio passante a 3 fili

neva
lux**LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED****EAN 4007841091590****E-Nr. 941305719**

- Lampada lineare, 1500 mm, con sensore digitale ad alta frequenza integrato
- Ideale per zone di passaggio e ambienti d'ufficio
- Facile conversione grazie al supporto scorrevole
- Cavo a 3 fili cablato e inseribile da entrambi i lati o dal retro
- Rilevamento del movimento a 360° con portata di ø8 m
- Regolazione precisa della portata e della sensibilità
- Luce di base e principale dimmerabile dal 10 al 100%
- Tutte le impostazioni e il collegamento in rete sono semplicissimi grazie all'app gratuita Steinel Connect
- Adatto per il collegamento alla batteria centrale

 **steinel**

1500 x 164 x 75 mm



RS PRO 5550 SC con rilevatore di movimento - 3000K, cablaggio passante a 3 fili

EAN
4007841091590
E-Nr. 941305719

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Dati tecnici

DIMENSIONI

Dimensioni L x P x A	1500 x 164 x 75 mm
----------------------	--------------------

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
-------------------------	--------------------------

Potenza	42 W
---------	------

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	3,50 m
---------------------------	--------

Tecnologia del sensore	Alta frequenza
------------------------	----------------

Tecnologia HF	24 GHz
---------------	--------

Con sensore di movimento	Sì
--------------------------	----

Angolo di rilevamento	360 °
-----------------------	-------

Angolo di apertura	160 °
--------------------	-------

Mascheramento per segmenti	No
----------------------------	----

Scalabilità elettronica	Sì
-------------------------	----

Scalabilità meccanica	No
-----------------------	----

Portata radiale	Ø 8 m (50 m²)
-----------------	---------------

Portata tangenziale	Ø 8 m (50 m²)
---------------------	---------------

Altezza di montaggio	2 – 3,50 m
----------------------	------------

Altezza di montaggio ottimale	2,8 m
-------------------------------	-------

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	Sì
----------------------	----

Tipo di collegamento in rete	master/master
------------------------------	---------------

Collegamento in rete tramite	Bluetooth Mesh
------------------------------	----------------

Funzionamento slave regolabile	Sì
--------------------------------	----

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Temperatura di colore	3000 K
-----------------------	--------

Deviazione cromatica LED	SDCM3
--------------------------	-------

Con lampadina	Sì, sistema LED STEINEL
---------------	-------------------------

Lampadina	LED non sostituibile
-----------	----------------------

Attacco	altro
---------	-------

Sistema di raffreddamento LED	Passive Thermo Control
-------------------------------	------------------------

Avvio luce dolce	Sì
------------------	----

Luce permanente	commutabile
-----------------	-------------

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	Sì
---------------------------	----

Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx
--------------------------	-------------

Impostazione del tempo	5 s – 60 Min.
------------------------	---------------

Funzione luce di base	Sì
-----------------------	----

Durata funzione luce di base	1-60 min
------------------------------	----------

Luce principale regolabile	10 - 100 %
----------------------------	------------

Funzioni	Funzione DIM Luce di orientamento Sensore di luce Connessione a sistemi di batterie centrali Sensore di movimento Tempo di dissolvenza regolabile quando si accende e si spegne Selezione libera del valore della luce in un gruppo di apparecchi Parametrizzazione di gruppi Funzione di gruppo vicino Comunicazione criptata
----------	--

Impostazioni tramite	Bluetooth Mesh Bluetooth App
----------------------	------------------------------

Con telecomando	No
-----------------	----

Regolazione crepuscolare Teach	Sì
--------------------------------	----

Funzione luce di base in percentuale	10 – 100 %
--------------------------------------	------------

Funzione luce di base percentuale da	10 %
--------------------------------------	------

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Resistenza agli urti	IK07
----------------------	------

Grado di protezione	IP44
---------------------	------

Classe di protezione	II
----------------------	----

Temperatura ambiente	da -20 fino a 40 °C
----------------------	---------------------

Materiale dell'alloggiamento	Plastica
------------------------------	----------

Materiale della copertura	Plastica opalina
---------------------------	------------------

Luogo di montaggio	Parete soffitto
--------------------	-----------------

Luogo di applicazione	Interni
-----------------------	---------

Tipo di montaggio	Superficie
-------------------	------------

Applicazione ambiente	Interni WC / docce corridoio / pianerottolo locale multiuso / di servizio magazzino parcheggi coperti / garage sotterranei spogliatoi vano scala
-----------------------	--

Colore	bianco
--------	--------

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	5 anni
-------------------------	--------

Targa civico inclusa	No
----------------------	----

CERTIFICATI ED EPREL

Categoria EPREL	Prodotto con sorgente luminosa integrata
-----------------	--

RS PRO 5550 SC con rilevatore di movimento - 3000K, cablaggio passante a 3 fili

EAN


4007841091590

E-Nr. 941305719

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

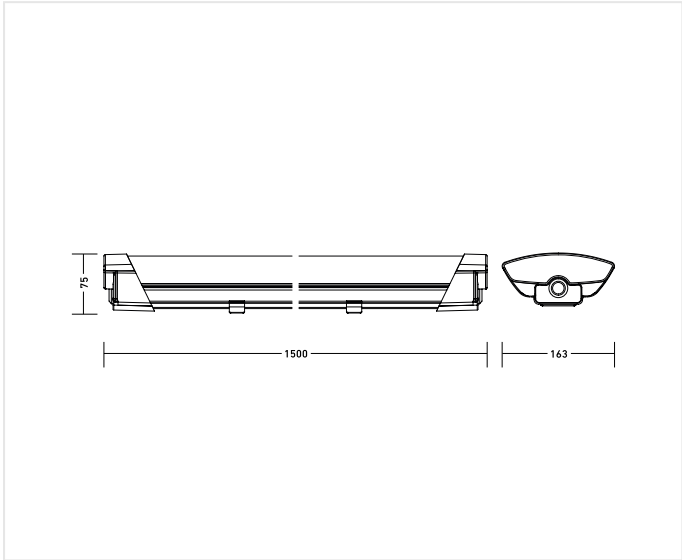

1500 x 164 x 75 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2 – 3,50 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	3,50 m MAX
-----------------------	------------------	---------------


RS PRO 5550 SC con rilevatore di movimento - 3000K, cablaggio passante a 3 fili

EAN
4007841091590
E-Nr. 941305719

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED


Schemi elettrici

SCHEMA 1

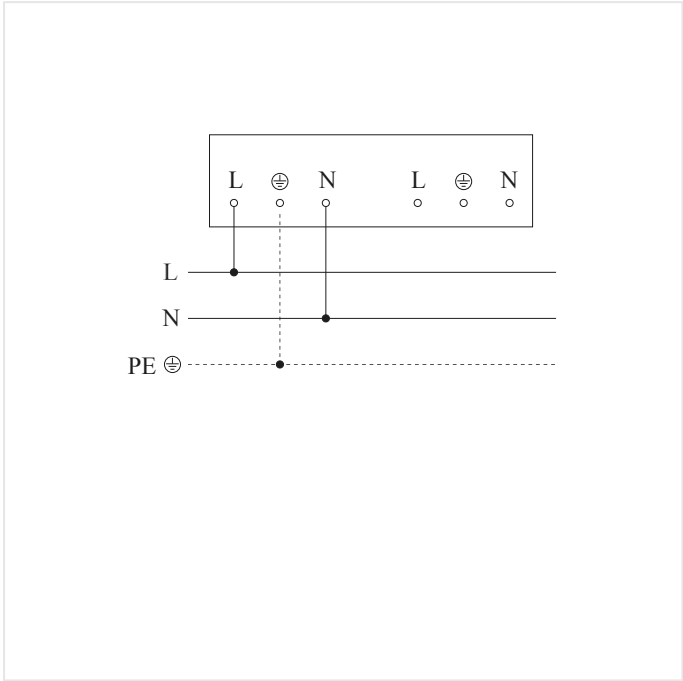

Schema elettrico Master

SCHEMA 2

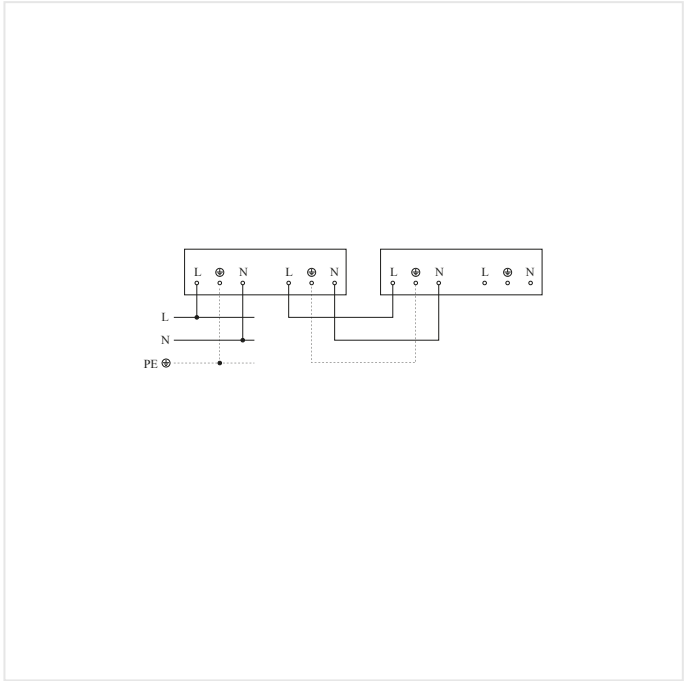

Schema elettrico Master-Slave e Master-Master collegamento in rete

RS PRO 5550 SC con rilevatore di movimento - 3000K, cablaggio passante a 3 fili

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN
4007841091590
E-Nr. 941305719

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr. 091590

EAN 4007841091590

N. E 941305719

Typ **RS PRO 5550 SC con rilevatore di movimento - 3000K,
cablaggio passante a 3 fili**

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss