

HF 360-2 BT IPD - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

neva
lux

EAN 4007841086572

E-Nr. 535903139

- Rilevamento radiale perfetto con portata fino a 25 m, ideale per corridoi e disimpegni lunghi
- Portata personalizzabile che può essere impostata individualmente in entrambe le direzioni
- Design Control PRO II per un look moderno e funzionale che consente applicazioni versatili
- Tecnologia Bluetooth per una semplice connessione e controllo via Bluetooth
- Interfacce multiple, compatibili con COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP e BT IPD
- Misura della luce esterna necessaria per i sensori neri integrabili via Bluetooth o KNX

● steinel

61 x 103 x 103 mm



HF 360-2 BT IPD - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841086572
E-Nr. 535903139

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE			
Versione	Rilevatore di presenza	Scalabilità elettronica	Sì
DIMENSIONI		Scalabilità meccanica	No
Dimensioni L x P x A		Portata radiale	Ø 12 m (113 m²)
ELETTRICO		Portata tangenziale	Ø 12 m (113 m²)
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Altezza di montaggio	2,5 – 4 m
Autoconsumo	0,5 W	Altezza di montaggio ottimale	2,8 m
TECNOLOGIA DEI SENSORI		CONNETTIVITÀ	
Altezza di montaggio max.	4,00 m	Collegamento in rete	Sì
Tecnologia del sensore	Alta frequenza	Collegamento in rete tramite	Bluetooth Mesh
Potenza di trasmissione	< 1 mW	TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE	
Tecnologia HF	5,8 GHz	Avvio luce dolce	No
Con sensore di movimento	Sì	Luce permanente	commutabile
Rilevamento	anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero	Regolazione luce costante	No
Angolo di rilevamento	360 °	IMPOSTAZIONI	
Angolo di apertura	160 °	Interruttore crepuscolare	Sì
Protezione anti-intrusione	Sì	Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx
Mascheramento per segmenti	No	Funzione luce di base	No
		Luce principale regolabile	Sì
		Impostazioni tramite	Bluetooth Mesh
		Con telecomando	No
		Regolazione crepuscolare Teach	Sì
		ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
		Grado di protezione	IP20
		Temperatura ambiente	da -25 fino a 50 °C
		Luogo di montaggio	soffitto
		Luogo di applicazione	Interni
		Tipo di montaggio	Incassato
		Materiale	Plastica
		Applicazione ambiente	Interni WC / docce cucinette locale multiuso / di servizio vano scala
		Colore	bianco
		Colore RAL	9003
		CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
		Garanzia del produttore	5 anni
		Supporto angolare incluso	No

HF 360-2 BT IPD - incassato


RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841086572

E-Nr. 535903139

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

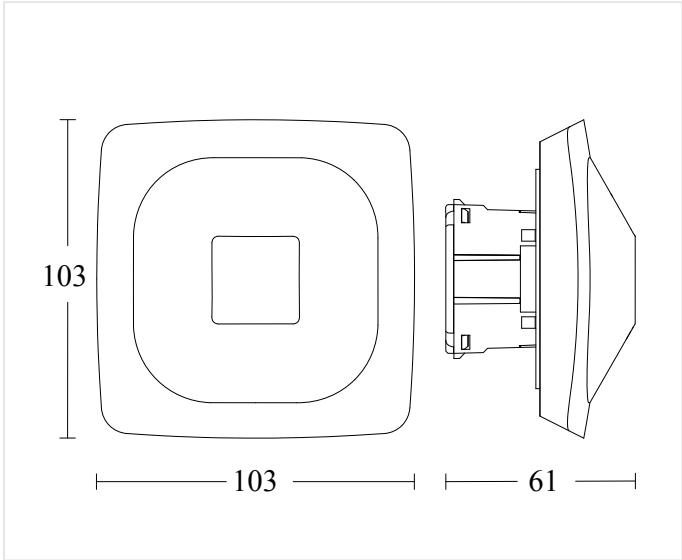

61 x 103 x 103 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,5 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
---	-------------------------------------	----------------------------------


HF 360-2 BT IPD - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841086572
E-Nr. 535903139

Schemi elettrici

SCHEMA 1

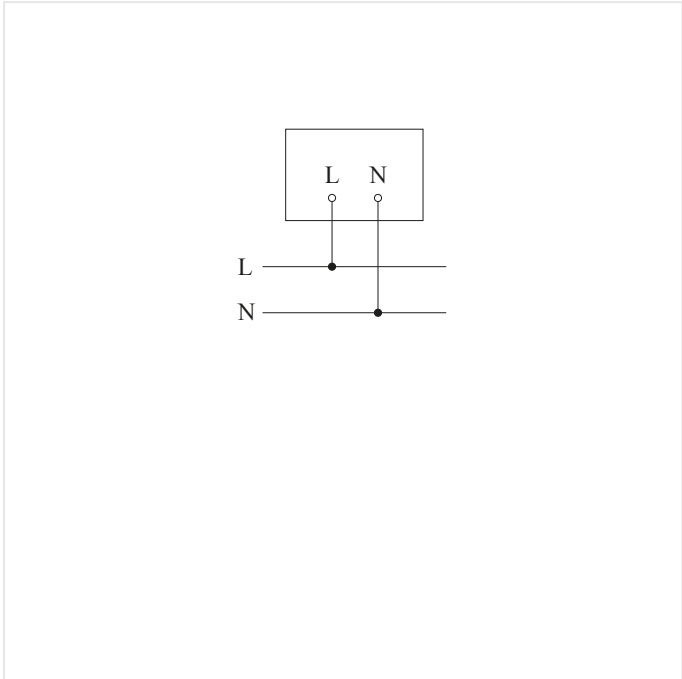

Schema elettrico

HF 360-2 BT IPD - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841086572

E-Nr. 535903139

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti

HF 360-2 BT IPD - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841086572
E-Nr. 535903139

Accessori

DATI PER L'ORDINE	
Art.-Nr.	086572
EAN	4007841086572
N. E	535903139
Typ	HF 360-2 BT IPD - incassato

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss