

GL 85 SC 600 con rilevatore di movimento

neva
lux**LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE**

EAN 4007841078669

E-Nr. 941775039

 **steinel**

136 x 136 x 600 mm



GL 85 SC 600 con rilevatore di movimento

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN 4007841078669

E-Nr. 941775039

Dati tecnici

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A

136 x 136 x 600 mm

ELETTRICO

Allacciamento alla rete

220 – 240 V / 50 – 60 Hz

Potenza

9 W

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Tecnologia del sensore

iHF (Tecnica intelligente ad alta frequenza)

Con sensore di movimento

Sì

Rilevamento

anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero

Angolo di rilevamento

160 °

Angolo di apertura

160 °

Protezione anti-intrusione

No

Mascheramento per segmenti

No

Scalabilità elettronica

Sì

Scalabilità meccanica

No

Dettaglio della portata

Campo di rilevamento regolabile su 3 assi

Portata radiale

r = 5 m (35 m²)

Portata tangenziale

r = 5 m (35 m²)

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete

Sì

Tipo di collegamento in rete

Master/Slave

Collegamento in rete tramite

Bluetooth Mesh

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Flusso luminoso misurato 360°

655 lm

Temperatura di colore

3000 K

Deviazione cromatica LED

SDCM3

Indice di resa cromatica

80-89

Con lampadina

Sì, sistema LED STEINEL

Lampadina

LED non sostituibile

Attacco

senza

Avvio luce dolce

Sì

Luce permanente

regolabile individualmente tramite app

DURATA

Durata LED L70B50 25°C

> 60000

Calo del flusso luminoso secondo LM80

L70B50

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare

Sì

Regolazione crepuscolare

2 – 2000 lx

Impostazione del tempo

5 s – 60 Min.

Funzione luce di base

Sì

Durata funzione luce di base

10s-60 min Controllo della luminosità SPENTO

Luce principale regolabile

10 - 100 %

Funzioni

Sensore di movimento
Funzione di gruppo vicino

Impostazioni tramite

App Smartphone Bluetooth Mesh

Con telecomando

No

Regolazione crepuscolare Teach

Sì

Funzione luce di base in percentuale

10 – 100 %

Funzione luce di base percentuale da

10 %

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Resistenza agli urti

IK03

Grado di protezione

IP44

Classe di protezione

I

Temperatura ambiente

da -20 fino a 40 °C

Materiale dell'alloggiamento

Alluminio

Materiale della copertura

Plastica opalina

Luogo di montaggio

Montaggio a pavimento

Luogo di applicazione

Esterno

Tipo di montaggio

altro

Materiale

Alluminio

Applicazione ambiente

Esterno giardino

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore

5 anni

Targa civico inclusa

No

CERTIFICATI ED EPREL

Categoria EPREL

Prodotto con sorgente luminosa integrata

GL 85 SC 600 con rilevatore di movimento


LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN 4007841078669

E-Nr. 941775039

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

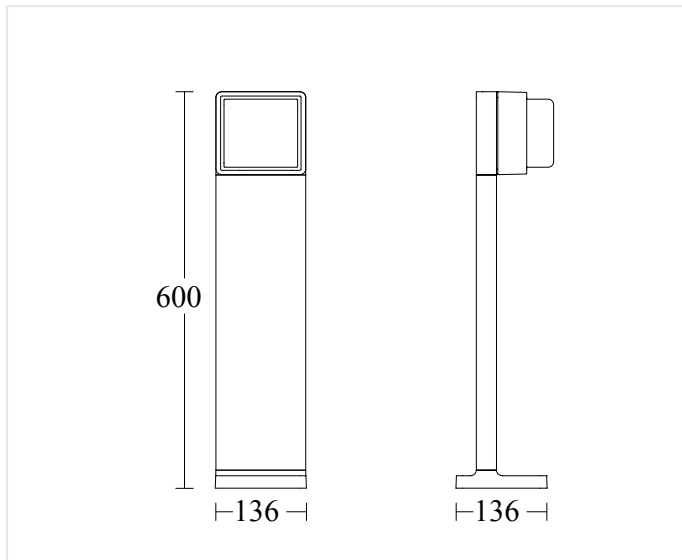

136 x 136 x 600 mm

GL 85 SC 600 con rilevatore di movimento


LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN 4007841078669

E-Nr. 941775039


Schemi elettrici

SCHEMA 1

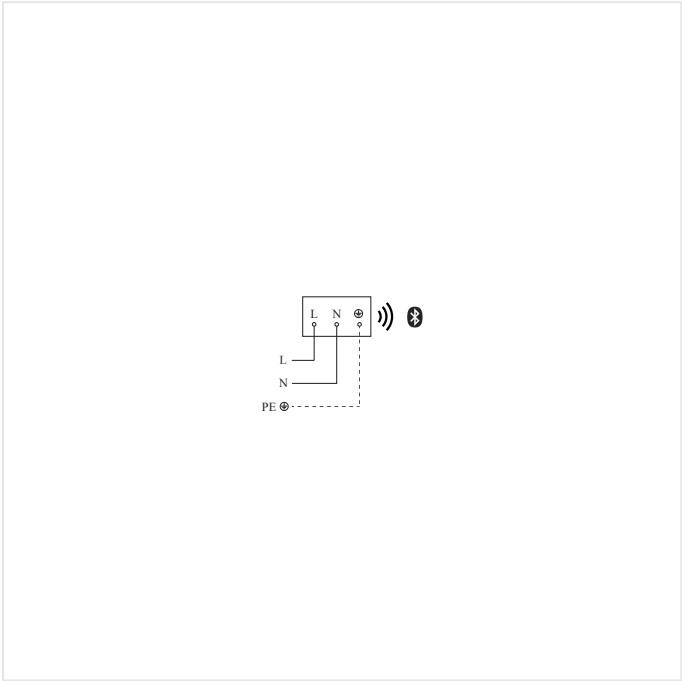

Schema elettrico Bluetooth

SCHEMA 2

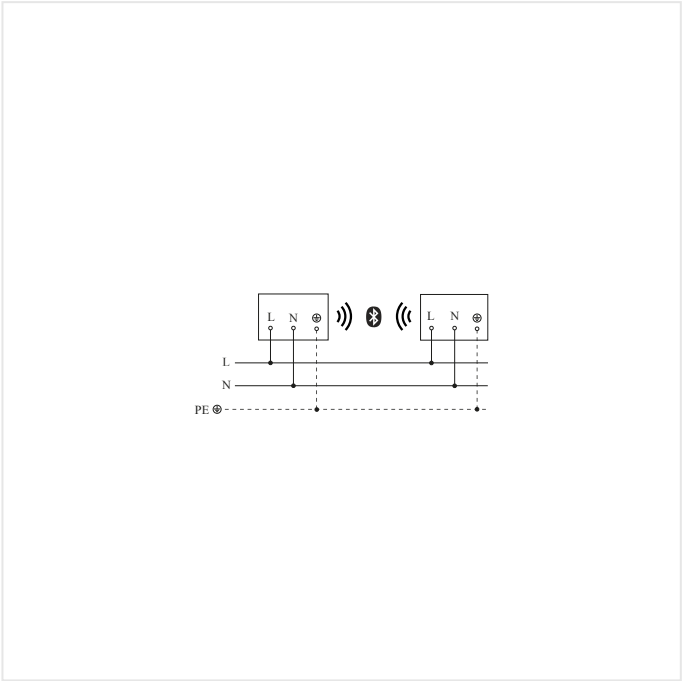

Schema elettrico Bluetooth


GL 85 SC 600 con rilevatore di movimento

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN 4007841078669

E-Nr. 941775039


Punti salienti

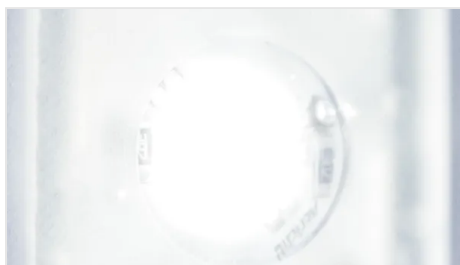

Incluso sistema LED STEINEL



Sensore iHF invisibile

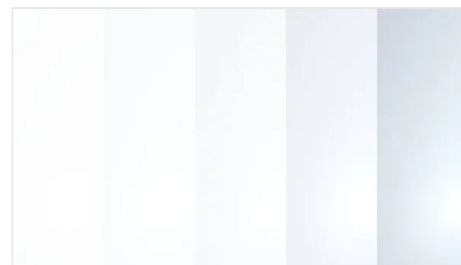

Intelligente accensione graduale della luce



Luminosità di base optional 10 - 100 %



Pregiato alluminio



Luce continua commutabile individualmente (opzionale)

GL 85 SC 600 con rilevatore di movimento

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN **4007841078669**

E-Nr. **941775039**

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841078843	Ersatz-Fuss GL 85 anthrazit	Pezzi di ricambio
 4007841078850	Ersatz-Profil GL 85 600	Pezzi di ricambio
 4007841084653	Funktaster PB2-Bluetooth	Componenti del sistema
 4007841084660	Funktaster PB4-Bluetooth	Componenti del sistema
 221972	GL 85 M-Set SV	Kit di montaggio

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

078669

EAN

4007841078669

N. E

941775039

Typ

GL 85 SC 600 con rilevatore di movimento

neva
lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss