

MD IR 4360-8 COM1 - En saillie

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

neva
lux

EAN 4007841086909

E-Nr. 535900079

- Notre série pour les portées courantes
- Détecteur de mouvement avec portée de 8 m pour l'allumage de la lumière
- Idéals pour les bureaux, les salles de réunion ou les zones de passage
- Capuchons enfichables inclus pour limiter la détection
- Montage aisé grâce au design arrondi et au système modulaire avec une connexion enfichable magnétique
- Entrée interrupteur et montage parallèle de plusieurs détecteurs pour élargir la plage
- Mesures et homologation externes conformément aux dispositions sensNORM

 **steinel**

129 x 65 mm



MD IR 4360-8 COM1 - En saillie

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841086909

E-Nr. 535900079

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Portée tangentielle		Ø 8 m (50 m²)	
Modèle	Détecteur de mouvement	Zones de commutation	492 zones de commutation		
DIMENSIONS		Hauteur de montage	2 – 4 m		
Dimensions Ø x H		Hauteur de montage optimale	2,8 m		
ÉLECTRICITÉ		CONNECTIVITÉ			
Raccordement secteur	50 – 60 Hz	Mise en réseau	Oui		
Sortie de commutation 1 ohmique	2000 W	Type de mise en réseau	Maître/maître		
Lampes LED > 8 W	500 W	Mise en réseau via	Câble		
Charge capacitive en µF	176 µF	Nombre d'unités en réseau	max. 10 capteurs		
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE			
Hauteur de montage max.		Démarrage progressif	Oui		
Technologie de capteur		Régulation de l'éclairage constant	Non		
RÉGLAGES		Interrupteur crépusculaire			
Avec détecteur de mouvement		Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx		
Angle de détection		Réglage du temps	5 s – 60 Min.		
Protection anti-contournement		Lumière principale réglable	Non		
Occultation par segments		Fonctions	Détecteur de mouvement Détecteur de lumière Semi-automatique / Automatique Potentiomètre Sortie de relais Mode normal / mode test		
Évolutivité électronique					
Évolutivité mécanique					
Portée radiale		Ø 4.5 m (16 m²)			

Régglages via		Télécommande Smart Remote Potentiomètres	
Avec télécommande		Non	
Réglage crépusculaire Teach		Oui	
BOÎTIER ET MATÉRIAU			
Indice de protection		IP54	
Température ambiante		de -20 jusqu'à 50 °C	
Matériau du boîtier		Matière plastique	
Matériau du cache		autre	
Matériau de couverture (étendue de la livraison)		caches enfichables	
Lieu de montage		plafond	
Lieu d'application		Intérieur	
Type de montage		En saillie	
Matériau		Matière plastique	
Application pièce		Intérieur bureau individuel entrepôt espace fonctionnel / local annexe	
Couleur		blanc	
Couleur RAL		9010	
CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE			
Garantie fabricant		5 ans	
Support mural d'angle inclus		Non	


MD IR 4360-8 COM1 - En saillie

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841086909
E-Nr. 535900079

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

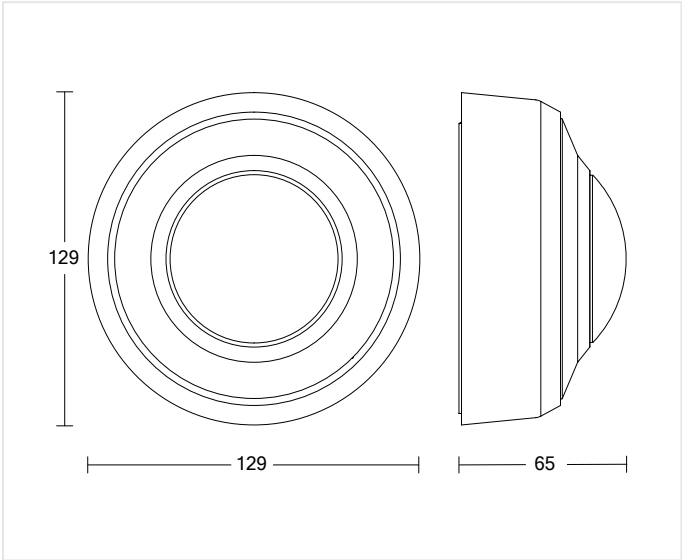

129 x 65 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
---------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

MD IR 4360-8 COM1 - En saillie

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841086909

E-Nr. 535900079

Schémas de câblage

SCHÉMA 1



Schéma du circuit

SCHÉMA 2

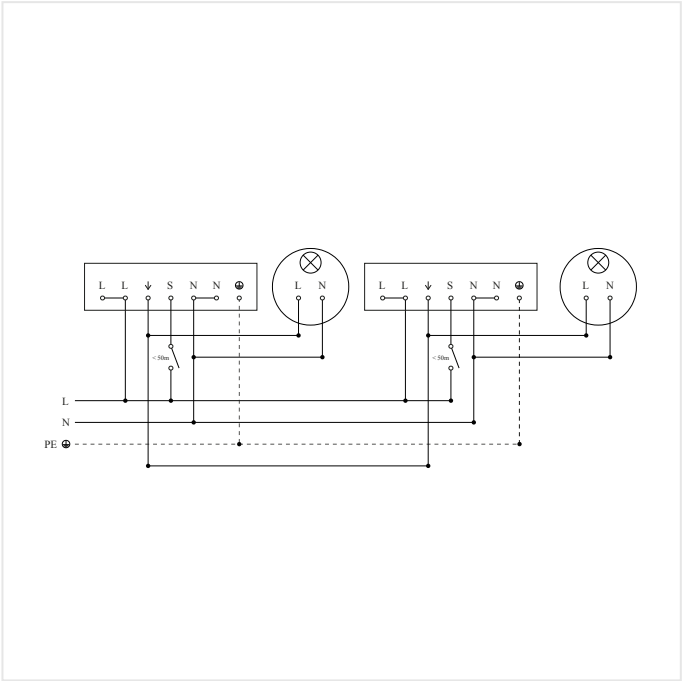


Schéma de câblage pour la mise en réseau max. 10 détecteurs

MD IR 4360-8 COM1 - En saillie

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841086909
E-Nr. 535900079

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841079543	Deckeneinbau-Adapter Deckeneinbau	Accessoires
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Accessoires
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

086909

EAN

4007841086909

N° E

535900079

Typ

MD IR 4360-8 COM1 - En saillie

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss