sensIQ S anthrazit

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841056650
E-Nr. 535940450

steinel

128 x 114 x 74 mm



sensIQ S anthrazit

BEWEGUNGSMELDER

EAN **4007841056650**
E-Nr. **535940450**

Technische Daten

IDENTIFIKATION

Variante	**230V, 1 Kanal**
Ausführung	**Bewegungsmelder**
Art des Zubehörs	**Eck-Adapter**

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	**128 x 114 x 74 mm**

ELEKTRIK

Netzanschluss	**100 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Leistung	**2000 W**
Schaltausgang 1 ohmsch	**2000 W**
Leuchtstofflampen EVG	**1500 W**
Leuchtstofflampen unkompensiert	**1000 VA**
Leuchtstofflampen reihenkompensiert	**700 VA**
Leuchtstofflampen parallelkompensiert	**1000 VA**
Schaltausgang 1 Niedervolt-Halogenlampen	**1000 VA**
LED-Lampen < 2 W	**100 W**
LED-Lampen > 2 W < 8 W	**300 W**
LED-Lampen > 8 W	**600 W**
Kapazitive Belastung in µF	**176 µF**
Versorgungsspannung Detail	**max. 500VA, 120 V**
Schaltausgang 1 Anzahl LED/Leuchtstofflampen	**50 stk.**

SENSORIK

Montagehöhe max.	**5,00 m**
Sensortechnologie	**Passiv Infrarot**
Mit Bewegungsmelder	**Ja**
Erfassungswinkel	**300 °**
Öffnungswinkel	**180 °**
Unterkriechschutz	**Ja**
Segmentweise Ausblendung	**Ja**
Elektronische Skalierbarkeit	**Nein**
Mechanische Skalierbarkeit	**Ja**
Reichweite Detail	**Reichweite von 2 - 20 m in 3 Richtungen (je 100 °) einstellbar**
Reichweite radial	**r = 4 m (42 m²)**
Reichweite tangential	**r = 20 m (1047 m²)**
Erfassungsebenen	**11**
Schaltzonen	**1360 Schaltzonen**
Montagehöhe	**2,00 – 5,00 m**
Optimale Montagehöhe	**2 m**

VERNETZUNG

Vernetzung	**Ja**
Art der Vernetzung	**Master/Master**

LICHTTECHNIK

Softlichtstart	**Nein**
Dauerlicht	**schaltbar, 4 h**
Konstantlichtregelung	**Nein**

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	**Ja**
Dämmerungseinstellung	**2 – 1000 lx**
Zeiteinstellung	**5 s – 15 Min.**
Grundlichtfunktion	**Nein**
Hauptlicht einstellbar	**Nein**
Funktionen	**Normal- / Testbetrieb Manuell ON / ON-OFF**
Einstellungen via	**Fernbedienung Potis Smart Remote**
Mit Fernbedienung	**Ja**
Dämmerungseinstellung Teach	**Ja**

GEHÄUSE & MATERIAL

Schutzart	**IP54**
Umgebungstemperatur	**von -20 bis 50 °C**
Montageort	**Ecke Wand**
Anwendung Ort	**Aussenbereich Innenbereich**
Montageart	**Aufputz**
Werkstoff	**Kunststoff**
Anwendung Raum	**Aussenbereich Hauseingang Hof & Einfahrt Innenbereich Lager Parkhaus / Tiefgarage Rund ums Haus**
Farbe	**Anthrazit**
Farbe RAL	**7016**

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	**5 Jahre**
Inkl. Eckwandhalter	**Ja**

ZERTIFIKATE & EPREL

Ausweise/Zertifikate	**VDE**


sensIQ S anthrazit

BEWEGUNGSMELDER

EAN **4007841056650**
E-Nr. **535940450**

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

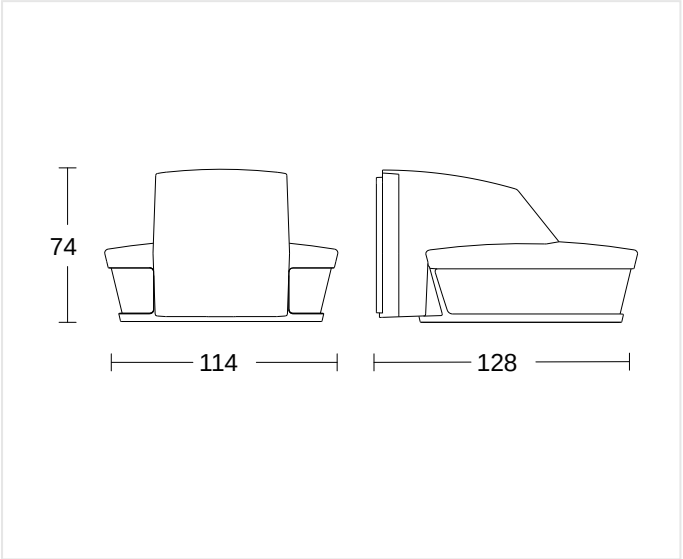

128 x 114 x 74 mm

MONTAGEHÖHE

2,00 – 5,00 m	2 m	5,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


sensIQ S anthrazit

BEWEGUNGSMELDER

EAN **4007841056650**
E-Nr. **535940450**


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

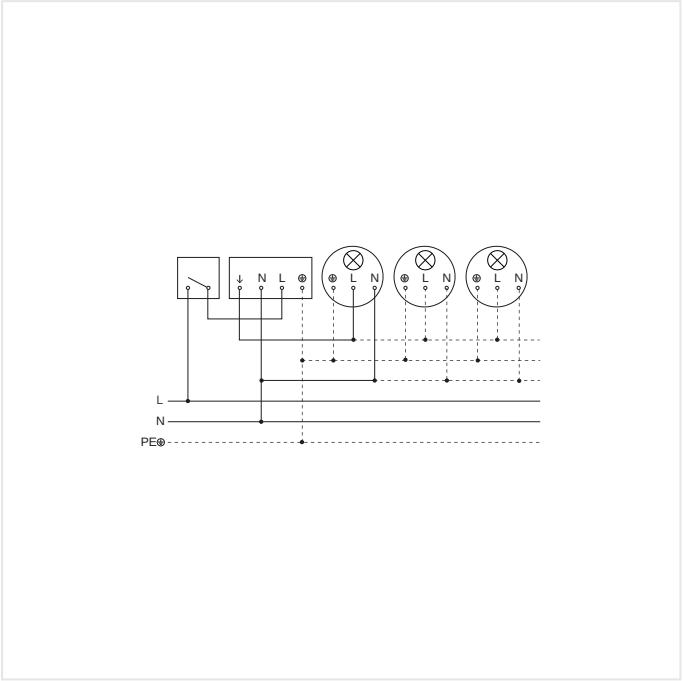

Schaltplan Leuchte ohne vorhandenen Nullleiter

SCHALTPLAN 2

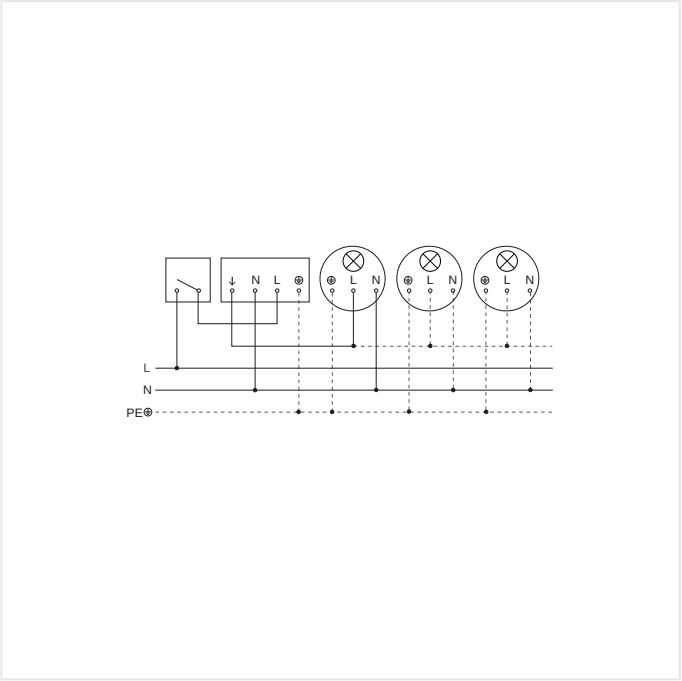


Schaltplan Leuchte mit vorhandenem Nullleiter

sensIQ S anthrazit

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841056650
E-Nr. 535940450

Highlights

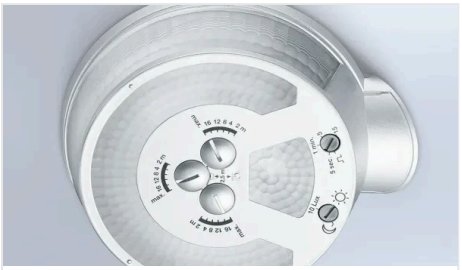

4-fach Pyro-System



UV-beständiger Kunststoff



Inklusive Eckwandhalter



Inklusive Fernbedienung RC9



Fernbedienung Smart Remote optional

sensIQ S anthrazit

BEWEGUNGSMELDER

EAN **4007841056650**
E-Nr. **535940450**

Zubehör

	ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
	4007841007638	**Fernbedienung RC9**	Zubehör
	4007841009151	**Smart Remote**	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	056650
EAN	4007841056650
E-Nummer	535940450
Typ	**sensIQ S anthrazit**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss