

DualTech COM2 - Unterputz

PRÄSENZMELDER

neva
lux

EAN 4007841008000

E-Nr. 535931310

● steinel

66 x 120 x 120 mm



DualTech COM2 - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841008000

E-Nr. 535931310

Technische Daten

IDENTIFIKATION		Elektronische Skalierbarkeit		Ja	Dämmerungseinstellung		10 – 1000 lx
Ausführung		Mechanische Skalierbarkeit		Nein	Zeiteinstellung		30 s – 30 Min.
ABMESSUNGEN		Reichweite radial		Ultraschall: Ø 10 m (79 m²)	Grundlichtfunktion		Nein
Abmessungen L × B × H		Reichweite tangential		Ultraschall: Ø 10 m (79 m²)	Hauptlicht einstellbar		Nein
ELEKTRIK		Schaltzonen		520 Schaltzonen	Funktionen		Normal- / Testbetrieb Halb- / Vollautomatik Taster- / Schalterbetrieb Manuell ON / ON-OFF
Netzanschluss		Montagehöhe		2,50 – 3,50 m	Einstellungen via		Fernbedienung DIP-Schalter Potis Smart Remote
Leistung		Reichweite Präsenz		Ultraschall: Ø 6 m (28 m²)	Mit Fernbedienung		Nein
Leuchtstofflampen EVG		Sensortechnologie 2		Passiv Infrarot	Dämmerungseinstellung Teach		Ja
Leuchtstofflampen unkompensiert		Reichweite radial 2		Passiv Infrarot: Ø 4 m (13 m²)	GEHÄUSE & MATERIAL		
Leuchtstofflampen reihenkompensiert		Reichweite tangential 2		Passiv Infrarot: Ø 8 m (50 m²)	Schutzart		IP20
Leuchtstofflampen parallelkompensiert		Reichweite Präsenz 2		Passiv Infrarot: Ø 4 m (13 m²)	Umgebungstemperatur		von -25 bis 55 °C
Schaltausgang 1 Niedervolt-Halogenlampen		US-Technik		40 kHz	Montageort		Decke
LED-Lampen < 2 W		Optimale Montagehöhe		2,8 m	Anwendung Ort		Innenbereich
LED-Lampen > 2 W < 8 W		VERNETZUNG			Montageart		Unterputz
LED-Lampen > 8 W		Vernetzung		Ja	Werkstoff		Kunststoff
Kapazitive Belastung in µF		Art der Vernetzung		Master/Master Master/Slave	Anwendung Raum		Aufenthaltsraum Dienstzimmer Einzelbüro Grossraumbüro Innenbereich Klassenzimmer Konferenzraum / Besprechungsraum
SENSORIK		Vernetzung via		Kabel	Farbe		Weiss
Montagehöhe max.		Vernetzung Anzahl		max. 10 Sensoren	Farbe RAL		9010
Sensortechnologie		LICHTTECHNIK			LIEFERUMFANG & GARANTIE		
Erfassungswinkel		Softlichtstart		Nein	Herstellergarantie		5 Jahre
Öffnungswinkel		Dauerlicht		schaltbar	Inkl. Eckwandhalter		Nein
Unterkriechschutz		Konstantlichtregelung		Nein			
Segmentweise Ausblendung		EINSTELLUNGEN					
		Dämmerungsschalter		Ja			

DualTech COM2 - Unterputz


PRÄSENZMELDER

EAN 4007841008000

E-Nr. 535931310

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

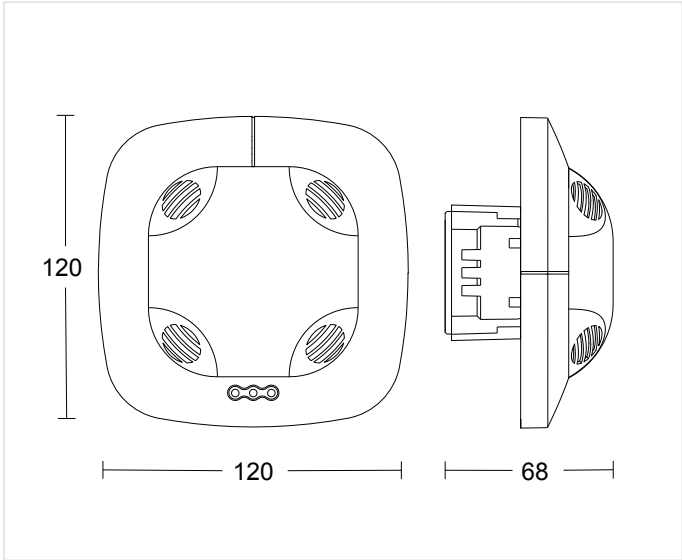

66 x 120 x 120 mm

MONTAGEHÖHE

2,50 – 3,50 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	3,50 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

DualTech COM2 - Unterputz


PRÄSENZMELDER

EAN 4007841008000

E-Nr. 535931310


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

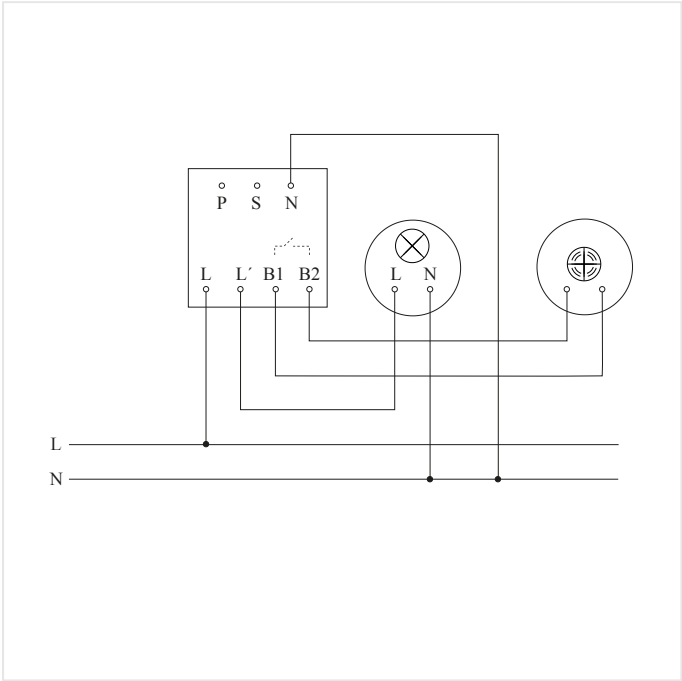

Schaltplan Master

SCHALTPLAN 2

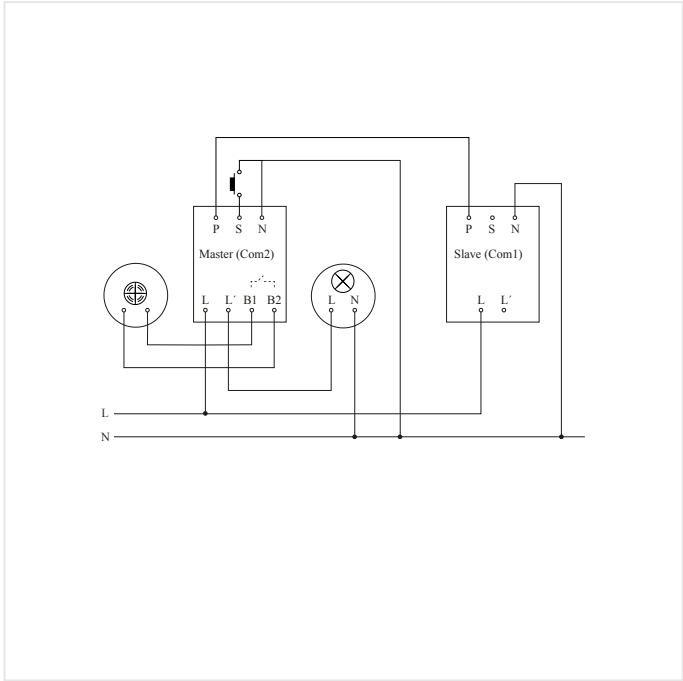

Schaltplan Master-Slave Vernetzung

DualTech COM2 - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841008000

E-Nr. 535931310


Highlights



Optionale Fernbedienungen



Optionaler Aufputzadapter

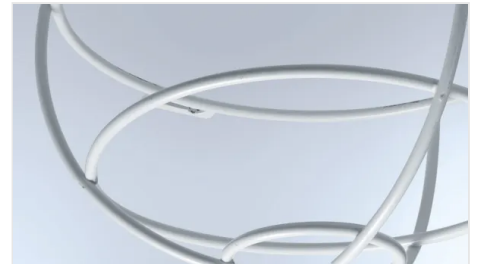

Optionaler Schutzkorb

DualTech COM2 - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841008000
E-Nr. 535931310

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841009151	Smart Remote	Zubehör
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

008000

EAN

4007841008000

E-Nummer

535931310

Typ

DualTech COM2 - Unterputz

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss