IR Micro Office 6m DALI-2 APC - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841067151
E-Nr. 535900035

- Perfettamente adatto a stanze piccole come uffici individuali
- Gestione della luce, ad esempio controllo della luce costante, scene di luce, controllo semi- o completamente automatico
- Controllo broadcast di fino a 20 apparecchi DALI dimmerabili
- Tappi di copertura per la limitazione del rilevamento semplicemente a scatto, inclusi
- Messa in funzione e impostazione tramite l'app STEINEL Connect

steinel

85 x 37 mm



IR Micro Office 6m DALI-2 APC - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841067151
E-Nr. 535900035

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

Versione	Rilevatore di presenza

DIMENSIONI

Dimensioni Ø × A	85 x 37 mm

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Uscita di controllo DALI	broadcast 1x20 ballast elettronici

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	5,00 m
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi
Con sensore di movimento	Sì
Angolo di rilevamento	360 °
Angolo di apertura	90 °
Protezione anti-intrusione	Sì
Mascheramento per segmenti	Sì
Scalabilità elettronica	No
Scalabilità meccanica	Sì
Portata radiale	4 x 4 m (16 m²)
Portata tangenziale	6 x 6 m (36 m²)
Zone di commutazione	168 zone di commutazione
Altezza di montaggio	2 – 5 m
Portata presenza	4 x 4 m (16 m²)
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	Sì
Numero di partecipanti DALI	20
Con accoppiatore bus	No
Tecnica di comando	Steinel Connect
Collegamento in rete senza fili tramite	BT SIG Mesh
Collegamento in rete tramite	DALI 2

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Avvio luce dolce	Sì
Luce permanente	commutabile
Regolazione luce costante	Sì

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	Sì
Regolazione crepuscolare	2 – 1000 lx
Impostazione del tempo	5 s – 60 Min.
Funzione luce di base	Sì
Durata funzione luce di base	10s-60 min Tutta la notte Controllo della luminosità SPENTO
Luce principale regolabile	0 - 100 %
Funzioni	Modo semiautomatico/automatico Scenario luminoso Manuale ON / ON-OFF Modalità normale / modalità test Funzione di gruppo vicino Funzione TouchDIM Sensore di movimento Regolazione per mantenere luce costante Sensore di luce Tempo di dissolvenza regolabile quando si accende e si spegne Regolazione della luce constante ON-OFF Funzione presenza Logica del rilevatore di presenza
Impostazioni tramite	Bluetooth
Con telecomando	No
Regolazione crepuscolare Teach	Sì
Funzione luce di base in percentuale	0 – 100 %
Funzione luce di base percentuale da	0 %

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente	da -25 fino a 55 °C
Materiale dell'alloggiamento	Plastica
Materiale della copertura	senza copertura
Materiale di copertura (in dotazione)	calotte di copertura
Luogo di montaggio	soffitto
Luogo di applicazione	Interni
Tipo di montaggio	Incassato
Materiale	Plastica
Applicazione ambiente	Interni aree di soggiorno camere di servizio cucinette locale multiuso / di servizio sala conferenze / sale riunioni ufficio singolo
Colore	bianco
Colore RAL	9003

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	5 anni
Supporto angolare incluso	No

CERTIFICATI ED EPREL

Certificati	DALI-2


IR Micro Office 6m DALI-2 APC - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN **4007841067151**
E-Nr. **535900035**

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

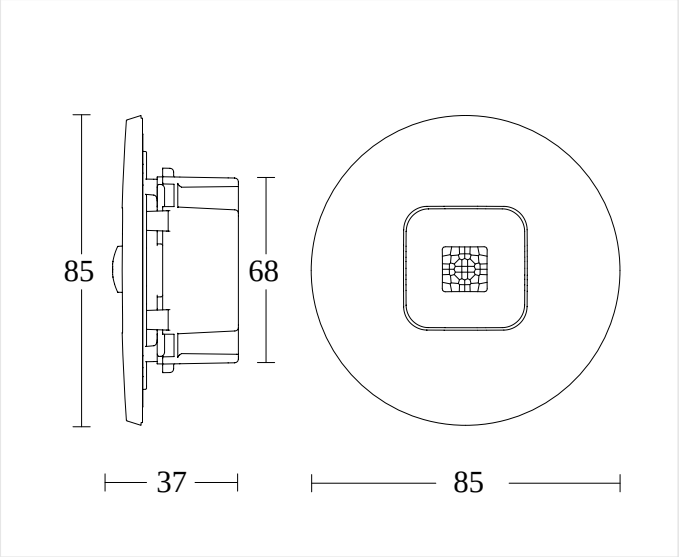

85 x 37 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2 – 5 m	2,8 m	5,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


IR Micro Office 6m DALI-2 APC - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN **4007841067151**
E-Nr. **535900035**

Schemi elettrici

SCHEMA 1

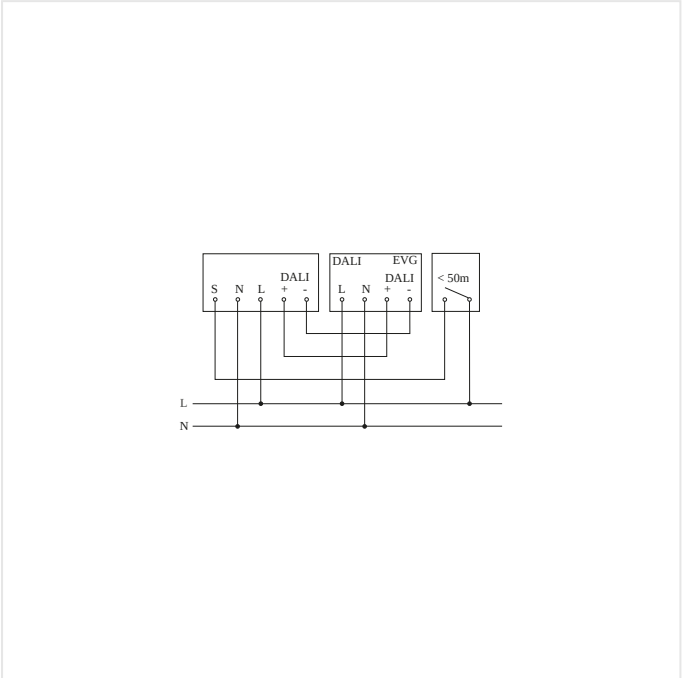

Schema elettrico

IR Micro Office 6m DALI-2 APC - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN **4007841067151**
E-Nr. **535900035**

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	067151
EAN	4007841067151
N. E	535900035
Typ	**IR Micro Office 6m DALI-2 APC - incassato**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss