

RS PRO S30 SC PMMA bl. neutre

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

neva
lux

EAN 4007841068042

E-Nr. 941004049

 **steinel**

350 x 83 mm



RS PRO S30 SC PMMA bl. neutre

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841068042
E-Nr. 941004049

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS	
Dimensions Ø x H	350 x 83 mm
ÉLECTRICITÉ	
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Puissance	25,8 W
Consommation propre	0,39 W
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION	
Hauteur de montage max.	4,00 m
Technologie de capteur	Hyper fréquence
Puissance d'émission	< 1 mW
Technologie HF	5,8 GHz
Avec détecteur de mouvement	Oui
Détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines
Angle de détection	360 °
Angle d'ouverture	160 °
Occultation par segments	Oui
Évolutivité électronique	Oui
Évolutivité mécanique	Non
Portée radiale	Ø 10 m (79 m²)
Portée tangentielle	Ø 10 m (79 m²)
Hauteur de montage	2,00 – 4,00 m
Hauteur de montage optimale	2,8 m
CONNECTIVITÉ	
Mise en réseau	Oui
Type de mise en réseau	Maître/maître
Mise en réseau via	Bluetooth Mesh
Mode esclave réglable	Oui
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE	
Flux lumineux mesuré 360°	2747 lm
Température de couleur	4000 K

Écart chromatique LED	SDCM3
Avec ampoule	Oui, système d'éclairage LED STEINEL
Ampoule	LED non interchangeable
Culot	autre
Système de refroidissement LED	Contrôle thermique passif
Démarrage progressif	Oui
Éclairage permanent	commutable, 4 h
DURÉE DE VIE	
Durée de vie LED max. °C	55000 h
Diminution du flux lumineux selon LM80	L80B50
RÉGLAGES	
Interrupteur crépusculaire	Oui
Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
Réglage du temps	5 s – 30 Min.
Fonction lumière de base	Oui
Détail fonction lumière de base	Rétroéclairage à LED
Durée fonction lumière de base	10-30 min, toute la journée toute la nuit
Lumière principale réglable	5 - 100 %
Fonctions	Fonction de groupe voisin Fonction présence Paramétrage de groupe Manuel ON / ON-OFF Connexion aux systèmes de batterie centrale Détecteur de mouvement Fonction DIM Temps de fondu réglable à l'allumage et à l'extinction Libre choix de la valeur d'éclairage dans un groupe de luminaires Mode normal / mode test Lumière d'orientation Logique du détecteur de présence Communication cryptée Maintien d'un éclairage constant ON-OFF Commande maître/esclave Suivi des données

Réglages via	Bluetooth
Avec télécommande	Non
Réglage crépusculaire Teach	Oui
Fonction lumière de base en pourcentage	10 – 50 %
Fonction lumière de base pourcentage de	10 %
BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Résistance aux chocs	IK07
Indice de protection	IP20
Classe de protection	II
Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C
Matériau du boîtier	Aluminium
Matériau du cache	Matière plastique opale
Lieu de montage	mur plafond
Lieu d'application	Intérieur
Type de montage	En saillie
Matériau	Aluminium
Application pièce	Intérieur WC / salle d'eau cage d'escalier couloir / allée espace fonctionnel / local annexe extérieur kitchenette vestiaires
Couleur	argenté
CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Garantie fabricant	5 ans
Plaque de numéro de maison incluse	Non
CERTIFICATS ET EPREL	
Catégorie EPREL	Produit entouré d'une source lumineuse intégrée

RS PRO S30 SC PMMA bl. neutre


EAN 4007841068042

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

E-Nr. 941004049

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

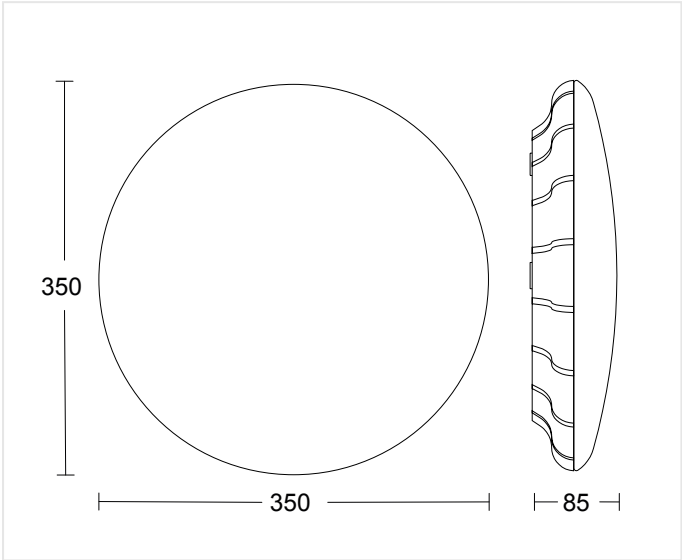

350 x 83 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,00 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

RS PRO S30 SC PMMA bl. neutre

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841068042

E-Nr. 941004049

Schémas de câblage

SCHÉMA 1




Schéma du circuit d'interconnexion maître/esclave en wifi

SCHÉMA 2

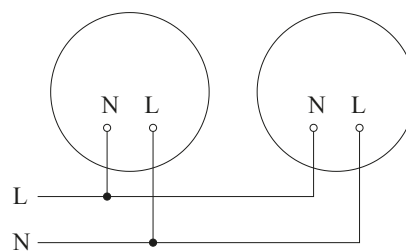


Schéma du circuit d'interconnexion maître/maître


RS PRO S30 SC PMMA bl. neutre

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841068042

E-Nr. 941004049

Points forts

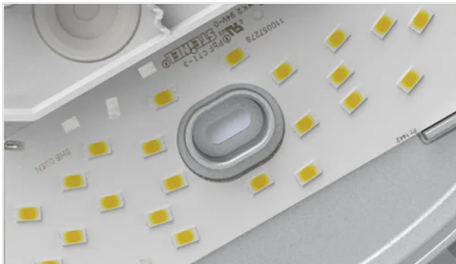

Système LED STEINEL inclus



Système de refroidissement des LED intelligent



Balisage de 10 % par réglage



Balisage de 10 à 20 % par réglage



Mise en réseau radio sans fil



Aluminium de qualité supérieure

RS PRO S30 SC PMMA bl. neutre

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN **4007841068042**
E-Nr. **941004049**

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	068042
EAN	4007841068042
N° E	941004049
Typ	RS PRO S30 SC PMMA bl. neutre

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss