

PD IR 4360-8 COM1 - faux-plafonds noir

neva
lux

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN 4007841085094

E-Nr. 535900019

- Notre série pour les portées courantes
- Détecteur de présence avec détection de mouvement de 8 m et détection de présence de 6 m pour l'allumage de la lumière
- Idéals pour les bureaux, les salles de réunion ou les zones de passage
- Capuchons enfichables inclus pour limiter la détection
- Montage aisé grâce au design arrondi et au système modulaire avec une connexion enfichable magnétique
- Entrée interrupteur et montage parallèle de plusieurs détecteurs pour élargir la plage
- Mesures et homologation externes conformément aux dispositions sensNORM

 **steinel**

109 x 109 mm



PD IR 4360-8 COM1 - faux-plafonds noir

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN 4007841085094
E-Nr. 535900019

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Régles via		Télécommande Smart Remote Potentiomètres	
Modèle	Détecteur de mouvement et de présence	Portée tangentielle	Ø 8 m (50 m²)	Avec télécommande	Non
DIMENSIONS		Zones de commutation	492 zones de commutation	Réglage crépusculaire Teach	Oui
Dimensions Ø x H	109 x 109 mm	Hauteur de montage	2 – 4 m	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
ÉLECTRICITÉ		Portée présence	Ø 6 m (28 m²)	Indice de protection	IP20
Raccordement secteur	50 – 60 Hz	Hauteur de montage optimale	2,8 m	Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
Sortie de commutation 1 ohmique	2000 W	CONNECTIVITÉ		Matériau du boîtier	Matière plastique
Lampes LED > 8 W	500 W	Mise en réseau	Oui	Matériau du cache	autre
Charge capacitive en µF	176 µF	Type de mise en réseau	Maître/maître	Matériau de couverture (étendue de la livraison)	caches enfichables
Sortie de commutation 1 nombre de lampes LED/fluorescentes	50 pcs.	Mise en réseau via	Câble	Lieu de montage	plafond
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Nombre d'unités en réseau	max. 10 capteurs	Lieu d'application	Intérieur
Hauteur de montage max.	4,00 m	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Type de montage	Encastrement au plafond
Technologie de capteur	infrarouge passif	Démarrage progressif	Oui	Matériau	Matière plastique
Avec détecteur de mouvement	Oui	Régulation de l'éclairage constant	Non	Application pièce	Intérieur bureau individuel entrepôt espace fonctionnel / local annexe
Angle de détection	360 °	RÉGLAGES		Couleur	noir
Protection anti-contournement	Oui	Interrupteur crépusculaire	Oui	Couleur RAL	9010
Occultation par segments	Oui	Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Évolutivité électronique	Non	Réglage du temps	5 s – 60 Min.	Garantie fabricant	5 ans
Évolutivité mécanique	Non	Lumière principale réglable	Non	Support mural d'angle inclus	Non
Portée radiale	Ø 4.5 m (16 m²)	Fonctions	Détecteur de mouvement Détecteur de lumière Fonction présence Logique du détecteur de présence Semi-automatique / Automatique Potentiomètre Sortie de relais Mode normal / mode test		

PD IR 4360-8 COM1 - faux-plafonds noir


DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN 4007841085094

E-Nr. 535900019

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

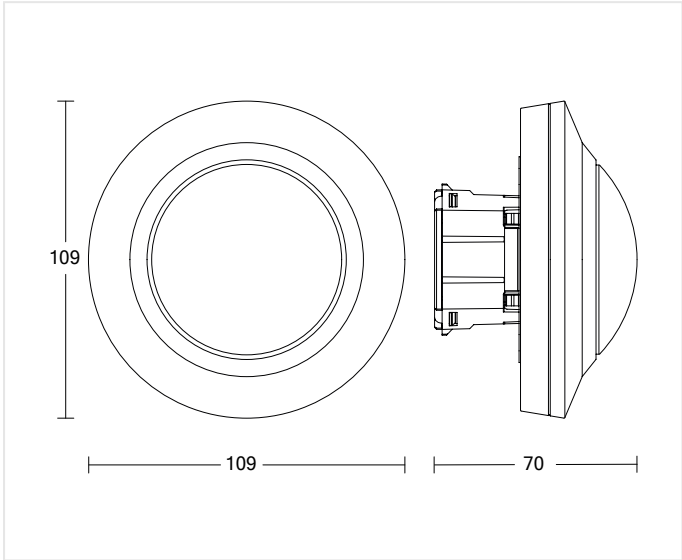

109 x 109 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------	------------------	---------------

PD IR 4360-8 COM1 - faux-plafonds noir

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN 4007841085094

E-Nr. 535900019

Schémas de câblage

SCHÉMA 1



Schéma du circuit

SCHÉMA 2

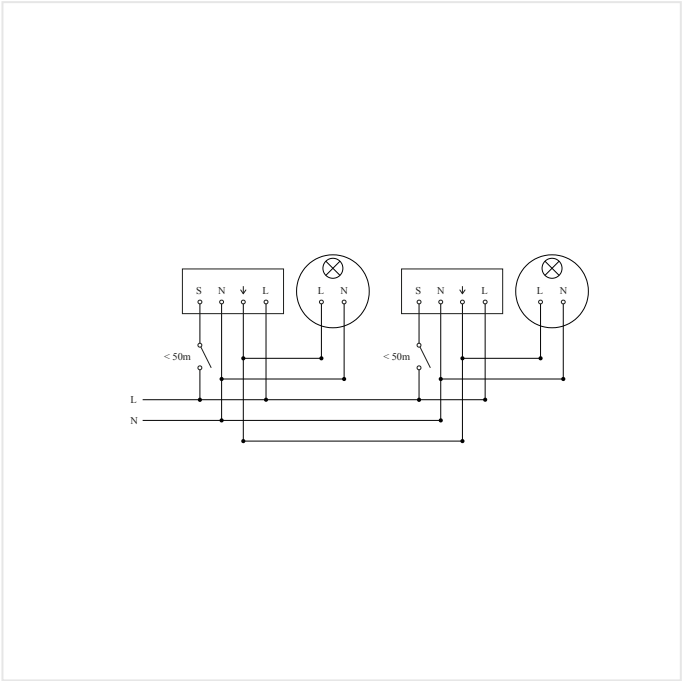


Schéma de câblage pour la mise en réseau max. 10 détecteurs

PD IR 4360-8 COM1 - faux-plafonds noir

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN 4007841085094
E-Nr. 535900019

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841079543	Deckeneinbau-Adapter Deckeneinbau	Accessoires
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Accessoires
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

085094

EAN

4007841085094

N° E

535900019

Typ

PD IR 4360-8 COM1 - faux-plafonds noir

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss