

IR Micro Office 6m DALI-2 APC - faux-plafonds

neva
lux

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841067144

E-Nr. 535900023

- Parfaitement adapté aux petites pièces comme les bureaux individuels
- Gestion de l'éclairage comme par ex. régulation constante de la lumière, scènes d'éclairage, semi-automatique/automatique complet
- Commande Broadcast de jusqu'à 20 luminaires DALI graduables
- Capuchons pour limiter la détection, à encliqueter simplement, inclus
- Mise en service et réglage via STEINEL Connect App

 **steinel**

85 x 69 mm



IR Micro Office 6m DALI-2 APC - faux-plafonds

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841067144

E-Nr. 535900023

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION	
Modèle	Détecteur de présence
DIMENSIONS	
Dimensions Ø × H	85 x 69 mm
ÉLECTRICITÉ	
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Sortie de commande DALI	Broadcast 1x20 ballasts électroniques
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION	
Hauteur de montage max.	5,00 m
Technologie de capteur	infrarouge passif
Avec détecteur de mouvement	Oui
Angle de détection	360 °
Angle d'ouverture	90 °
Protection anti-contournement	Oui
Occultation par segments	Oui
Évolutivité électronique	Non
Évolutivité mécanique	Oui
Portée radiale	4 x 4 m (16 m²)
Portée tangentielle	6 x 6 m (36 m²)
Zones de commutation	168 zones de commutation
Hauteur de montage	2 – 5 m
Portée présence	4 x 4 m (16 m²)
Hauteur de montage optimale	2,8 m
CONNECTIVITÉ	
Mise en réseau	Oui

Mise en réseau via	Bluetooth Mesh
Nombre de participants DALI	20
Avec coupleur de bus	Non
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE	
Démarrage progressif	Oui
Éclairage permanent	commutable
Régulation de l'éclairage constant	Oui
RÉGLAGES	
Interrupteur crépusculaire	Oui
Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx
Réglage du temps	5 s – 60 Min.
Fonction lumière de base	Oui
Durée fonction lumière de base	10s-60 min toute la nuit Contrôlé par la luminosité ARRÊT
Lumière principale réglable	0 - 100 %
Fonctions	Semi-automatique / Automatique Scénario d'éclairage Manuel ON / ON-OFF Mode normal / mode test Fonction de groupe voisin Fonction TouchDIM Détecteur de mouvement Réglage de l'éclairage permanent Détecteur de lumière Temps de fondu réglable à l'allumage et à l'extinction Maintien d'un éclairage constant ON-OFF Fonction présence Logique du détecteur de présence
Réglages via	Bluetooth
Avec télécommande	Non

Réglage crépusculaire Teach	Oui
Fonction lumière de base en pourcentage	0 – 100 %
Fonction lumière de base pourcentage de	0 %
BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Indice de protection	IP20
Température ambiante	de -25 jusqu'à 55 °C
Matériau du boîtier	Matière plastique
Matériau du cache	sans diffuseur
Matériau de couverture (étendue de la livraison)	caches enfichables
Lieu de montage	plafond
Lieu d'application	Intérieur
Type de montage	Encastrement au plafond
Matériau	Matière plastique
Application pièce	Intérieur bureau individuel espace fonctionnel / local annexe kitchenette salle commune salle de conférences / salle de réunion salle du personnel soignant
Couleur	blanc
Couleur RAL	9003
CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Garantie fabricant	5 ans
Support mural d'angle inclus	Non
CERTIFICATS ET EPREL	
Certificats	DALI-2

IR Micro Office 6m DALI-2 APC - faux-plafonds


DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841067144

E-Nr. 535900023

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

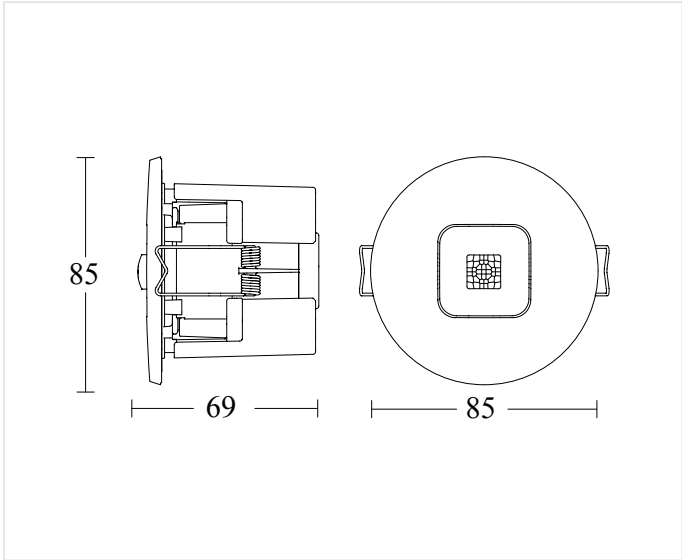

85 x 69 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2 – 5 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	5,00 m MAX
--------------------	------------------	---------------

IR Micro Office 6m DALI-2 APC - faux-plafonds

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841067144

E-Nr. 535900023

Schémas de câblage

SCHÉMA 1




Schéma du circuit

IR Micro Office 6m DALI-2 APC - faux-plafonds

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841067144

E-Nr. 535900023

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 067144

EAN 4007841067144

N° E 535900023

Typ IR Micro Office 6m DALI-2 APC - faux-plafonds

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss