

XLED PRO 240 anthracite

PROJECTEUR LED SANS DÉTECTEUR

neva
lux

EAN 4007841068080

E-Nr. 941501309

 **steinel**

161 x 180 x 199 mm



XLED PRO 240 anthracite

PROJECTEUR LED SANS DÉTECTEUR

EAN 4007841068080

E-Nr. 941501309

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS

Dimensions L x l x H161 x 180 x 199 mm

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur220 – 240 V / 50 – 60 Hz

Puissance19,3 W

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Avec détecteur de mouvementNon

CONNECTIVITÉ

Mise en réseauNon

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Flux lumineux mesuré 360°2124 lm

Température de couleur3000 K

Écart chromatique LEDSDCM3

Avec ampouleOui, système d'éclairage LED STEINEL

AmpouleLED non interchangeable

Culotsans

Système de refroidissement LEDHCMC (High Conductive Magnesium Composite)

Démarrage progressifNon

DURÉE DE VIE

Durée de vie LED L70B50 25°C> 60000

RÉGLAGES

Fonction lumière de baseNon

Lumière principale réglableNon

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Résistance aux chocsIK03

Indice de protectionIP44

Classe de protectionII

Température ambiantede -20 jusqu'à 40 °C

Matériau du boîtierHCMC

Matériau du cacheMatière plastique opale

Lieu de montageangle mur

Lieu d'applicationExtérieur

Type de montageEn saillie

Application pièceCour et allée extérieur terrasse / balcon tout autour du bâtiment

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant5 ans

Support mural d'angle inclusNon

CERTIFICATS ET EPREL

Classe d'efficacité énergétique EPRELE

Catégorie EPRELSource de lumière

XLED PRO 240 anthracite


PROJECTEUR LED SANS DÉTECTEUR

EAN 4007841068080

E-Nr. 941501309

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

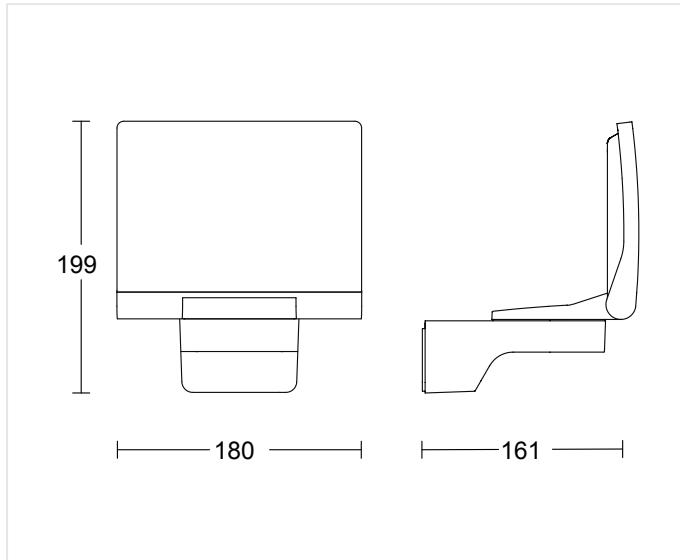

161 x 180 x 199 mm

XLED PRO 240 anthracite
PROJECTEUR LED SANS DÉTECTEUR

EAN 4007841068080
E-Nr. 941501309

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

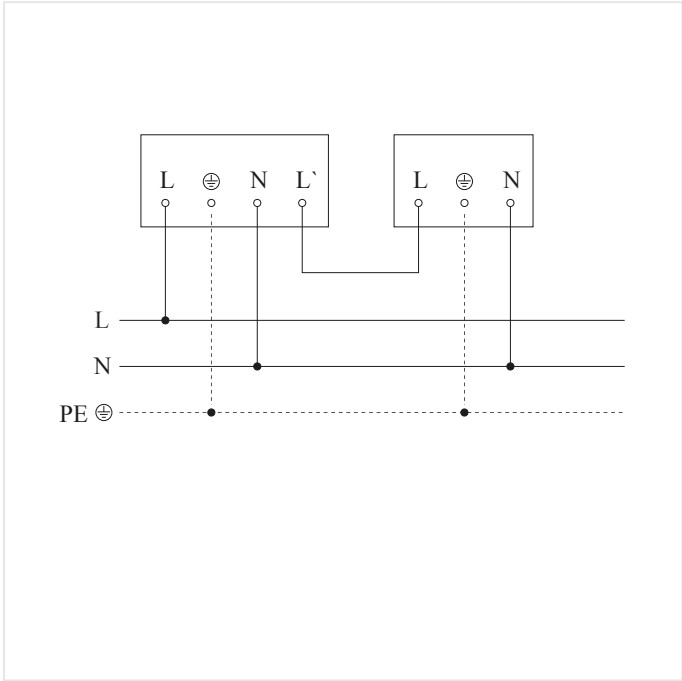


Schéma du circuit d'interconnexion maître/esclave


XLED PRO 240 anthracite

PROJECTEUR LED SANS DÉTECTEUR

EAN 4007841068080

E-Nr. 941501309

Points forts

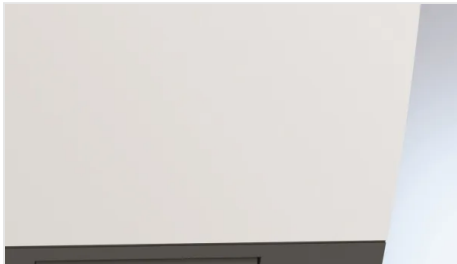


Système LED STEINEL inclus



Système de refroidissement en HCMC



Plastique résistant aux UV

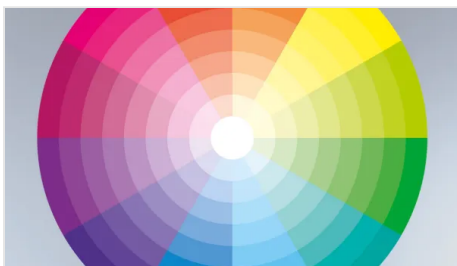

Indice de rendu des couleurs IRC ≥ 80



Support mural d'angle en option



Mise en réseau avec les versions esclaves

XLED PRO 240 anthracite

PROJECTEUR LED SANS DÉTECTEUR

EAN 4007841068080

E-Nr. 941501309

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE	
Art.-Nr.	068080
EAN	4007841068080
N° E	941501309
Typ	XLED PRO 240 anthracite

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss