# LED Insert connect B1500 4K 110°

**INSERTO PER ILLUMINAZIONE LED CONNECT, FASCIO LARGO**

Codice prodotto **221503**

- Gli inserti lineari a LED sono progettati per la sostituzione professionale dei tubi fluorescenti convenzionali T5 o T8. Grazie all'ingombro ridotto e al montaggio magnetico, possono essere installati in modo rapido e semplice in vecchi apparecchi di varie forme. Negli inserti degli apparecchi vengono installati solo driver LED, moduli LED e lenti di produttori di qualità. In questo modo si ottengono ottime classi di efficienza con una qualità e una durata eccezionali. Gli inserti LED di nevalux sono spesso utilizzati per rinnovare gli apparecchi di illuminazione in palestre e magazzini, ma anche in uffici e zone di traffico.

1421 x 32 x 24 mm



# LED Insert connect B1500 4K 110°

**INSERTO PER ILLUMINAZIONE LED CONNECT, FASCIO LARGO**

Codice prodotto **221503**

## Dati tecnici

### IDENTIFICAZIONE

| | |
|---|---|
| Variante | **Fascio largo** |

### DIMENSIONI

| | |
|---|---|
| Dimensioni L × P × A | **1421 x 32 x 24 mm** |

### ELETTRICO

| | |
|---|---|
| Allacciamento alla rete | **220…240 V / 50 – 60 Hz** |
| Potenza | **35.9 W** |
| Alimentatore sostituibile | **Sì** |
| Tipo di cablaggio | **adatto per cablaggio passante** |
| Corrente nominale LED | **300 mA** |

### TECNOLOGIA DEI SENSORI

| | |
|---|---|
| Tecnologia del sensore | **Alta frequenza** |
| Con sensore di movimento | **Sì** |
| Angolo di rilevamento | **360 °** |
| Portata radiale | **Ø 8 m (50 m²)** |
| Portata tangenziale | **Ø 8 m (50 m²)** |
| Altezza di montaggio | **< 3 m** |
| Con sensore di luce | **Sì** |

### CONNETTIVITÀ

| | |
|---|---|
| Con controllo di rete radio | **Sì** |
| Tecnica di comando | **On/Off-Leuchte** |

### TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

| | |
|---|---|
| Temperatura di colore | **4000 K** |
| Indice di resa cromatica | **80-89** |
| Lampadina | **LED** |
| Flusso luminoso | **5976 lm** |
| Angolo del fascio | **110°** |
| Efficienza luminosa dell'apparecchio | **166 lm/W** |

### DURATA

| | |
|---|---|
| Durata LED (25 °C) | **72000 h** |

### IMPOSTAZIONI

| | |
|---|---|
| Dimmerazione DALI | **Sì** |
| Con luce di emergenza | **No** |
| Adatto per configurazione a linea continua | **Sì** |
| Con controllo luce a programma | **Si** |
| Regolazione a flusso luminoso costante | **Sì** |

### ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

| | |
|---|---|
| Grado di protezione | **IP20** |
| Classe di protezione | **I** |
| Temperatura ambiente | **-25…55 °C** |
| Materiale dell'alloggiamento | **Alluminio** |
| Materiale della copertura | **PMMA** |
| Tipo di montaggio | **Inserto per illuminazione** |
| Colore | **Alluminio** |

### CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

| | |
|---|---|
| Garanzia del produttore | **5 anni** |

### CERTIFICATI ED EPREL

| | |
|---|---|
| Classe di efficienza energetica EPREL | **C** |


# LED Insert connect B1500 4K 110°

Codice prodotto **221503**

**INSERTO PER ILLUMINAZIONE LED CONNECT, FASCIO LARGO**

## Illustrazioni

### DISEGNI TECNICI

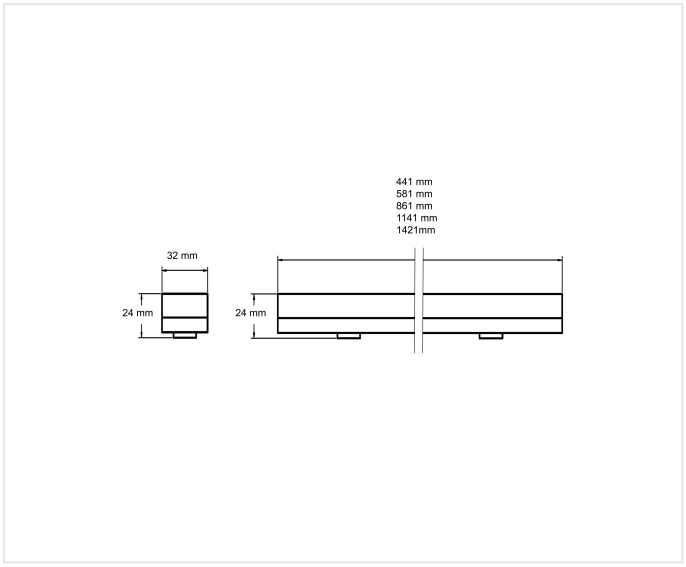


1421 x 32 x 24 mm

### ALTEZZA DI MONTAGGIO

< 3 m

BEREICH


# LED Insert connect B1500 4K 110°

**INSERTO PER ILLUMINAZIONE LED CONNECT, FASCIO LARGO**

Codice prodotto **221503**


## Schemi elettrici

**SCHEMA 1**

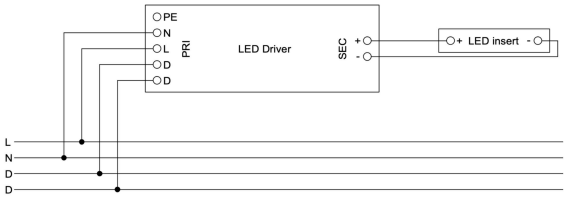


Schema elettrico

**SCHEMA 2**

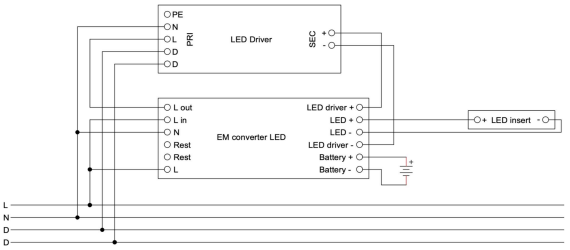


Schema elettrico Luce di emergenza autonoma

# LED Insert connect B1500 4K 110°

INSERTO PER ILLUMINAZIONE LED CONNECT, FASCIO LARGO

Codice prodotto **221503**

## Accessori

| | CODICE ARTICOLO | DENOMINAZIONE | CATEGORIA |
|---|---|---|---|
|  | 221935 | **Connect Smartlink HF3 Astra PSU** | Accessori Connect per apparecchi DALI |
|  | 220688 | **Emergency Package 1h (250V/3.5W)** | Luce di emergenza a batteria singola |
|  | 221963 | **LED Insert M-Set 3SK** | Set di montaggio LED Insert, 3 dischi di metallici e viti, 3 dischi adesivi |
|  | 221964 | **LED Insert M-Set 3S** | Set di montaggio LED Insert, 3 dischi di metallici e viti |

**DATI PER L'ORDINE**

| | |
|---|---|
| Art.-Nr. | 221503 |
| Typ | **LED Insert connect B1500 4K 110°** |

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss