

IS 345 MX Highbay DALI-2 APC - quadrato, sup.

neva
lux**SENSORE DI MOVIMENTO**

EAN 4007841010591

E-Nr. 535941466

 **steinel**

65 x 95 x 95 mm



IS 345 MX Highbay DALI-2 APC - quadrato, sup.

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841010591
E-Nr. 535941466

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Impostazioni tramite Telecomando	
Versione	Rilevatori di movimento	Potenziometri Smart Remote	
DIMENSIONI		Con telecomando	No
Dimensioni L x P x A	65 x 95 x 95 mm	Regolazione crepuscolare Teach	Si
ELETTRICO		Funzione luce di base in percentuale	10 – 50 %
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Funzione luce di base percentuale da	10 %
Uscita di controllo DALI	broadcast 1x30 ballast elettronici	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Grado di protezione	IP54
Altezza di montaggio max.	16,00 m	Temperatura ambiente	da -20 fino a 50 °C
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi	Luogo di montaggio	soffitto
Angolo di rilevamento	360 °	Luogo di applicazione	Interni
Angolo di apertura	90 °	Tipo di montaggio	Superficie
Protezione anti-intrusione	Si	Materiale	Plastica
Mascheramento per segmenti	Si	Applicazione ambiente	Interni magazzino verticale
Scalabilità elettronica	No	Colore	bianco
Scalabilità meccanica	No	Colore RAL	9003
Portata radiale	30 x 4 m (120 m²)	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Portata tangenziale	30 x 4 m (120 m²)	Garanzia del produttore	5 anni
Zone di commutazione	280 zone di commutazione	Supporto angolare incluso	No
Altezza di montaggio	4,00 – 16,00 m	CERTIFICATI ED EPREL	
		Certificati	DALI-2
Altezza di montaggio ottimale			
12 m			
CONNETTIVITÀ			
Collegamento in rete	Si		
Tipo di collegamento in rete	Master/Slave		
Collegamento in rete tramite	Cavo		
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE			
Avvio luce dolce	Si		
Luce permanente	commutabile, 4 ore		
Regolazione luce costante	Si		
IMPOSTAZIONI			
Interruttore crepuscolare	Si		
Regolazione crepuscolare	2 – 1000 lx		
Impostazione del tempo	5 s – 15 Min.		
Funzione luce di base	Si		
Durata funzione luce di base	1-30 min Tutta la notte		
Luce principale regolabile	50 - 100 %		
Funzioni	Modalità normale / modalità test Manuale ON / ON-OFF Regolazione della luce costante ON-OFF		

IS 345 MX Highbay DALI-2 APC - quadrato, sup.

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841010591
E-Nr. 535941466

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI



65 x 95 x 95 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

4,00 – 16,00 m BEREICH	12 m OPTIMAL	16,00 m MAX
---------------------------	-----------------	----------------


IS 345 MX Highbay DALI-2 APC - quadrato, sup.

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841010591
E-Nr. 535941466


Schemi elettrici

SCHEMA 1

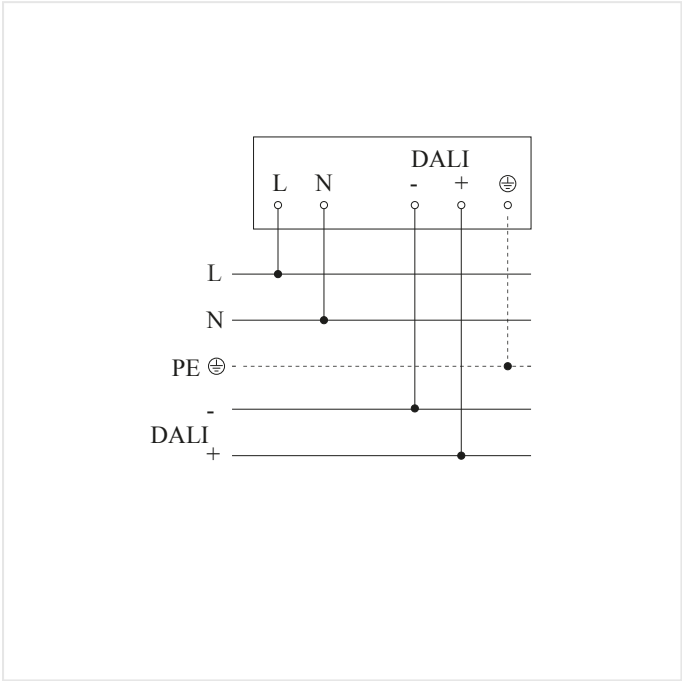

Schema elettrico Master

SCHEMA 2

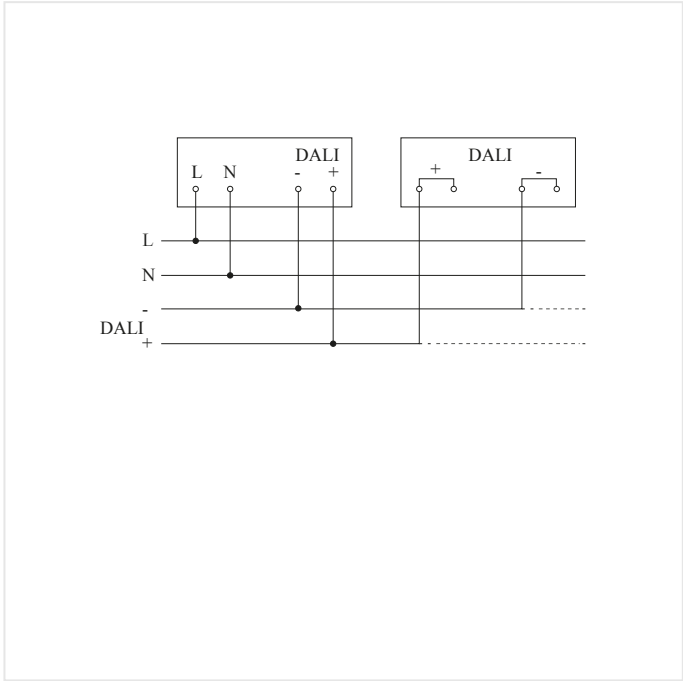

Schema elettrico collegamento in rete di DALI-2 APC & DALI-2 IPD

IS 345 MX Highbay DALI-2 APC - quadrato, sup.

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841010591

E-Nr. 535941466

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti



Grande vano per l'allacciamento elettrico



Telecomandi opzionali

IS 345 MX Highbay DALI-2 APC - quadrato, sup.

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841010591
E-Nr. 535941466

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841009151	Smart Remote	Accessori
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessori
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Accessori
 4007841056711	Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz eckig	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

010591

EAN

4007841010591

N. E

535941466

Typ

IS 345 MX Highbay DALI-2 APC - quadrato, sup.

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss