

MD IR N360 uDIM - Aufputz weiss

neva
lux

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841080068

E-Nr. 535133051

- Zugangsbereiche noch genauer im Blick: ideale Lösung für Hauseingänge und Fassaden
- Eagle Eye Technologie erweitert individuellen Erfassungsbereich bei frontaler Gehrung auf den Sensor zu
- Mit der uDIM Schnittstelle sind Softlichtstart und Grundlicht jetzt auch bei konventionellen Leuchten nutzbar. Voraussetzung: das Leuchtmittel ist dimmbar
- Sensor-Familie mit drei Erfassungsbereichen: Wandmontage 130° bzw. 270° und Deckenmontage mit 360°, wahlweise als Aufputz- oder Einbau-Version
- Inbetriebnahme, Einstellungen und Vernetzung via Bluetooth Mesh
- Umfängliche Connect-Funktionalitäten, wie Ansteuerung verbundener Aussenleuchten, Definition von Zeitschaltprogrammen und Einbindung von Funktastern

 **steinel**

80 x 93 mm



MD IR N360 uDIM - Aufputz weiss

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841080068
E-Nr. 535133051

Technische Daten

IDENTIFIKATION			
Ausführung	Bewegungsmelder		
ABMESSUNGEN			
Abmessungen L × B × H	93 x 80 x 80 mm		
Abmessungen Ø × H	80 x 93 mm		
ELEKTRIK			
Netzanschluss	50 – 60 Hz		
Leistung	0,5 W		
SENSORIK			
Montagehöhe max.	6,00 m		
Sensortechnologie	Passiv Infrarot		
Mit Bewegungsmelder	Ja		
Erfassungswinkel	360 °		
Unterkriechschutz	Ja		
Segmentweise Ausblendung	Ja		
Elektronische Skalierbarkeit	Ja		
Mechanische Skalierbarkeit	Nein		
Reichweite radial	Ø 7 m (38 m²)		
Reichweite tangential	Ø 26 m (531 m²)		
Schaltzonen	1179 Schaltzonen		
Montagehöhe	1,8 – 6,00 m		
Optimale Montagehöhe	2,5 m		
VERNETZUNG			
Vernetzung	Ja		
Vernetzung via	Bluetooth Mesh		
LICHTTECHNIK			
Dauerlicht	schaltbar		
Konstantlichtregelung	Nein		
EINSTELLUNGEN			
Dämmerungsschalter	Ja		
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx		
Zeiteinstellung	5 s – 60 Min.		
Grundlichtfunktion	Ja		
Grundlichtfunktion Zeit	1-60 Min.		
Einstellungen via	Bluetooth App		
Mit Fernbedienung	Nein		
Dämmerungseinstellung Teach	Ja		
Grundlichtfunktion in Prozent	5 – 100 %		
Grundlichtfunktion Prozent von	5 %		
GEHÄUSE & MATERIAL			
Schutzart	IP54		
Umgebungstemperatur	von -20 bis 40 °C		
Abdeckmaterial	Abdeckclips		
Lieferumfang			
Anwendung Ort	Aussenbereich		
Montageart	Aufputz		
Werkstoff	Kunststoff		
Farbe	Weiss		
Farbe RAL	9010		
LIEFERUMFANG & GARANTIE			
Herstellergarantie	5 Jahre		
Inkl. Eckwandhalter	Nein		

MD IR N360 uDIM - Aufputz weiss


BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841080068

E-Nr. 535133051

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

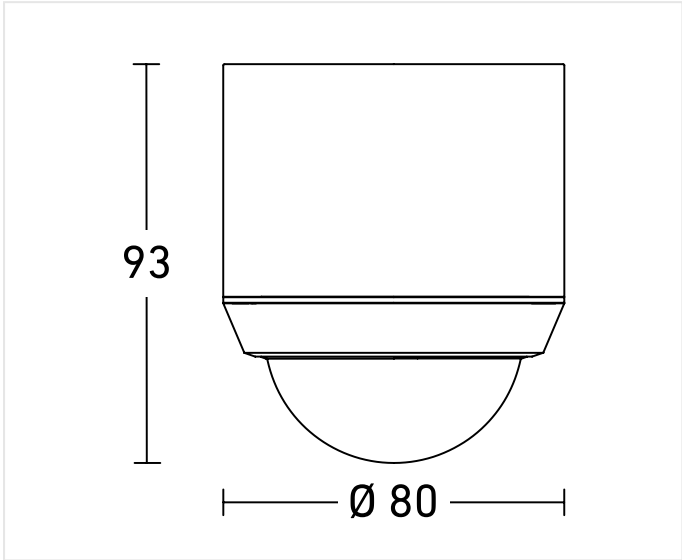

80 x 93 mm

MONTAGEHÖHE

1,8 – 6,00 m BEREICH	2,5 m OPTIMAL	6,00 m MAX
-------------------------	------------------	---------------

MD IR N360 uDIM - Aufputz weiss


BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841080068

E-Nr. 535133051

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

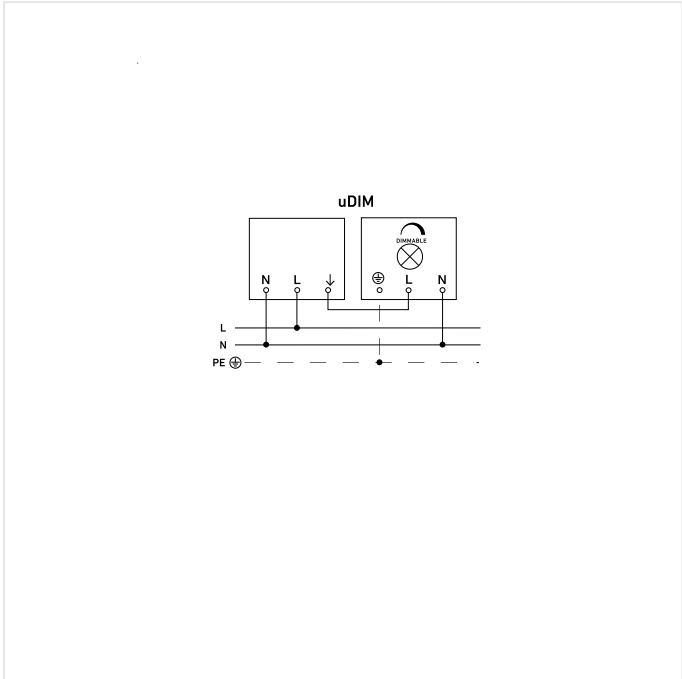

Schaltplan Phasen- und -abschnittsdimmung

MD IR N360 uDIM - Aufputz weiss

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841080068

E-Nr. 535133051

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	080068
EAN	4007841080068
E-Nummer	535133051
Typ	MD IR N360 uDIM - Aufputz weiss

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss