

# HF 360 COM1 - in superficie

RILEVATORE DI PRESENZA

**neva**  
**lux**

EAN 4007841751302

E-Nr. 535934605

 **steinel**

51 x 120 x 120 mm



HF 360 COM1 - in superficie

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841751302

E-Nr. 535934605

Dati tecnici

| IDENTIFICAZIONE                                           |                        |  | Angolo di rilevamento                                       |  | 360 °  | Regolazione crepuscolare             |  | 10 – 1000 lx                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------|------------------------|--|-------------------------------------------------------------|--|--------|--------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Versione                                                  | Rilevatore di presenza |  | Angolo di apertura                                          |  | 140 °  | Impostazione del tempo               |  | 30 s – 30 Min.                                                                                                 |
| DIMENSIONI                                                |                        |  | Protezione anti-intrusione                                  |  | Sì     | Funzione luce di base                |  | No                                                                                                             |
| Dimensioni L x P x A                                      |                        |  | 51 x 120 x 120 mm                                           |  |        | Luce principale regolabile           |  | No                                                                                                             |
| ELETTRICO                                                 |                        |  | Mascheramento per segmenti                                  |  | Sì     | Funzioni                             |  | Modalità normale / modalità test Modo semiautomatico/automatico Modo pulsante/interruttore Manuale ON / ON-OFF |
| Allacciamento alla rete                                   |                        |  | 230 V / 50 – 60 Hz                                          |  |        | Impostazioni tramite                 |  | Telecomando Interruttore DIP Potenzimetri Smart Remote                                                         |
| Potenza                                                   |                        |  | 2000 W                                                      |  |        | Con telecomando                      |  | No                                                                                                             |
| Lampade fluorescenti reattore elettronico                 |                        |  | 1500 W                                                      |  |        | Regolazione crepuscolare Teach       |  | Sì                                                                                                             |
| Lampade fluorescenti non compensate                       |                        |  | 1000 VA                                                     |  |        | ALLOGGIAMENTO E MATERIALE            |  |                                                                                                                |
| Lampade fluorescenti compensate in serie                  |                        |  | 1000 VA                                                     |  |        | Grado di protezione                  |  | IP20                                                                                                           |
| Lampade fluorescenti compensate in parallelo              |                        |  | 1000 VA                                                     |  |        | Temperatura ambiente                 |  | da -25 fino a 55 °C                                                                                            |
| Uscita di commutazione 1 lampade alogene a bassa tensione |                        |  | 2000 VA                                                     |  |        | Luogo di montaggio                   |  | soffitto                                                                                                       |
| Lampade LED < 2 W                                         |                        |  | 100 W                                                       |  |        | Luogo di applicazione                |  | Interni                                                                                                        |
| Lampade LED > 2 W < 8 W                                   |                        |  | 300 W                                                       |  |        | Tipo di montaggio                    |  | Superficie                                                                                                     |
| Lampade LED > 8 W                                         |                        |  | 600 W                                                       |  |        | Materiale                            |  | Plastica                                                                                                       |
| Carico capacitivo in µF                                   |                        |  | 176 µF                                                      |  |        | Applicazione ambiente                |  | Interni WC / docce cucinette locale multiuso / di servizio vano scala                                          |
| TECNOLOGIA DEI SENSORI                                    |                        |  | Altezza di montaggio max.                                   |  | 3,50 m | Colore                               |  | bianco                                                                                                         |
| Tecnologia del sensore                                    |                        |  | Alta frequenza                                              |  |        | Colore RAL                           |  | 9010                                                                                                           |
| Potenza di trasmissione                                   |                        |  | < 1 mW                                                      |  |        | CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA |  |                                                                                                                |
| Tecnologia HF                                             |                        |  | 5,8 GHz                                                     |  |        | Garanzia del produttore              |  | 5 anni                                                                                                         |
| Rilevamento                                               |                        |  | anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero |  |        | Supporto angolare incluso            |  | No                                                                                                             |


HF 360 COM1 - in superficie

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841751302  
E-Nr. 535934605

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

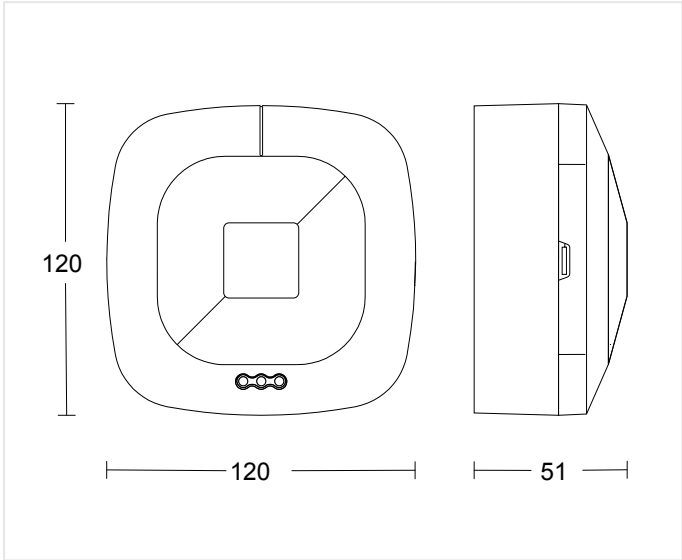

51 x 120 x 120 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

|                          |                  |               |
|--------------------------|------------------|---------------|
| 2,50 – 3,50 m<br>BEREICH | 2,8 m<br>OPTIMAL | 3,50 m<br>MAX |
|--------------------------|------------------|---------------|

# HF 360 COM1 - in superficie


RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841751302

E-Nr. 535934605


## Schemi elettrici

SCHEMA 1

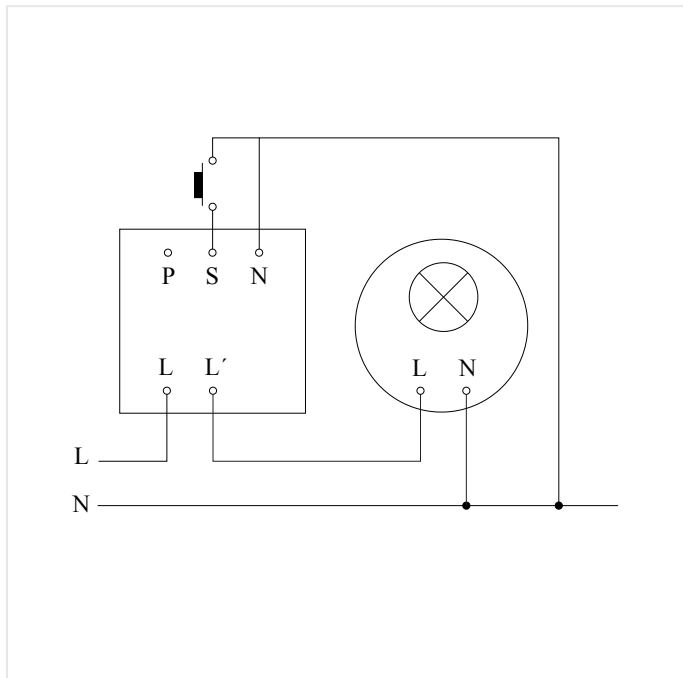

Schema elettrico Master

SCHEMA 2

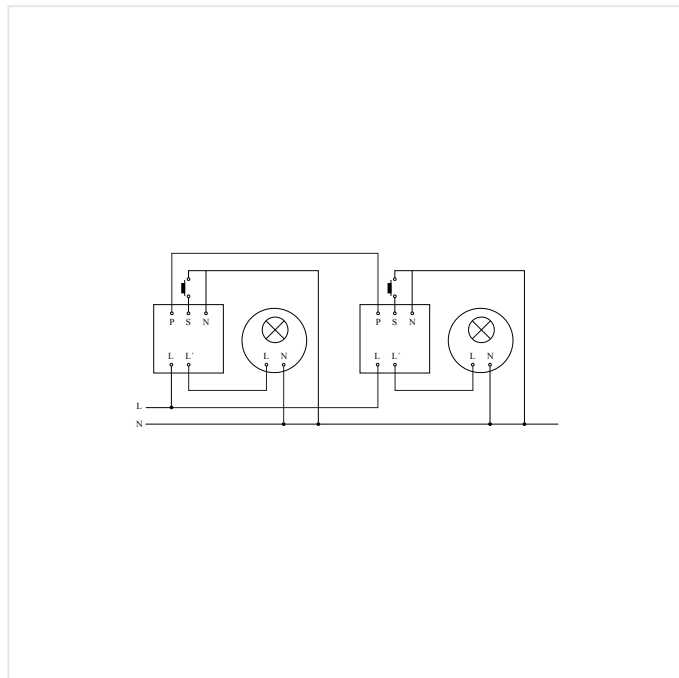

Schema elettrico Master-Master collegamento in rete

# HF 360 COM1 - in superficie

RILEVATORE DI PRESENZA


EAN 4007841751302

E-Nr. 535934605

## Punti salienti



Telecomandi opzionali

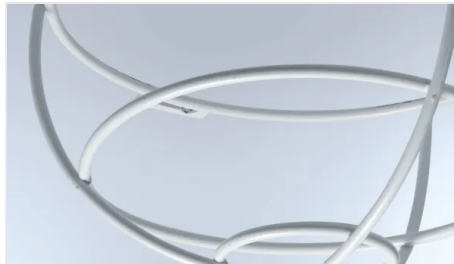

Gabbia di protezione opzionale

HF 360 COM1 - in superficie

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841751302  
E-Nr. 535934605

Accessori

| CODICE ARTICOLO                                                                                 | DENOMINAZIONE                          | CATEGORIA |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|
|  4007841003036  | Control PRO Schutzkorb                 | Accessori |
|  4007841000363  | Aufputz-Adapter Control Pro IP54 weiss | Accessori |
|  4007841009151  | Smart Remote                           | Accessori |
|  4007841559410 | Service Fernbedienung RC8              | Accessori |

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

751302

EAN

4007841751302

N. E

535934605

Typ

HF 360 COM1 - in superficie

neva  
lux

nevalux AG  
Neugrütstrasse 2  
8610 Uster  
+41 44 508 78 78  
info@nevalux.swiss