

Hallway COM1 - Unterputz

PRÄSENZMELDER

neva
lux

EAN 4007841057985

E-Nr. 535937102

● steinel

67 x 103 x 103 mm



Hallway COM1 - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841057985

E-Nr. 535937102

Technische Daten

IDENTIFIKATION	
Ausführung	Präsenzmelder
ABMESSUNGEN	
Abmessungen L × B × H	67 x 103 x 103 mm
ELEKTRIK	
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Leistung	2000 W
Schaltausgang 1 ohmsch	2000 W
Leuchtstofflampen EVG	1500 W
Leuchtstofflampen unkompensiert	1000 VA
Leuchtstofflampen reihenkompensiert	400 VA
Leuchtstofflampen parallelkompensiert	1000 VA
Schaltausgang 1 Niedervolt-Halogenlampen	2000 VA
LED-Lampen < 2 W	100 W
LED-Lampen > 2 W < 8 W	300 W
LED-Lampen > 8 W	600 W
Kapazitive Belastung in µF	176 µF
Eigenverbrauch	1 W
Schaltausgang 1 Anzahl LED/Leuchtstofflampen	8 stk.
Schaltausgang 1 potenzialfrei	Nein
SENSORIK	
Montagehöhe max.	4,00 m

Sensortechnologie		Hochfrequenz
Sendeleistung		< 1 mW
HF-Technik		5,8 GHz
Mit Bewegungsmelder		Ja
Erfassung		ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände
Erfassungswinkel		360 ° Gang
Öffnungswinkel		140 °
Unterkriechschutz		Ja
Segmentweise Ausblendung		Nein
Elektronische Skalierbarkeit		Ja
Mechanische Skalierbarkeit		Nein
Reichweite radial		25 x 3 m (75 m²)
Reichweite tangential		25 x 3 m (75 m²)
Montagehöhe		2,00 – 4,00 m
Optimale Montagehöhe		2,8 m
VERNETZUNG		
Vernetzung		Ja
Art der Vernetzung		Master/Master Master/Slave
Vernetzung via		Bluetooth
LICHTTECHNIK		
Softlichtstart		Nein
Dauerlicht		schaltbar
Konstantlichtregelung		Nein

EINSTELLUNGEN	
Dämmerungsschalter	Ja
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Zeiteinstellung	10 s – 60 Min.
Grundlichtfunktion	Nein
Hauptlicht einstellbar	Nein
Funktionen	Gruppenparametrierung Halb- / Vollautomatik
	Lichtszene Manuell ON / ON-OFF
	Nachbargruppenfunktion Normal- / Testbetrieb
Einstellungen via	Bluetooth
Mit Fernbedienung	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Ja
GEHÄUSE & MATERIAL	
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	von -20 bis 50 °C
Montageort	Decke
Anwendung Ort	Innenbereich
Montageart	Unterputz
Werkstoff	Kunststoff
Anwendung Raum	Flur / Gang Innenbereich
Farbe	Weiss
Farbe RAL	9003
LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Herstellergarantie	5 Jahre
Inkl. Eckwandhalter	Nein

Hallway COM1 - Unterputz


PRÄSENZMELDER

EAN 4007841057985

E-Nr. 535937102

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

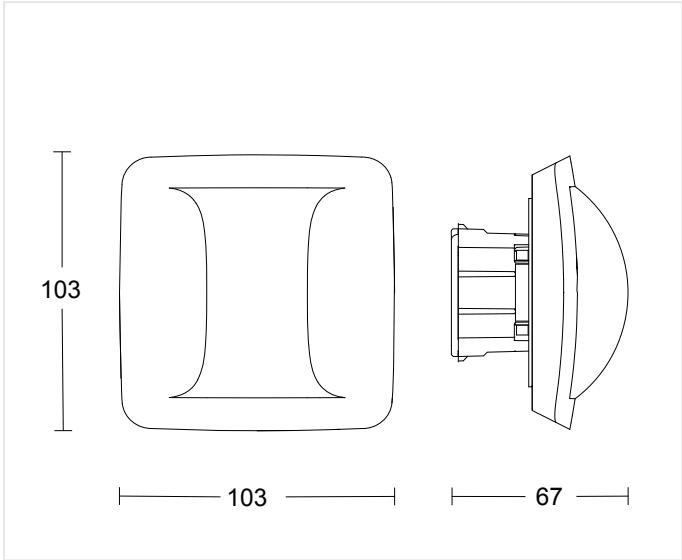

67 x 103 x 103 mm

MONTAGEHÖHE

2,00 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

Hallway COM1 - Unterputz


PRÄSENZMELDER

EAN 4007841057985

E-Nr. 535937102

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1



Schaltplan Master

Hallway COM1 - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841057985

E-Nr. 535937102

Highlights

**UV-beständiger Kunststoff****Vernetzbar und Einstellbar via Bluetooth**

Hallway COM1 - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841057985

E-Nr. 535937102

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	057985
EAN	4007841057985
E-Nummer	535937102
Typ	Hallway COM1 - Unterputz

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss