

RS PRO S10 SC Multipack (5 p.) PC bl. chaud

neva
lux

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841081935

E-Nr. 941349469

 steinel

300 x 71 mm



RS PRO S10 SC Multipack (5 p.) PC bl. chaud

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841081935

E-Nr. 941349469

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS	
Dimensions Ø x H	300 x 71 mm
ÉLECTRICITÉ	
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Puissance	9,1 W
Consommation propre	0,38 W
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION	
Hauteur de montage max.	4,00 m
Technologie de capteur	Hyper fréquence
Puissance d'émission	< 1 mW
Technologie HF	5,8 GHz
Avec détecteur de mouvement	Oui
Détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines
Angle de détection	360 °
Angle d'ouverture	160 °
Évolutivité électronique	Oui
Portée radiale	Ø 8 m (50 m²)
Portée tangentielle	Ø 8 m (50 m²)
Hauteur de montage	2 – 4 m
Hauteur de montage optimale	2,8 m
CONNECTIVITÉ	
Mise en réseau	Oui
Mise en réseau via	Bluetooth Mesh
Mode esclave réglable	Oui

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE	
Flux lumineux mesuré 360°	979 lm
Température de couleur	3000 K
Écart chromatique LED	SDCM3
Avec ampoule	Oui, système d'éclairage LED STEINEL
Ampoule	LED non interchangeable
Système de refroidissement LED	Contrôle thermique passif
Démarrage progressif	Oui
Éclairage permanent	commutable
RÉGLAGES	
Interrupteur crépusculaire	Oui
Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
Réglage du temps	5 s – 60 Min.
Fonction lumière de base	Oui
Détail fonction lumière de base	Rétroéclairage à LED
Durée fonction lumière de base	1-60 min
Lumière principale réglable	Oui
Fonctions	Détecteur de mouvement Temps de fondu réglable à l'allumage et à l'extinction Fonction DIM Libre choix de la valeur d'éclairage dans un groupe de luminaires Paramétrage de groupe Semi-automatique / Automatique Détecteur de lumière Fonction de groupe voisin Mode normal / mode test Lumière d'orientation Logique du détecteur de présence Communication cryptée

Réglages via	Application Bluetooth Mesh
Réglage crépusculaire Teach	Oui
Fonction lumière de base en pourcentage	7 – 100 %
Fonction lumière de base pourcentage de	7 %
BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Résistance aux chocs	IK07
Indice de protection	IP20
Classe de protection	II
Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C
Matériau du boîtier	Aluminium
Matériau du cache	PC opale
Lieu de montage	mur plafond
Lieu d'application	Intérieur
Type de montage	En saillie
Application pièce	Intérieur couloir / allée espace fonctionnel / local annexe parking couvert / garage souterrain réception / hall
Couleur	blanc

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Garantie fabricant	5 ans
Plaque de numéro de maison incluse	Non
CERTIFICATS ET EPREL	
Catégorie EPREL	Produit entouré d'une source lumineuse intégrée

RS PRO S10 SC Multipack (5 p.) PC bl. chaud


LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841081935

E-Nr. 941349469

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

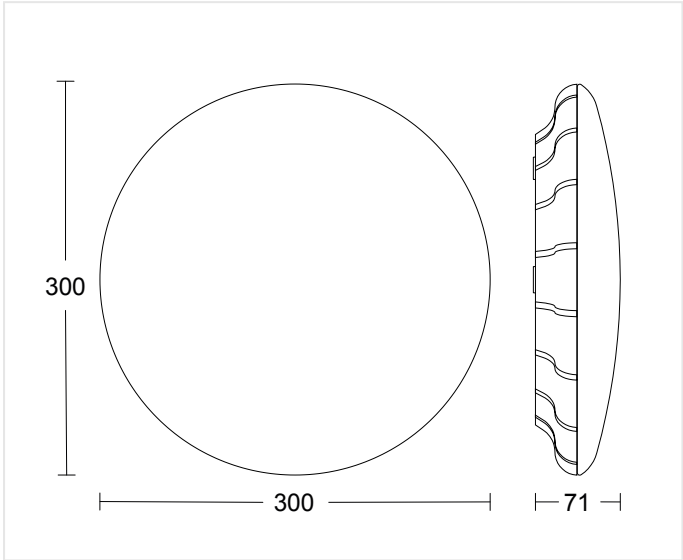

300 x 71 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
---------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

RS PRO S10 SC Multipack (5 p.) PC bl. chaud

EAN 4007841081935

E-Nr. 941349469

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Schémas de câblage

SCHÉMA 1




Schéma du circuit d'interconnexion maître/esclave en wifi

SCHÉMA 2

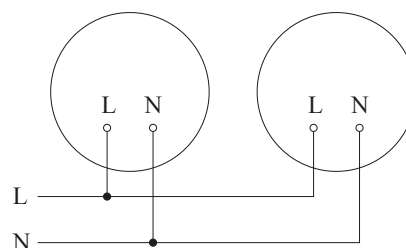


Schéma du circuit d'interconnexion maître/maître


RS PRO S10 SC Multipack (5 p.) PC bl. chaud

EAN 4007841081935

E-Nr. 941349469

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Points forts

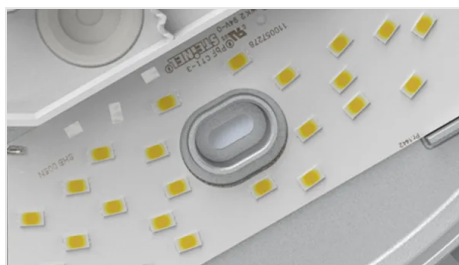

Système LED STEINEL inclus



Système de refroidissement des LED intelligent



Balisage de 10 % par réglage



Mise en réseau et réglage possibles via Bluetooth



Aluminium de qualité supérieure

RS PRO S10 SC Multipack (5 p.) PC bl. chaud

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841081935

E-Nr. 941349469

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 081935

EAN 4007841081935

N° E 941349469

Typ RS PRO S10 SC Multipack (5 p.) PC bl. chaud

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss