

RS PRO 5550 SC mit Bewegungsmelder - 4000K, 3-adrige Durchverdrahtung

neva
lux

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841091521

E-Nr. 941305729

- Langfeldleuchte, 1500 mm, mit integriertem digitalen Hochfrequenzsensor
- Ideal für Durchgangsbereiche und Büroumgebungen
- Einfache Umrüstung durch verschiebbare Halterung
- Kabel 3-adrig durchverdrahtet und von beiden Seiten oder von hinten einführbar
- 360° Bewegungserfassung mit ø8 m Reichweite
- Präzise Einstellung der Reichweite und Sensitivität
- Dimmbares Grund- und Hauptlicht von 10-100%
- Alle Einstellungen und Vernetzung ganz einfach via kostenloser Steinell Connect App
- Zum Anschluss an Zentralbatterie geeignet

 **steinell**

1500 x 164 x 75 mm



RS PRO 5550 SC mit Bewegungsmelder - 4000K, 3-adrige Durchverdrahtung

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN
4007841091521
E-Nr. 941305729

Technische Daten

ABMESSUNGEN		LICHTTECHNIK		Mit Fernbedienung		Nein
Abmessungen L x B x H	1500 x 164 x 75 mm	Farbtemperatur	4000 K	Dämmerungseinstellung Teach	Ja	
ELEKTRIK		Farbabweichung LED	SDCM3	Grundlichtfunktion in Prozent	10 – 100 %	
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System	Grundlichtfunktion Prozent von	10 %	
Leistung	42 W	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	GEHÄUSE & MATERIAL		
SENSORIK		Sockel	Sonstige	Schlagfestigkeit	IK07	
Montagehöhe max.	3,50 m	LED-Kühlsystem	Passive Thermo Control	Schutzart	IP44	
Sensortechnologie	Hochfrequenz	Softlichtstart	Ja	Schutzklasse	II	
HF-Technik	24 GHz	Dauerlicht	schaltbar	Umgebungstemperatur	von -20 bis 40 °C	
Mit Bewegungsmelder	Ja	EINSTELLUNGEN		Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff	
Öffnungswinkel	160 °	Dämmerungsschalter	Ja	Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal	
Segmentweise Ausblendung	Nein	Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx	Montageort	Decke Wand	
Elektronische Skalierbarkeit	Ja	Zeiteinstellung	5 s – 60 Min.	Anwendung Ort	Innenbereich	
Mechanische Skalierbarkeit	Nein	Grundlichtfunktion	Ja	Montageart	Aufputz	
Reichweite radial	Ø 8 m (50 m²)	Grundlichtfunktion Zeit	1-60 Min.	Anwendung Raum	Flur / Gang Funktionsraum / Nebenraum Innenbereich Lager Parkhaus / Tiefgarage Treppenhaus Umkleide WC / Waschraum	
Reichweite tangential	Ø 8 m (50 m²)	Hauptlicht einstellbar	10 - 100 %	Farbe	Weiss	
Montagehöhe	2 – 3,50 m	Funktionen	DIM-Funktion Orientierungslicht Lichtsensord Anbindung an Zentralbatteriesysteme Bewegungssensor Einstellbare Fade Time beim Ein- und Ausschalten Freie Auswahl des Lichtwertes in einer Leuchtengruppe Gruppenparametrierung Nachbargruppenfunktion Verschlüsselte Kommunikation	LIEFERUMFANG & GARANTIE		
Optimale Montagehöhe	2,8 m			Herstellergarantie	5 Jahre	
VERNETZUNG				Inkl. Hausnummernbogen	Nein	
Vernetzung	Ja			ZERTIFIKATE & EPREL		
Art der Vernetzung	Master/Master			EPREL-Kategorie	Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle	
Vernetzung via	Bluetooth Mesh					
Slave-Betrieb einstellbar	Ja	Einstellungen via	Bluetooth Mesh Bluetooth App			

RS PRO 5550 SC mit Bewegungsmelder - 4000K, 3-adrige
Durchverdrahtung

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE


EAN

4007841091521

E-Nr. 941305729

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

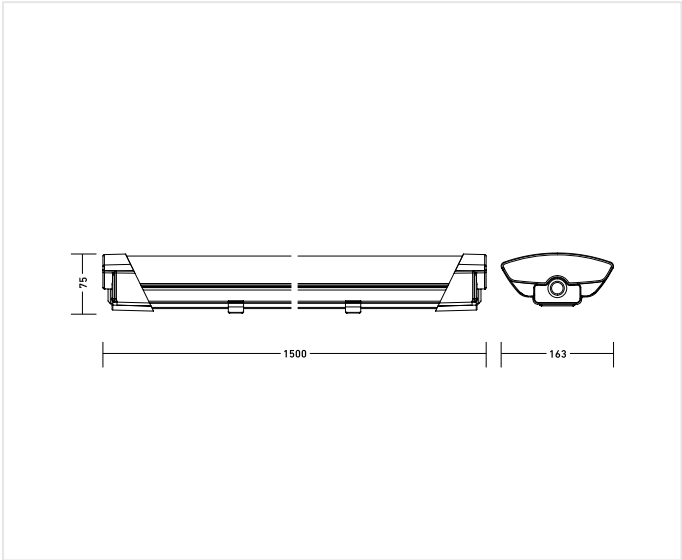

1500 x 164 x 75 mm

MONTAGEHÖHE

2 – 3,50 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	3,50 m MAX
-----------------------	------------------	---------------


RS PRO 5550 SC mit Bewegungsmelder - 4000K, 3-adrige
Durchverdrahtung

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN
4007841091521
E-Nr. 941305729


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

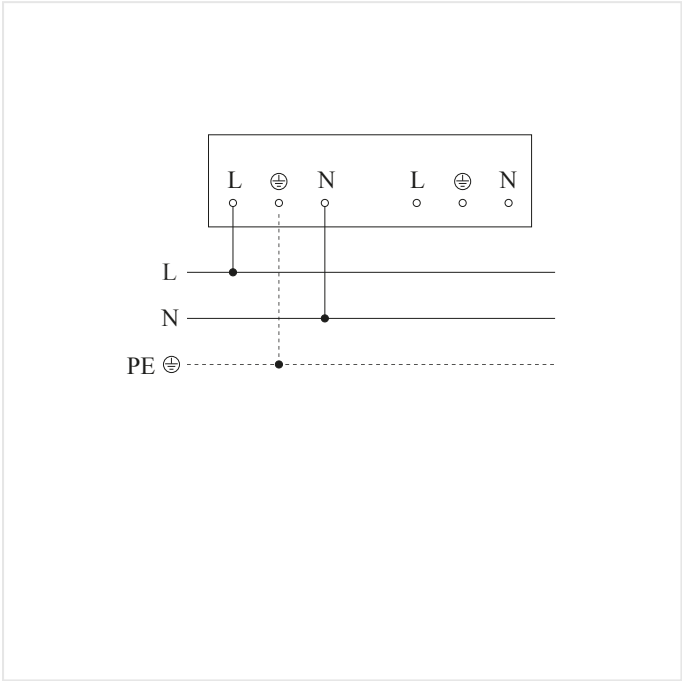

Schaltplan Master

SCHALTPLAN 2

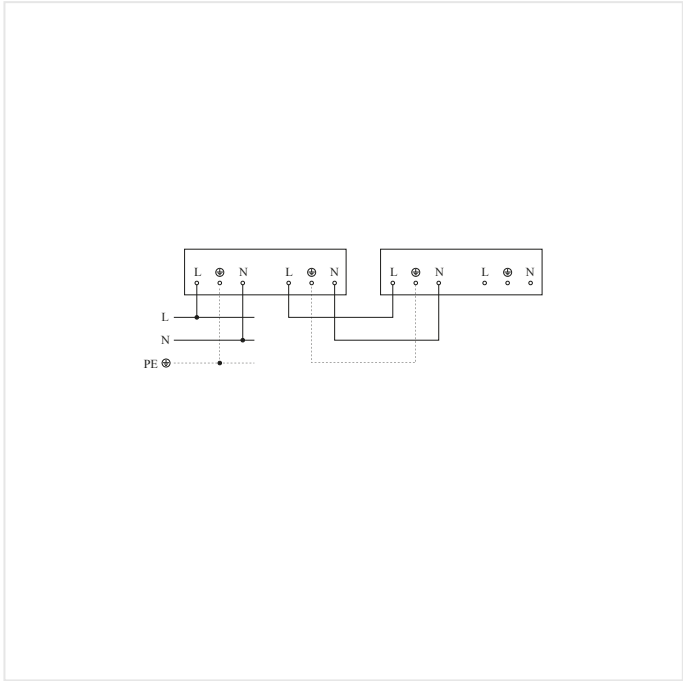

Schaltplan Master-Slave und Master-Master Vernetzung

RS PRO 5550 SC mit Bewegungsmelder - 4000K, 3-adrige
Durchverdrahtung

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

Zubehör

EAN

4007841091521

E-Nr. 941305729

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	091521
EAN	4007841091521
E-Nummer	941305729
Typ	RS PRO 5550 SC mit Bewegungsmelder - 4000K, 3- adrige Durchverdrahtung

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss