IR 180 KNX - blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841058463
E-Nr. 535942668

steinel

50 x 80 x 80 mm



IR 180 KNX - blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN **4007841058463**
E-Nr. **535942668**

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION

Modèle	**Détecteur de présence**

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	**50 x 80 x 80 mm**

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	**21 – 30 V**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.	**1,20 m**
Technologie de capteur	**infrarouge passif**
Avec détecteur de mouvement	**Oui**
Angle de détection	**180 °**
Angle d'ouverture	**90 °**
Protection anti-contournement	**Oui**
Occultation par segments	**Non**
Évolutivité électronique	**Oui**
Évolutivité mécanique	**Non**
Portée radiale	**r = 4 m (25 m²)**
Portée tangentielle	**r = 12 m (226 m²)**
Zones de commutation	**96 zones de commutation**
Hauteur de montage	**1 – 1,2 m**
Portée présence	**r = 4 m (25 m²)**
Hauteur de montage optimale	**1,2 m**

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	**Oui**
Type de mise en réseau	**Maître/maître Maître/esclave**
Fonctions KNX	**Interrupteur crépusculaire Fonction balisage Valeur de luminosité Sortie CVC Réglage de l'éclairage permanent Sortie de la lumière 4x Pression d'air Sortie humidité de l'air Sortie présence Fonction diurne / nocturne Point de rosée Sortie température Fonction logique**
Avec coupleur de bus	**Oui**
Technique de commande	**On/Off-Leuchte**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Démarrage progressif	**Oui**
Éclairage permanent	**commutable**
Régulation de l'éclairage constant	**Oui**

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire	**Oui**
Réglage crépusculaire	**2 – 1000 lx**
Réglage du temps	**60 s – 255 Min.**
Fonction lumière de base	**Oui**
Lumière principale réglable	**0 - 100 %**
Fonctions	**Logique du détecteur de présence**
Réglages via	**Logiciel ETS Télécommande Bus Smart Remote**
Avec télécommande	**Oui**
Réglage crépusculaire Teach	**Oui**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Indice de protection	**IP20**
Température ambiante	**de 0 jusqu'à 40 °C**
Lieu de montage	**mur**
Lieu d'application	**Intérieur**
Type de montage	**Montage encastré**
Matériau	**Matière plastique**
Application pièce	**Intérieur WC / salle d'eau bureau individuel cage d'escalier couloir / allée espace fonctionnel / local annexe kitchenette**
Couleur	**blanc**
Couleur RAL	**9010**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**5 ans**
Support mural d'angle inclus	**Non**

CERTIFICATS ET EPREL

Certificats	**CEM VDE**


IR 180 KNX - blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN **4007841058463**
E-Nr. **535942668**

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

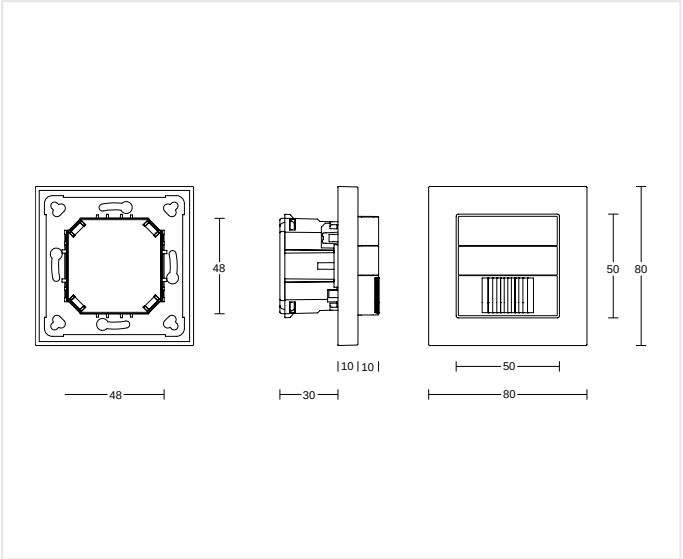

50 x 80 x 80 mm

HAUTEUR DE MONTAGE


1 – 1,2 m BEREICH	1,2 m OPTIMAL	1,20 m MAX

IR 180 KNX - blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841058463
E-Nr. 535942668

Points forts

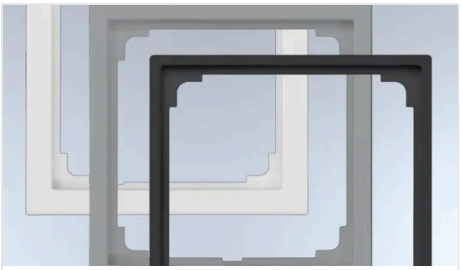

Adaptateurs en option en plastique résistant aux UV

IR 180 KNX - blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN **4007841058463**
E-Nr. **535942668**

Accessoires

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
	4007841593018	**Service Fernbedienung RC6 KNX**	Accessoires
	4007841592912	**Nutzer Fernbedienung RC7 KNX**	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	058463
EAN	4007841058463
N° E	535942668
Typ	**IR 180 KNX - blanc**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss