IR Quattro HD 24m KNX - inc. bianco

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841058470
E-Nr. 535935818

steinel

69 x 120 x 120 mm



IR Quattro HD 24m KNX - inc. bianco

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841058470
E-Nr. 535935818

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

Versione	Rilevatore di presenza

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	69 x 120 x 120 mm

ELETTRICO

Dettaglio tensione di alimentazione	KNX-bus

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	10,00 m
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi
Con sensore di movimento	Sì
Angolo di rilevamento	360 °
Angolo di apertura	160 °
Protezione anti-intrusione	Sì
Mascheramento per segmenti	No
Scalabilità elettronica	No
Scalabilità meccanica	Sì
Portata radiale	8 x 8 m (64 m²)
Portata tangenziale	20 x 20 m (400 m²)
Livelli di rilevamento	13
Zone di commutazione	4800 zone di commutazione
Altezza di montaggio	2,50 – 10,00 m
Portata presenza	8 x 8 m (64 m²)
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	Sì
Tipo di collegamento in rete	master/master Master/Slave
Funzioni KNX	Interruttori crepuscolari Funzione luce di base Livello di luminosità Uscita HVAC Regolazione per mantenere luce costante Uscita luce 4x Uscita presenza Funzione giorno / funzione notte Porta logica
Con accoppiatore bus	Sì
Collegamento in rete tramite	KNX

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Avvio luce dolce	Sì
Luce permanente	commutabile
Regolazione luce costante	Sì

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	Sì
Regolazione crepuscolare	10 – 1000 lx
Impostazione del tempo	10 s – 1092 Min.
Funzione luce di base	Sì
Durata funzione luce di base	ON continuo 1-255 min Tutta la notte
Luce principale regolabile	0 - 100 %
Impostazioni tramite	Software ETS Telecomando Bus Smart Remote
Con telecomando	No
Regolazione crepuscolare Teach	Sì
Funzione luce di base in percentuale	10 – 50 %
Funzione luce di base percentuale da	10 %

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione	IP20
Classe di protezione	II
Temperatura ambiente	da -25 fino a 55 °C
Luogo di montaggio	soffitto
Luogo di applicazione	Interni
Tipo di montaggio	Incassato
Materiale	Plastica
Applicazione ambiente	Interni aree di produzione aree di soggiorno auditorium aula camere di servizio magazzino verticale palestra parcheggi coperti / garage sotterranei reception / hall sala conferenze / sale riunioni spogliatoi ufficio open space
Colore	bianco
Colore RAL	9010

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	5 anni
Supporto angolare incluso	No


IR Quattro HD 24m KNX - inc. bianco

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN **4007841058470**
E-Nr. **535935818**

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

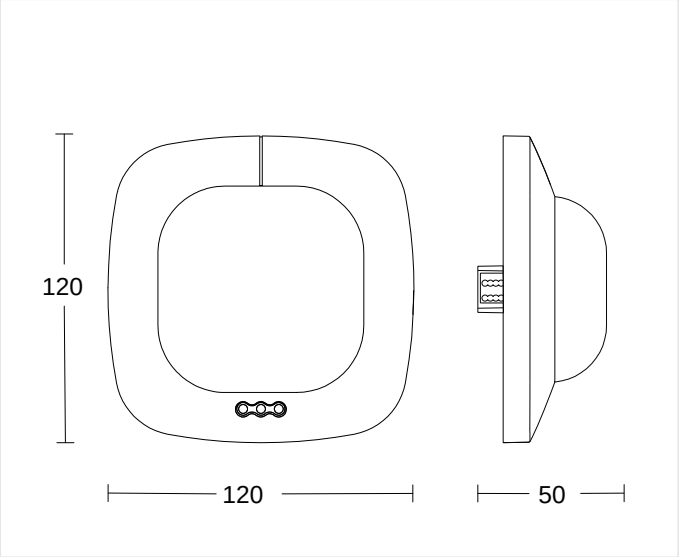

69 x 120 x 120 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,50 – 10,00 m	2,8 m	10,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX

IR Quattro HD 24m KNX - inc. bianco

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841058470
E-Nr. 535935818

Punti salienti




4 pirometri con DSP (Digital Signal Processing)



Telecomandi opzionali



Telecomando Smart Remote optional

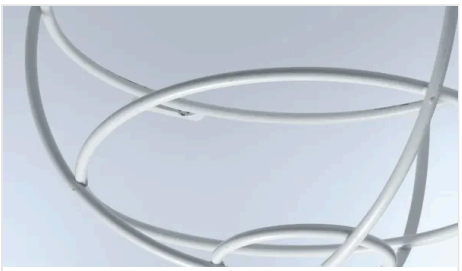

Gabbia di protezione opzionale

IR Quattro HD 24m KNX - inc. bianco

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841058470
E-Nr. 535935818

Accessori

	CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
	4007841593018	**Service Fernbedienung RC6 KNX**	Accessori
	4007841003036	**Control PRO Schutzkorb**	Accessori
	4007841009151	**Smart Remote**	Accessori
	4007841592912	**Nutzer Fernbedienung RC7 KNX**	Accessori
	4007841000363	**Aufputz-Adapter Control Pro IP54 weiss**	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	058470
EAN	4007841058470
N. E	535935818
Typ	**IR Quattro HD 24m KNX - inc. bianco**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss