# PD IR 4360-24 COM1 - sup. bianco

**SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA**

EAN 4007841085025
E-Nr. 535900005

- Le nostre serie per le gamme comuni
- Rilevatore di presenza con 24 m di rilevamento del movimento e 7,5 m di rilevamento della presenza per l'accensione della luce
- Ideale per uffici, sale riunioni e aree di passaggio
- Incluse calotte di copertura a innesto per la limitazione del rilevamento
- Facile da montare grazie al design rotondo e al sistema modulare con connettore magnetico
- Ingresso con pulsante e collegamento in parallelo di più sensori per l'ampliamento del campo
- Autorizzazione esterna e misurazione conforme a sensNORM

steinel

129 x 70 mm



# PD IR 4360-24 COM1 - sup. bianco

**SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA**

EAN **4007841085025**
E-Nr. **535900005**

## Dati tecnici

### IDENTIFICAZIONE

| | |
|---|---|
| Versione | **Rilevatore di movimento e di presenza** |

### DIMENSIONI

| | |
|---|---|
| Dimensioni Ø × A | **129 x 70 mm** |

### ELETTRICO

| | |
|---|---|
| Allacciamento alla rete | **50 – 60 Hz** |
| Uscita di commutazione 1 ohmica | **2000 W** |
| Lampade LED > 8 W | **500 W** |
| Carico capacitivo in µF | **176 µF** |
| Uscita di commutazione 1 numero lampade LED/fluorescenti | **50 pz** |

### TECNOLOGIA DEI SENSORI

| | |
|---|---|
| Altezza di montaggio max. | **10,00 m** |
| Tecnologia del sensore | **Infrarossi passivi** |
| Con sensore di movimento | **Sì** |
| Angolo di rilevamento | **360 °** |
| Protezione anti-intrusione | **Sì** |
| Mascheramento per segmenti | **Sì** |
| Scalabilità elettronica | **No** |
| Scalabilità meccanica | **No** |
| Portata radiale | **Ø 5.5 m (24 m²)** |
| Portata tangenziale | **Ø 24 m (452 m²)** |
| Zone di commutazione | **1436 zone di commutazione** |
| Altezza di montaggio | **2 – 10,00 m** |
| Portata presenza | **Ø 7.5 m (44 m²)** |
| Altezza di montaggio ottimale | **2,8 m** |

### CONNETTIVITÀ

| | |
|---|---|
| Collegamento in rete | **Sì** |
| Tipo di collegamento in rete | **master/master** |
| Numero unità in rete | **max. 10 sensori** |

### TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

| | |
|---|---|
| Avvio luce dolce | **Sì** |
| Regolazione luce costante | **No** |

### IMPOSTAZIONI

| | |
|---|---|
| Interruttore crepuscolare | **Sì** |
| Regolazione crepuscolare | **2 – 1000 lx** |
| Impostazione del tempo | **5 s – 60 Min.** |
| Luce principale regolabile | **No** |
| Funzioni | **Sensore di movimento Sensore di luce Funzione presenza Logica del rilevatore di presenza Modo semiautomatico/automatico Modalità normale / modalità test Potenziometro Uscita a relè** |
| Impostazioni tramite | **Telecomando Smart Remote Potenziometri** |
| Con telecomando | **No** |
| Regolazione crepuscolare Teach | **Sì** |

### ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

| | |
|---|---|
| Grado di protezione | **IP54** |
| Temperatura ambiente | **da -20 fino a 50 °C** |
| Materiale dell'alloggiamento | **Plastica** |
| Materiale della copertura | **altro** |
| Materiale di copertura (in dotazione) | **calotte di copertura** |
| Luogo di montaggio | **soffitto** |
| Luogo di applicazione | **Interni** |
| Tipo di montaggio | **Superficie** |
| Materiale | **Plastica** |
| Applicazione ambiente | **Interni locale multiuso / di servizio magazzino ufficio singolo** |
| Colore | **bianco** |
| Colore RAL | **9010** |

### CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

| | |
|---|---|
| Garanzia del produttore | **5 anni** |
| Supporto angolare incluso | **No** |


# PD IR 4360-24 COM1 - sup. bianco

**SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA**

EAN **4007841085025**
E-Nr. **535900005**

## Illustrazioni

### DISEGNI TECNICI

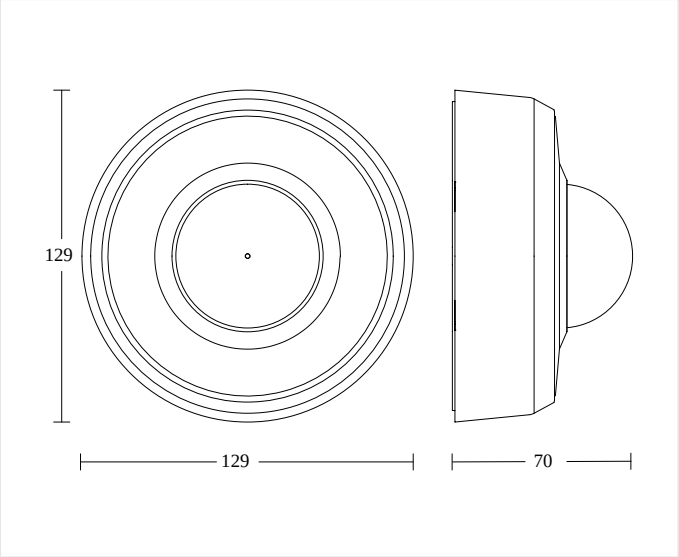


129 x 70 mm

### ALTEZZA DI MONTAGGIO

| 2 – 10,00 m | 2,8 m | 10,00 m |
|---|---|---|
| BEREICH | OPTIMAL | MAX |


# PD IR 4360-24 COM1 - sup. bianco

**SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA**

EAN **4007841085025**
E-Nr. **535900005**


## Schemi elettrici

**SCHEMA 1**

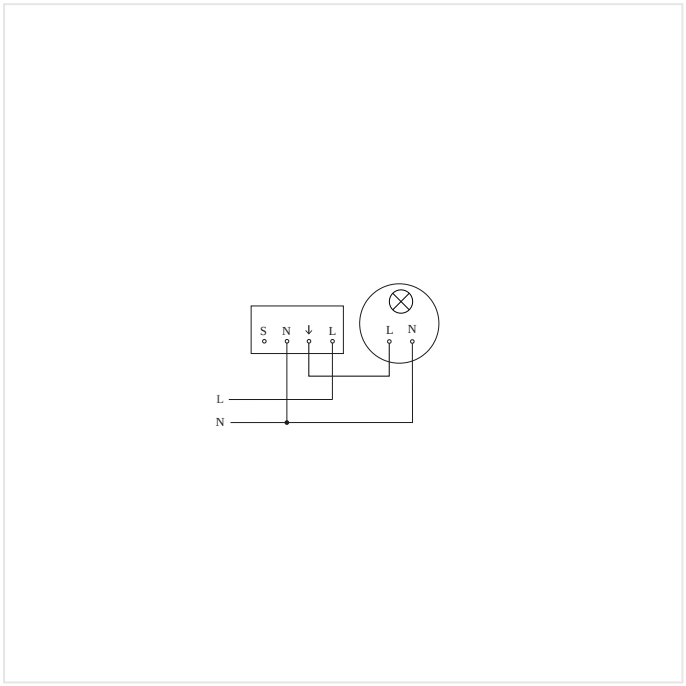


Schema elettrico

**SCHEMA 2**

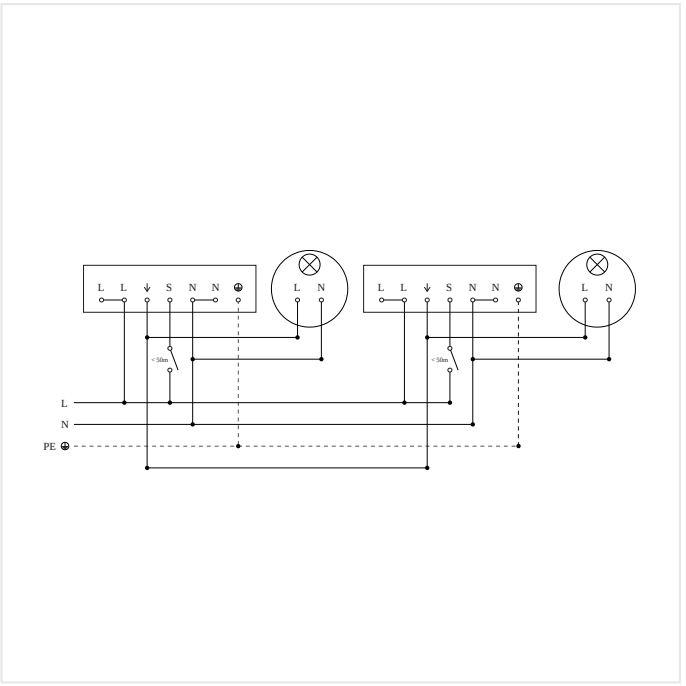


Schema elettrico collegamento in rete di più sensori

# PD IR 4360-24 COM1 - sup. bianco

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

EAN 4007841085025
E-Nr. 535900005

## Accessori

| | CODICE ARTICOLO | DENOMINAZIONE | CATEGORIA |
|---|---|---|---|
|  | 4007841079543 | **Deckeneinbau-Adapter Deckeneinbau** | Accessori |
|  | 4007841009151 | **Smart Remote** | Accessori |
|  | 4007841592806 | **Nutzer Fernbedienung RC5** | Accessori |
|  | 4007841559410 | **Service Fernbedienung RC8** | Accessori |

DATI PER L'ORDINE

| | |
|---|---|
| Art.-Nr. | 085025 |
| EAN | 4007841085025 |
| N. E | 535900005 |
| Typ | **PD IR 4360-24 COM1 - sup. bianco** |

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss