

L 845 SC con rilevatore di movimento & Bluetooth

neva
lux**LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE**

EAN 4007841078645

E-Nr. 941260159

 **steinel**

134 x 134 x 87 mm



L 845 SC con rilevatore di movimento & Bluetooth

EAN 4007841078645
E-Nr. 941260159

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

Dati tecnici

DIMENSIONI		Collegamento in rete tramite		Bluetooth Mesh	Con telecomando	No
Dimensioni L x P x A	134 x 134 x 87 mm	TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE			Regolazione crepuscolare Teach	Si
ELETTRICO		Flusso luminoso misurato 360°	655 lm		Funzione luce di base in percentuale	10 – 100 %
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Temperatura di colore	3000 K		Funzione luce di base percentuale da	10 %
Potenza	9 W	Deviazione cromatica LED	SDCM3		ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Indice di resa cromatica	= 82		Resistenza agli urti	IK03
Altezza di montaggio max.	2,50 m	Con lampadina	Si, sistema LED STEINEL		Grado di protezione	IP44
Tecnologia del sensore	iHF (Tecnica intelligente ad alta frequenza)	Lampadina	LED non sostituibile		Classe di protezione	I
Con sensore di movimento	Si	Attacco	senza		Temperatura ambiente	da -20 fino a 40 °C
Rilevamento	anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero	Sistema di raffreddamento LED	Passive Thermo Control		Materiale dell'alloggiamento	Alluminio
Angolo di rilevamento	160 °	Avvio luce dolce	Si		Materiale della copertura	Plastica opalina
Angolo di apertura	160 °	Luce permanente	regolabile individualmente tramite app		Luogo di montaggio	Parete
Protezione anti-intrusione	No	DURATA			Luogo di applicazione	Esterno
Mascheramento per segmenti	No	Durata LED L70B50 25°C	> 60000		Tipo di montaggio	Superficie
Scalabilità elettronica	Si	Calo del flusso luminoso secondo LM80	L70B50		Materiale	Alluminio
Scalabilità meccanica	No	IMPOSTAZIONI			Applicazione ambiente	Cortili e passi carrai Esterno ingressi di abitazioni perimetro della casa terrazzi / balconi
Dettaglio della portata	Campo di rilevamento regolabile su 3 assi	Interruttore crepuscolare	Si		CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Portata tangenziale	r = 5 m (35 m²)	Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx		Garanzia del produttore	5 anni
Altezza di montaggio	1,8 – 2,50 m	Impostazione del tempo	5 s – 60 Min.		Targa civico inclusa	No
Altezza di montaggio ottimale	2 m	Funzione luce di base	Si		CERTIFICATI ED EPREL	
CONNETTIVITÀ		Durata funzione luce di base	10s-60 min Controllo della luminosità SPENTO		Categoria EPREL	Prodotto con sorgente luminosa integrata
Collegamento in rete	Si	Luce principale regolabile	10 - 100 %			
Tipo di collegamento in rete	Master/Slave	Impostazioni tramite	App Smartphone Bluetooth Mesh			


L 845 SC con rilevatore di movimento & Bluetooth

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN 4007841078645
E-Nr. 941260159

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

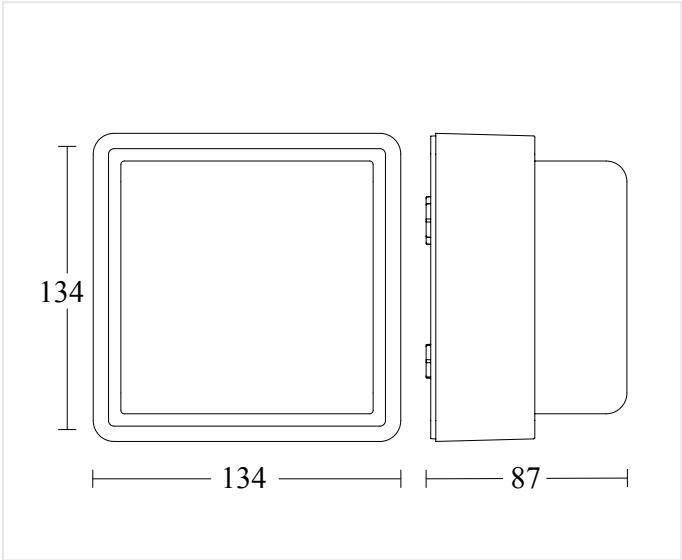

134 x 134 x 87 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

1,8 – 2,50 m BEREICH	2 m OPTIMAL	2,50 m MAX
-------------------------	----------------	---------------


L 845 SC con rilevatore di movimento & Bluetooth

EAN 4007841078645
E-Nr. 941260159

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE


Schemi elettrici

SCHEMA 1

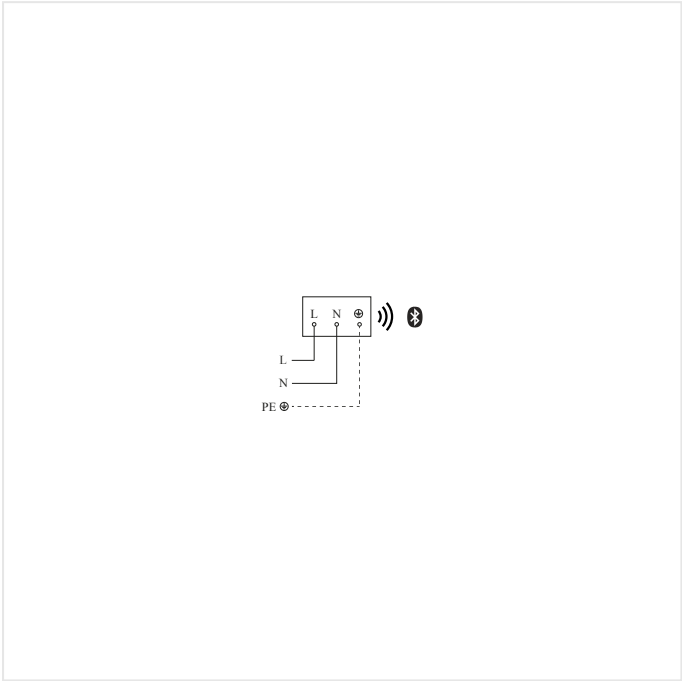

Schema elettrico Bluetooth

SCHEMA 2

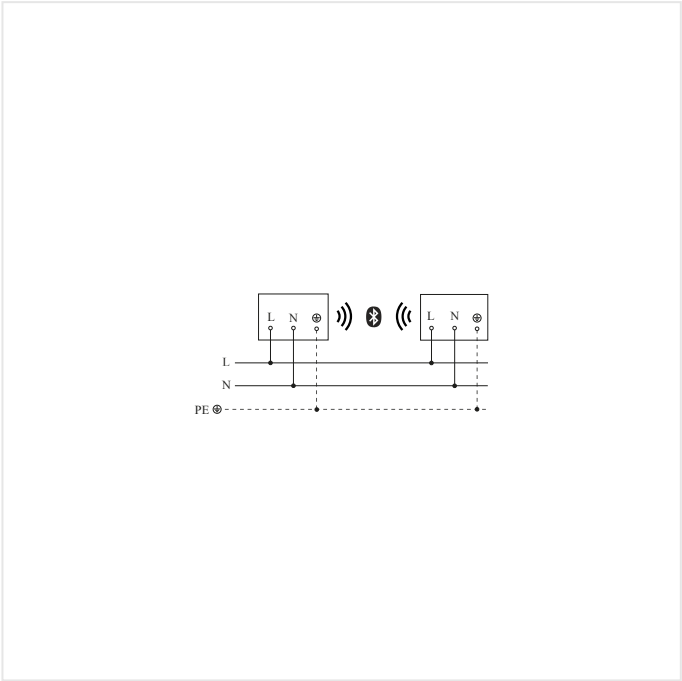

Schema elettrico Bluetooth


L 845 SC con rilevatore di movimento & Bluetooth

EAN 4007841078645

E-Nr. 941260159

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

Punti salienti

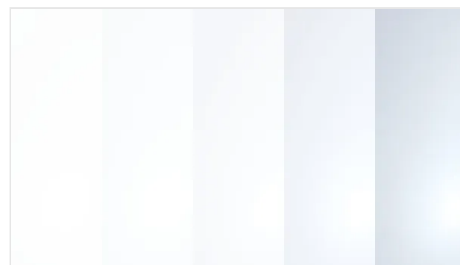**Incluso sistema LED STEINEL****Sensore iHF invisibile****Intelligente accensione graduale della luce****Luminosità di base optional 10 - 100 %****Pregiato alluminio****Luce continua commutabile individualmente (opzionale)**

L 845 SC con rilevatore di movimento & Bluetooth

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN 4007841078645

E-Nr. 941260159

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr. 078645

EAN 4007841078645

N. E 941260159

Typ L 845 SC con rilevatore di movimento & Bluetooth

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss