

Dual US COM1 - incasso a soffitto

RILEVATORE DI PRESENZA

neva
lux

EAN 4007841079598

E-Nr. 535930110

● steinel

109 x 120 x 120 mm



Dual US COM1 - incasso a soffitto

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841079598
E-Nr. 535930110

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		CONNETTIVITÀ		Impostazioni tramite Telecomando Interruttore DIP Potenzimetri Smart Remote	
Versione	Rilevatore di presenza	Collegamento in rete	Si	Con telecomando	Si
DIMENSIONI		Tipo di collegamento in rete	master/master Master/Slave	Regolazione crepuscolare Teach	Si
Dimensioni L x P x A	109 x 120 x 120 mm	Collegamento in rete tramite	Cavo		
ELETTRICO		Numero unità in rete	max. 10 sensori	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Grado di protezione	IP20
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Avvio luce dolce	No	Temperatura ambiente	da -25 fino a 55 °C
Altezza di montaggio max.	3,50 m	Luce permanente	commutabile	Luogo di montaggio	soffitto
Tecnologia del sensore	Ultrasuoni	Regolazione luce costante	No	Luogo di applicazione	Interni
Angolo di rilevamento	360 °	IMPOSTAZIONI		Tipo di montaggio	Incasso a soffitto
Angolo di apertura	180 °	Interruttore crepuscolare	Si	Materiale	Plastica
Protezione anti-intrusione	Si	Regolazione crepuscolare	10 – 1000 lx	Applicazione ambiente	Interni corridoio / pianerottolo
Mascheramento per segmenti	No	Impostazione del tempo	30 s – 30 Min.	Colore	bianco
Scalabilità elettronica	Si	Funzione luce di base	No	Colore RAL	9010
Scalabilità meccanica	No	Luce principale regolabile	No	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Portata radiale	20 x 3 m (60 m²)	Funzioni	Modalità normale / modalità test Modo semiautomatico/automatico Modo pulsante/interruttore Manuale ON / ON-OFF	Garanzia del produttore	5 anni
Portata tangenziale	20 x 3 m (60 m²)			Supporto angolare incluso	No
Altezza di montaggio	2,50 – 3,50 m				
Tecnologia US	40 kHz				
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m				


Dual US COM1 - incasso a soffitto

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841079598
E-Nr. 535930110

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

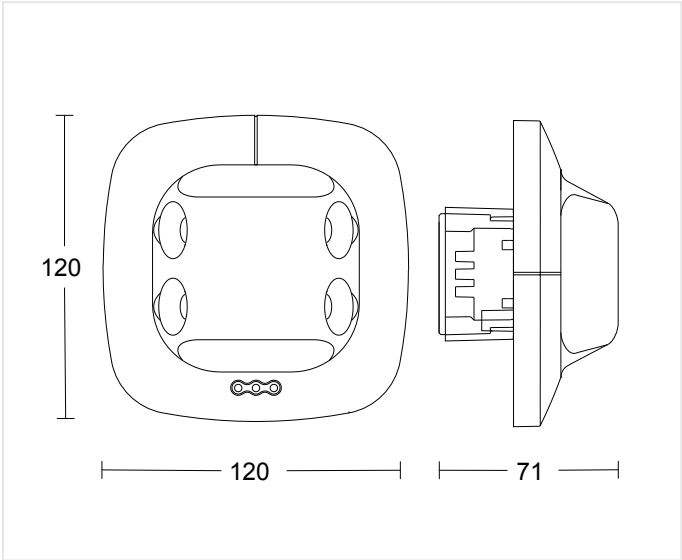

109 x 120 x 120 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,50 – 3,50 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	3,50 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

Dual US COM1 - incasso a soffitto


RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841079598

E-Nr. 535930110


Schema elettrici

SCHEMA 1

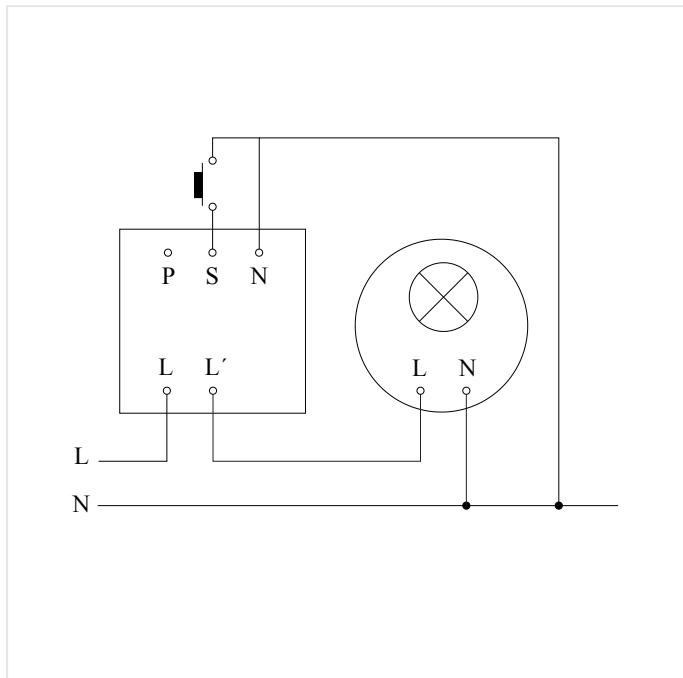

Schema elettrico Master

SCHEMA 2

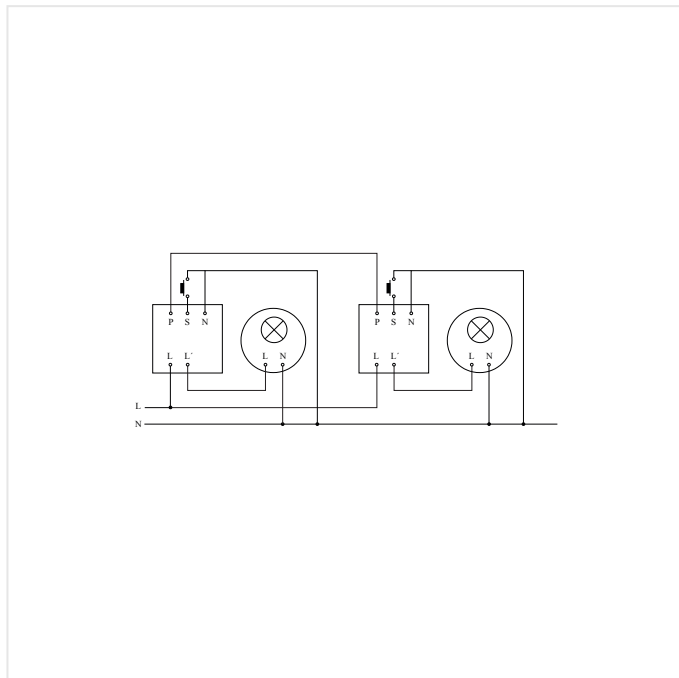

Schema elettrico Master-Master collegamento in rete

Dual US COM1 - incasso a soffitto

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841079598

E-Nr. 535930110


Punti salienti



Telecomandi opzionali



Adattatore per montaggio in superficie
optional

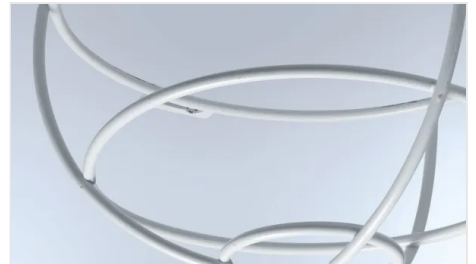

Gabbia di protezione opzionale

Dual US COM1 - incasso a soffitto

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841079598
E-Nr. 535930110

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841009151	Smart Remote	Accessori
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

079598

EAN

4007841079598

N. E

535930110

Typ

Dual US COM1 - incasso a soffitto

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss