

IS 3360 40m COM1 - carré - en saillie noir

neva
lux**DÉTECTEUR DE PRÉSENCE**

EAN 4007841068523

E-Nr. 535918115

 **steinel**

65 x 95 x 95 mm



IS 3360 40m COM1 - carré - en saillie noir

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841068523

E-Nr. 535918115

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION	
Modèle	Détecteur de mouvement et de présence
DIMENSIONS	
Dimensions L x l x H	65 x 95 x 95 mm
ÉLECTRICITÉ	
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Puissance	2000 W
Sortie de commutation 1 ohmique	2000 W
Lampes fluorescentes ballast électronique	1500 W
Lampes fluorescentes non compensées	1000 VA
Lampes fluorescentes compensées en série	400 VA
Lampes fluorescentes compensées en parallèle	400 VA
Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension	2000 VA
Lampes LED < 2 W	100 W
Lampes LED > 2 W < 8 W	300 W
Lampes LED > 8 W	600 W
Charge capacitive en µF	176 µF
Sortie de commutation 1 nombre de lampes LED/fluorescentes	8 pcs.
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION	
Hauteur de montage max.	4,00 m
Technologie de capteur	infrarouge passif

Avec détecteur de mouvement	Oui
Angle de détection	360 °
Angle d'ouverture	180 °
Protection anti-contournement	Oui
Occultation par segments	Oui
Évolutivité électronique	Non
Évolutivité mécanique	Non
Portée radiale	Ø 8 m (50 m²)
Portée tangentielle	Ø 40 m (1257 m²)
Zones de commutation	1416 zones de commutation
Hauteur de montage	2,50 – 4,00 m
Portée présence	Ø 3 m (7 m²)
Hauteur de montage optimale	2,8 m
CONNECTIVITÉ	
Mise en réseau	Oui
Type de mise en réseau	Maître/maître
Mise en réseau via	Câble
Nombre d'unités en réseau	max. 10 capteurs
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE	
Démarrage progressif	Non
Éclairage permanent	commutable, 4 h
Régulation de l'éclairage constant	Non
RÉGLAGES	
Interrupteur crépusculaire	Oui
Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx

Réglage du temps	5 s – 15 Min.
Fonction lumière de base	Non
Lumière principale réglable	Non
Fonctions	Mode normal / mode test Manuel ON / ON-OFF
Réglages via	Télécommande Potentiomètres Smart Remote
Avec télécommande	Non
Réglage crépusculaire Teach	Oui
BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Indice de protection	IP54
Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
Lieu de montage	plafond
Lieu d'application	Extérieur Intérieur
Type de montage	En saillie
Matériau	Matière plastique
Application pièce	Intérieur WC / salle d'eau cage d'escalier entrepôt espace fonctionnel / local annexe extérieur gymnase parking couvert / garage souterrain réception / hall salle commune vestiaires zone de production
Couleur	noir
Couleur RAL	9005
CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Garantie fabricant	5 ans
Support mural d'angle inclus	Non

IS 3360 40m COM1 - carré - en saillie noir


DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841068523

E-Nr. 535918115

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

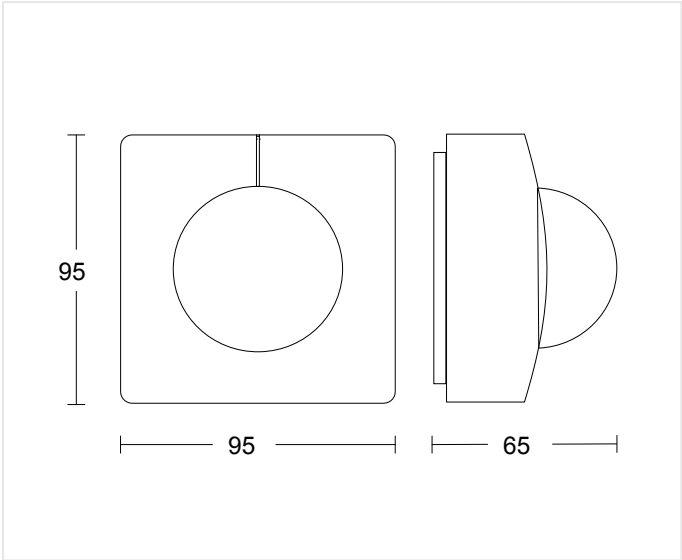

65 x 95 x 95 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

IS 3360 40m COM1 - carré - en saillie noir


DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841068523

E-Nr. 535918115

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

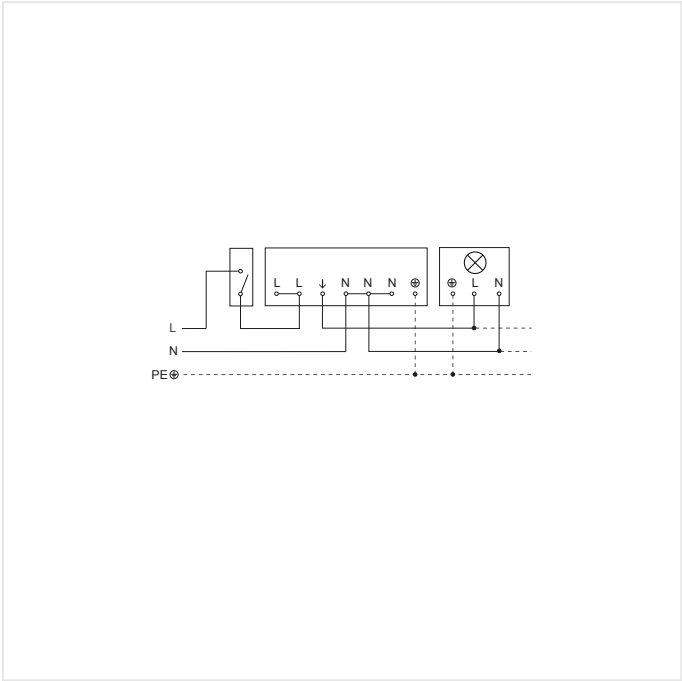

Luminaire sans conducteur de neutre

SCHÉMA 2

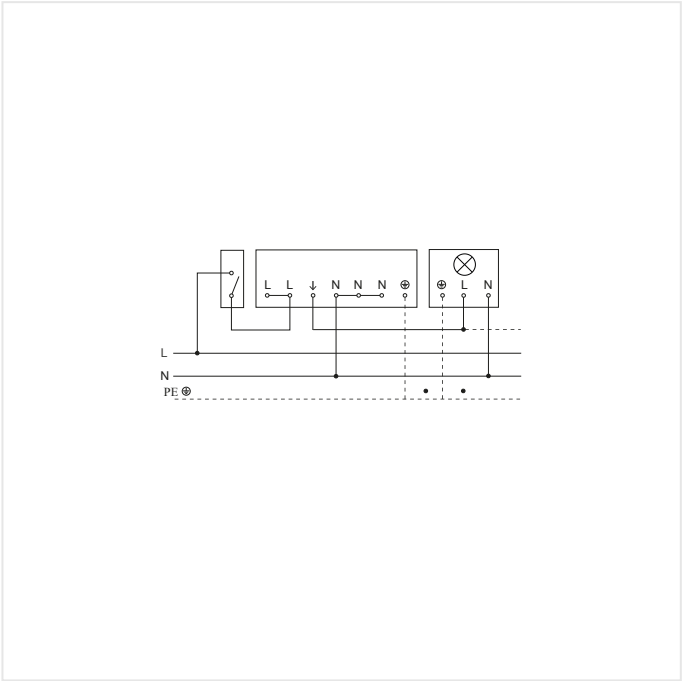


Schéma de câblage pour la mise en réseau de plusieurs détecteurs

IS 3360 40m COM1 - carré - en saillie noir

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE


EAN 4007841068523

E-Nr. 535918115

Points forts



Plastique résistant aux UV

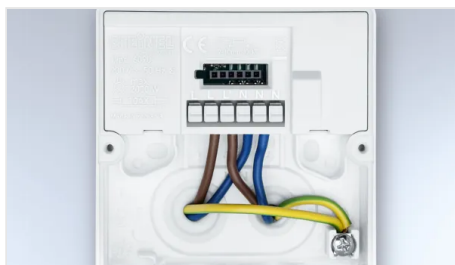

Grand espace de raccordement



Télécommandes en option

IS 3360 40m COM1 - carré - en saillie noir

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841068523
E-Nr. 535918115

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessoires
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires
 4007841056711	Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz eckig	Accessoires
 4007841056735	Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz rund	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

068523

EAN

4007841068523

N° E

535918115

Typ

IS 3360 40m COM1 - carré - en saillie noir

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss