

RS PRO 5150 SC EM V2 mit Bewegungsmelder - 4000K, Notlicht

neva
lux**SENSOR-LED-INNENLEUCHTE****EAN 4007841091484**

- Langfeldleuchte, 1500 mm, mit integriertem digitalen Hochfrequenzsensor
- Ideal für die Renovation von Parkhäusern, Hallen oder Garagen
- Einfache Umrüstung durch verschiebbare Halterung
- 360° Bewegungserfassung mit ø8 m Reichweite, 3-adrig durchverdrahtet
- Präzise Einstellung der Reichweite und Sensitivität
- Dimmbares Grund- und Hauptlicht von 10-100%
- Alle Einstellungen und Vernetzung ganz einfach via kostenloser Steinell Connect App
- Zum Anschluss an Zentralbatterie geeignet
- Notlichtvariante gemäss EN 60598-2-22 funktioniert als Einzelbatterieleuchte

● steinel

1500 x 87 x 58 mm



RS PRO 5150 SC EM V2 mit Bewegungsmelder - 4000K, Notlicht

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841091484

Technische Daten

IDENTIFIKATION		Farbtemperatur		4000 K	Grundlichtfunktion in Prozent		10 – 100 %	
Art des Zubehörs		Sonstige	Mit Leuchtmittel		Ja, STEINEL LED-System			
ABMESSUNGEN		Leuchtmittel		LED nicht austauschbar	Grundlichtfunktion Prozent von		10 %	
Abmessungen L x B x H		1500 x 87 x 58 mm		Lichtstrom Notlicht		706 lm		
ELEKTRIK		LEBENSDAUER				GEHÄUSE & MATERIAL		
Netzanschluss		220 – 240 V / 50 – 60 Hz		Lebensdauer LED max. °C		60000 Std		
Leistung		42 W		Lebensdauer LED L70B50 25°C		> 60000 Std		
Eigenverbrauch		0,45 W		Lichtstromrückgang nach LM80		L80B10		
SENSORIK		EINSTELLUNGEN				Schlagfestigkeit		IK07
Montagehöhe max.		3,50 m		Dämmerungseinstellung		2 – 2000 lx		
Sensortechnologie		Hochfrequenz		Zeiteinstellung		5 s – 60 Min.		
Mit Bewegungsmelder		Ja		Grundlichtfunktion		Ja		
Öffnungswinkel		160 °		Grundlichtfunktion Zeit		1-60 Min.		
Elektronische Skalierbarkeit		Ja		Hauptlicht einstellbar		0 - 100 %		
Montagehöhe		3,50 m		Funktionen		Verschlüsselte Kommunikation		
VERNETZUNG						Nachbargruppenfunktion		
Vernetzung		Ja				Freie Auswahl des Lichtwertes in einer Leuchtengruppe		
Vernetzung via		Bluetooth Mesh				Einstellbare Fade Time beim Ein- und Ausschalten		
LICHTTECHNIK						Anbindung an Zentralbatteriesysteme		
Gemessener Lichtstrom 360°		5940 lm				Bewegungssensor		
						Lichtsensoren		
						Orientierungslicht		
						Ausweise/Zertifikate		DEKRA


RS PRO 5150 SC EM V2 mit Bewegungsmelder - 4000K, Notlicht

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841091484

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

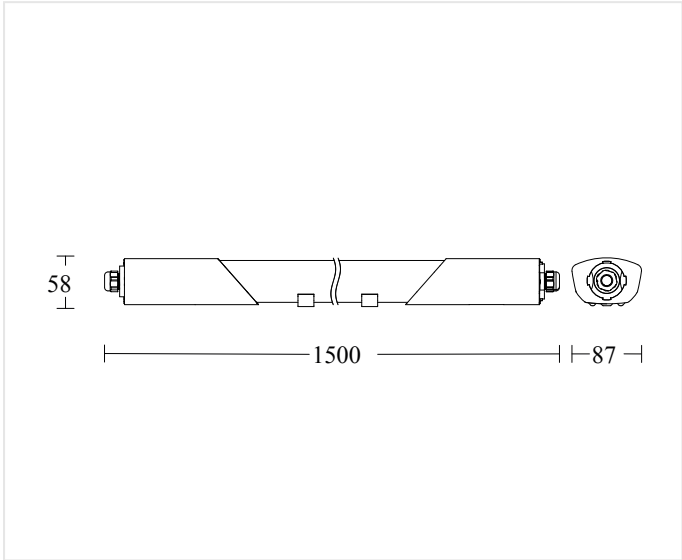

1500 x 87 x 58 mm

MONTAGEHÖHE

3,50 m BEREICH	3,50 m MAX
-------------------	---------------


RS PRO 5150 SC EM V2 mit Bewegungsmelder - 4000K, Notlicht

EAN 4007841091484

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

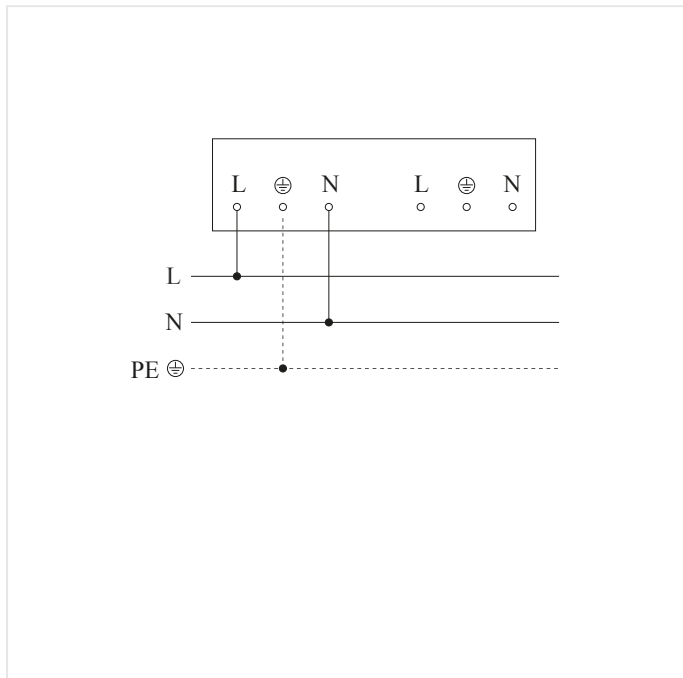

Schaltplan Master

SCHALTPLAN 2

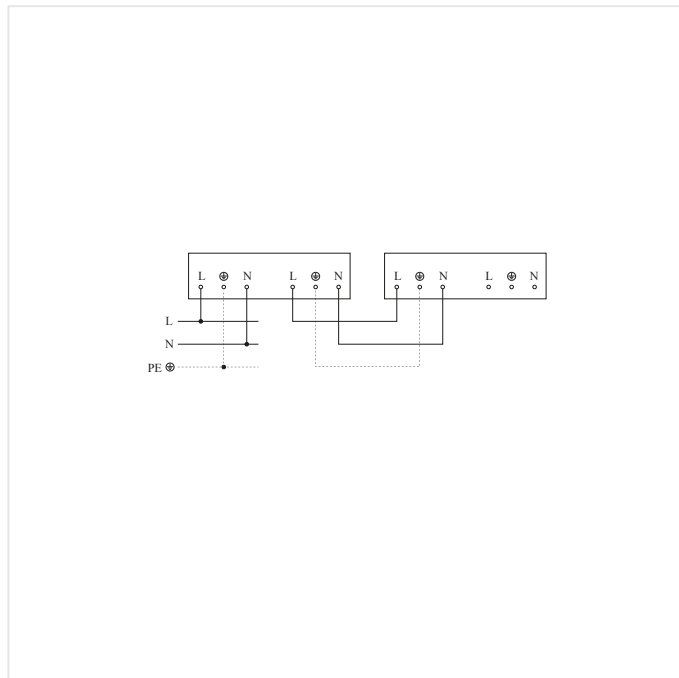

Schaltplan Master-Slave und Master-Master Vernetzung

RS PRO 5150 SC EM V2 mit Bewegungsmelder - 4000K, Notlicht

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841091484

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	091484
EAN	4007841091484
Typ	RS PRO 5150 SC EM V2 mit Bewegungsmelder - 4000K, Notlicht
nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	