

IS 345 DALI-2 Input Device - quadrato, sup.

neva
lux**SENSORE DI MOVIMENTO**

EAN 4007841057275

E-Nr. 535941107

 **steinel**

65 x 95 x 95 mm



IS 345 DALI-2 Input Device - quadrato, sup.

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841057275

E-Nr. 535941107

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE	
Versione	Rilevatori di movimento
DIMENSIONI	
Dimensioni L x P x A	65 x 95 x 95 mm
ELETTRICO	
Allacciamento alla rete	12 – 22,5 V / 50 – 60 Hz
Dettaglio tensione di alimentazione	Bus DALI
Uscita di controllo DALI	Adressable/Slave
TECNOLOGIA DEI SENSORI	
Altezza di montaggio max.	5,00 m
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi
Con sensore di movimento	Sì
Angolo di rilevamento	360 °
Angolo di apertura	45 °
Protezione anti-intrusione	Sì
Mascheramento per segmenti	Sì
Scalabilità elettronica	No
Scalabilità meccanica	No
Portata radiale	12 x 6 m (72 m²)

Portata tangenziale	23 x 6 m (138 m²)
Zone di commutazione	280 zone di commutazione
Altezza di montaggio	2,5 – 5 m
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m
CONNETTIVITÀ	
Collegamento in rete	Sì
Tipo di collegamento in rete	Master/Slave
Collegamento in rete tramite	bus DALI
Numero di partecipanti DALI	3
Con accoppiatore bus	Sì
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE	
Avvio luce dolce	No
Regolazione luce costante	No
IMPOSTAZIONI	
Interruttore crepuscolare	Sì
Regolazione crepuscolare	2 – 1000 lx
Funzione luce di base	No
Durata funzione luce di base	1-30 min, tutta la notte


Luce principale regolabile	No
Impostazioni tramite	Bus
Con telecomando	No
Regolazione crepuscolare Teach	No
ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Grado di protezione	IP54
Temperatura ambiente	da -20 fino a 50 °C
Luogo di montaggio	soffitto
Luogo di applicazione	Esterno Interni
Tipo di montaggio	Superficie
Materiale	Plastica
Applicazione ambiente	Esterno Interni corridoio / pianerottolo parcheggi coperti / garage sotterranei
Colore	bianco
Colore RAL	9003
CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Garanzia del produttore	5 anni
Supporto angolare incluso	No
CERTIFICATI ED EPREL	
Certificati	DALI-2

IS 345 DALI-2 Input Device - quadrato, sup.
SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841057275
E-Nr. 535941107

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

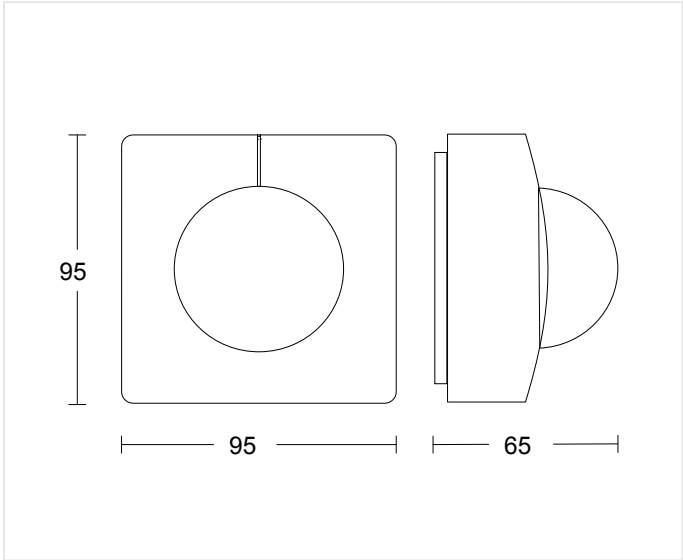

65 x 95 x 95 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,5 – 5 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	5,00 m MAX
----------------------	------------------	---------------

IS 345 DALI-2 Input Device - quadrato, sup.
SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841057275
E-Nr. 535941107

Schemi elettrici

SCHEMA 1



Schema elettrico

IS 345 DALI-2 Input Device - quadrato, sup.

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841057275

E-Nr. 535941107

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti



Grande vano per l'allacciamento elettrico

IS 345 DALI-2 Input Device - quadrato, sup.
SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841057275
E-Nr. 535941107

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841009151	Smart Remote	Accessori
 4007841056711	Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz eckig	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

057275

EAN

4007841057275

N. E

535941107

Typ

IS 345 DALI-2 Input Device - quadrato, sup.

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss