

L 240 S Edelstahl

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

neva
lux

EAN 4007841010461

E-Nr. 924360979

- Aussenleuchte mit Bewegungsmelder mit angenehmem LED-Ambientelicht
- Elegante Edelstahlblende aus rostfreiem, schlagfestem Material
- Automatisches Licht dank 180° Infrarot-Sensor mit bis zu 10 m Erfassung bei Bewegung
- Warmweisses Licht (3000 K) und langlebige 9,3 W LEDs mit 946 lm
- Inkl. Montagezubehör – plastikfrei verpackt

 **steinel**

81 x 165 x 305 mm



L 240 S Edelstahl

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841010461

E-Nr. 924360979

Technische Daten

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H

81 x 165 x 305 mm

ELEKTRIK

Netzanschluss

220 – 240 V / 50 – 60 Hz

Leistung

9,3 W

SENSORIK

Montagehöhe max.

3,00 m

Sensortechnologie

Passiv Infrarot

Mit Bewegungsmelder

Ja

Öffnungswinkel

35 °

Unterkriechschutz

Ja

Segmentweise Ausblendung

Ja

Elektronische Skalierbarkeit

Nein

Mechanische Skalierbarkeit

Nein

Reichweite radial

r = 3 m (14 m²)

Reichweite tangential

r = 10 m (157 m²)

Montagehöhe

1,80 – 3,00 m

Optimale Montagehöhe

2 m

VERNETZUNG

Vernetzung

Nein

Slave-Betrieb einstellbar

Nein

LICHTTECHNIK

Gemessener Lichtstrom 360°

946 lm

Effizienz

101 lm/W

Farbtemperatur

3000 K

Farbabweichung LED

SDCM3

Farbwiedergabeindex

80-89

Mit Leuchtmittel

Ja, STEINEL LED-System

Leuchtmittel

LED nicht austauschbar

Sockel

Ohne

LED-Kühlsystem

Passive Thermo Control

Softlichtstart

Nein

LEBENSDAUER

Lebensdauer LED max. °C

60000 Std

Lebensdauer LED L70B50 25°C

> 60000 Std

Mittlere Bemessungslebensdauer Netzteil bei 25 °C

> 60000 Std

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter

Ja

Dämmerungseinstellung

2 – 2000 lx

Zeiteinstellung

8 s – 35 Min.

Grundlichtfunktion

Nein

Hauptlicht einstellbar

Nein

Einstellungen via

Potis

Mit Fernbedienung

Nein

GEHÄUSE & MATERIAL

Schlagfestigkeit

IK07

Schutzart

IP44

Schutzklasse

II

Umgebungstemperatur

von -20 bis 50 °C

Werkstoff des Gehäuses

Edelstahl

Werkstoff der Abdeckung

Kunststoff opal

Abdeckmaterial Lieferumfang

Aufkleber

Montageort

Wand

Anwendung Ort

Aussenbereich

Montageart

Aufputz

Werkstoff

Kunststoff

Anwendung Raum

Aussenbereich Hauseingang
Hof & Einfahrt Rund ums
Haus Terrasse / Balkon

Farbe

Anthrazit

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie

3 Jahre

ZERTIFIKATE & EPREL

EPREL-Kategorie

Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle

L 240 S Edelstahl


SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841010461

E-Nr. 924360979

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

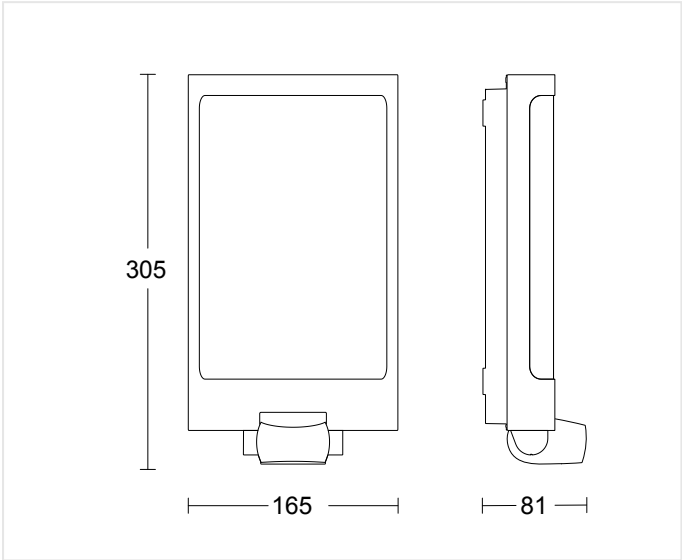

81 x 165 x 305 mm

MONTAGEHÖHE

1,80 – 3,00 m BEREICH	2 m OPTIMAL	3,00 m MAX
--------------------------	----------------	---------------

L 240 S Edelstahl


SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841010461

E-Nr. 924360979

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

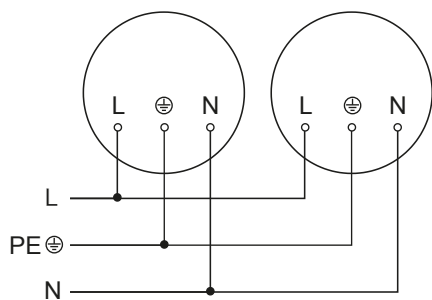

Schaltplan

L 240 S Edelstahl

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841010461

E-Nr. 924360979

Highlights



Inklusive STEINEL LED-System



LED Ambiente-Licht



Rostfreie Edelstahlblende



Schlagfestes Material IK 07

L 240 S Edelstahl

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841010461

E-Nr. 924360979

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	010461
EAN	4007841010461
E-Nummer	924360979
Typ	L 240 S Edelstahl

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss