

Hallway COM1 - Deckeneinbau

PRÄSENZMELDER

neva
lux

EAN 4007841086497

E-Nr. 535903132

- Perfekte radiale Erfassung mit einer Reichweite bis 25 m, ideal für lange Gänge und Flure
- Anpassbare Reichweite, die in beide Richtungen individuell eingestellt werden kann
- Control PRO II-Design für ein modernes und funktionales Aussehen, das vielseitige Anwendungen ermöglicht
- Bluetooth-Technologie für eine einfache Verbindung und Steuerung via Bluetooth
- Vielfältige Schnittstellen, kompatibel mit COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP und BT IPD
- Externe Lichtmessung, die für schwarze Sensoren erforderlich ist und über Bluetooth oder KNX integriert werden kann
- Maximale Leistung von 2000W (LED ready), für eine hohe Energieeffizienz und flexible Nutzung von LED-Technologie

● steinel

105 x 103 x 103 mm



Hallway COM1 - Deckeneinbau

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841086497
E-Nr. 535903132

Technische Daten

IDENTIFIKATION		Öffnungswinkel		160 °	Grundlichtfunktion		Nein
Ausführung	Präsenzmelder	Unterkriechschutz		Ja	Hauptlicht einstellbar		Ja
ABMESSUNGEN		Segmentweise Ausblendung		Nein	Funktionen		Gruppenparametrierung Halb- / Vollautomatik Lichtszene Manuell ON / ON-OFF Nachbargruppenfunktion Normal- / Testbetrieb
Abmessungen L x B x H	105 x 103 x 103 mm	Elektronische Skalierbarkeit		Ja			
ELEKTRIK		Mechanische Skalierbarkeit		Nein			
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Reichweite radial		25 x 3 m (75 m²)	Einstellungen via		Bluetooth Mesh
Schaltausgang 1 ohmsch	2000 W	Reichweite tangential		25 x 3 m (75 m²)	Mit Fernbedienung		Nein
Schaltausgang 1 Niedervolt-Halogenlampen	2000 VA	Montagehöhe		2 – 4 m	Dämmerungseinstellung Teach		Ja
Eigenverbrauch	1 W	Optimale Montagehöhe		2,8 m			
Schaltausgang 1 Anzahl LED/Leuchtstofflampen	8 stk.	VERNETZUNG			GEHÄUSE & MATERIAL		
Schaltausgang 1 potenzialfrei	Nein	Vernetzung		Ja	Schutzart		IP20
SENSORIK		Vernetzung via		Bluetooth Mesh	Umgebungstemperatur		von -20 bis 50 °C
Montagehöhe max.	4,00 m	LICHTTECHNIK			Montageort		Decke
Sensortechnologie	Hochfrequenz	Softlichtstart		Nein	Anwendung Ort		Innenbereich
Sendeleistung	< 1 mW	Dauerlicht		schaltbar	Montageart		Deckeneinbau
HF-Technik	5,8 GHz	Konstantlichtregelung		Nein	Werkstoff		Kunststoff
Mit Bewegungsmelder	Ja	EINSTELLUNGEN			Anwendung Raum		Flur / Gang Innenbereich
Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände	Dämmerungsschalter		Ja	Farbe		Weiss
Erfassungswinkel	360 ° Gang	Dämmerungseinstellung		2 – 2000 lx	Farbe RAL		9003
		Zeiteinstellung		10 s – 60 Min.	LIEFERUMFANG & GARANTIE		
					Herstellergarantie		5 Jahre
					Inkl. Eckwandhalter		Nein

Hallway COM1 - Deckeneinbau


PRÄSENZMELDER

EAN 4007841086497

E-Nr. 535903132

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

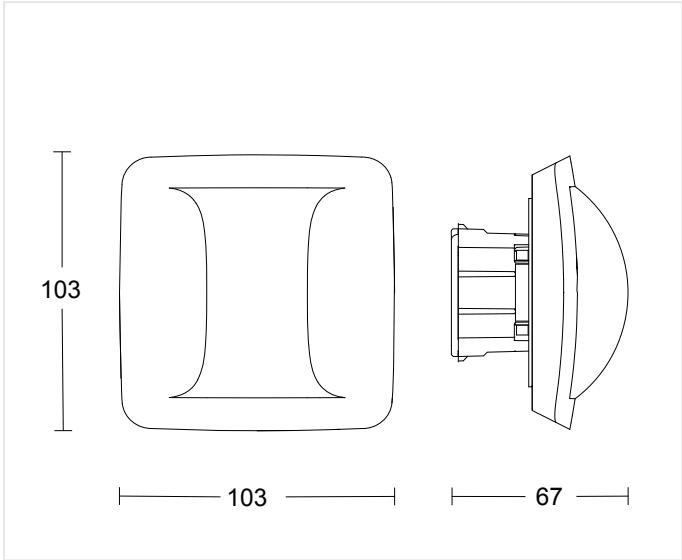

105 x 103 x 103 mm

MONTAGEHÖHE

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
---------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

Hallway COM1 - Deckeneinbau


PRÄSENZMELDER

EAN 4007841086497

E-Nr. 535903132

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1



Schaltplan Master

Hallway COM1 - Deckeneinbau

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841086497

E-Nr. 535903132

Highlights



UV-beständiger Kunststoff



Vernetzbar und Einstellbar via Bluetooth

Hallway COM1 - Deckeneinbau

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841086497

E-Nr. 535903132

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	086497
EAN	4007841086497
E-Nummer	535903132
Typ	Hallway COM1 - Deckeneinbau

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss