

L 810 SC anthracite

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

neva
lux

EAN 4007841065706

E-Nr. 941312849

- Luminaire d'extérieur avec détecteur de mouvement et éclairage efficace vers le haut et vers le bas (Up- & Downlight)
- Design élégant et moderne avec un boîtier en aluminium de haute qualité
- Mise en réseau sans fil via Bluetooth Mesh et réglage simple via l'application STEINEL Connect
- Lumière automatique grâce à un capteur haute fréquence intégré invisible de 160° avec une détection jusqu'à 5 m en cas de mouvement
- Fonctions : éclairage de base et principal réglable, démarrage en douceur agréable, d'éclairage continu, fonction horaire
- Lumière blanche chaude (3000 K) et LED longue durée 9,8 W avec 679 lm
- Accessoires de montage inclus - emballage sans plastique

● steinel

146 x 230 x 91 mm



L 810 SC anthracite

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841065706

E-Nr. 941312849

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS		Type de mise en réseau	Maître/maître Maître/esclave	Avec télécommande	Non
Dimensions L x l x H	146 x 230 x 91 mm	Mise en réseau via	Bluetooth Mesh	Fonction lumière de base en pourcentage	10 – 100 %
ÉLECTRICITÉ		Mode esclave réglable	Oui	Fonction lumière de base pourcentage de	10 %
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Puissance	9,8 W	Flux lumineux mesuré 360°	679 lm	Résistance aux chocs	IK03
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Température de couleur	3000 K	Indice de protection	IP44
Hauteur de montage max.	2,50 m	Avec ampoule	Oui, système d'éclairage LED	Classe de protection	II
Technologie de capteur	iHF (technologie de détection à hyperfréquence intelligente)	Ampoule	LED non interchangeable	Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C
Puissance d'émission	< 1 mW	Culot	sans	Matériau du boîtier	Aluminium
Avec détecteur de mouvement	Oui	Système de refroidissement LED	Contrôle thermique actif & passif	Matériau du cache	Matière plastique opale
Angle de détection	160 °	Démarrage progressif	Oui	Lieu de montage	mur
Protection anti-contournement	Non	Éclairage permanent	commutable	Lieu d'application	Extérieur
Occultation par segments	Non	DURÉE DE VIE		Type de montage	En saillie
Évolutivité électronique	Oui	Durée de vie LED L70B50 25°C	> 60000	Application pièce	Cour et allée entrée jardin terrasse / balcon tout autour du bâtiment
Évolutivité mécanique	Non	RÉGLAGES		Couleur	anthracite
Détail de la portée	zone de détection réglable sur 2 axes	Interrupteur crépusculaire	Oui	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Portée radiale	r = 5 m (35 m²)	Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx	Garantie fabricant	3 ans
Portée tangentielle	r = 5 m (35 m²)	Réglage du temps	5 s – 60 Min.	Plaque de numéro de maison incluse	Non
Portée d'émission	30 m	Fonction lumière de base	Oui	CERTIFICATS ET EPREL	
Hauteur de montage	1,80 – 2,50 m	Durée fonction lumière de base	ARRÊT Contrôlé par la luminosité 10 s - 60 min	Certificats	TSU
Hauteur de montage optimale	2 m	Lumière principale réglable	10 - 100 %	Catégorie EPREL	Produit entouré d'une source lumineuse intégrée
CONNECTIVITÉ		Fonctions	Détecteur de mouvement		
Mise en réseau	Oui	Réglages via	Application Bluetooth Mesh		

L 810 SC anthracite


LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841065706

E-Nr. 941312849

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

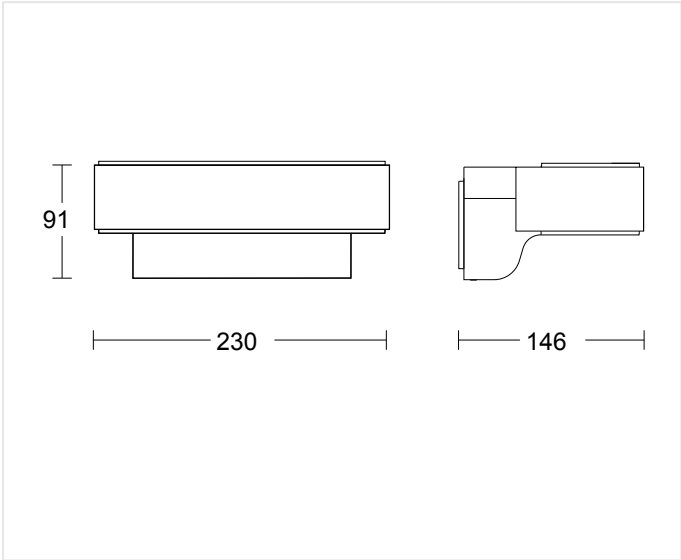

146 x 230 x 91 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

1,80 – 2,50 m BEREICH	2 m OPTIMAL	2,50 m MAX
--------------------------	----------------	---------------

L 810 SC anthracite

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841065706

E-Nr. 941312849

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

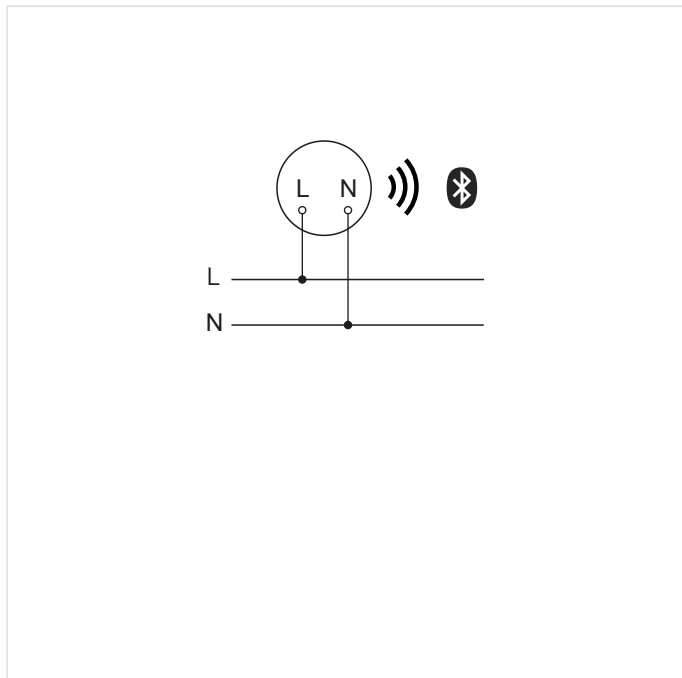


Schéma du circuit Bluetooth

L 810 SC anthracite

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841065706

E-Nr. 941312849


Points forts



Système LED STEINEL inclus



Détecteur iHF invisible

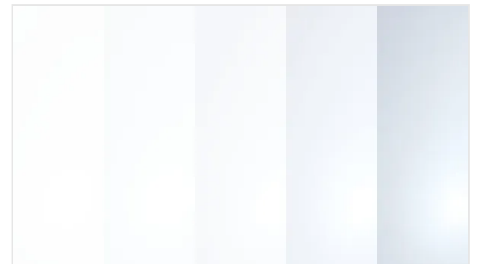


Allumage en douceur intelligent




Balises de 10 à 100 % par réglage



Aluminium de qualité supérieure

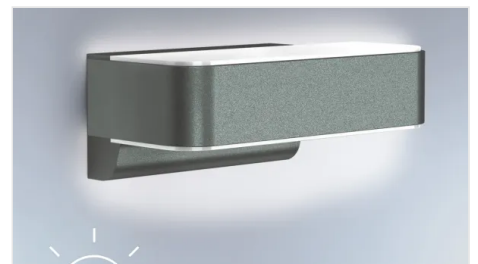

Marche forcée : éclairage permanent (en option)

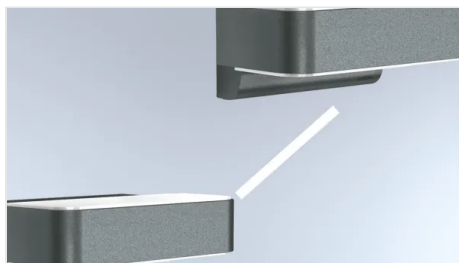

Mise en réseau et réglage possibles via Bluetooth Mesh

L 810 SC anthracite

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841065706
E-Nr. 941312849

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841088620	Funkschalter TapDuo C	Composants du système

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

065706

EAN

4007841065706

N° E

941312849

Typ

L 810 SC anthracite

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss