

# RS PRO S30 SC Multipack (5 p.) Multipack

**neva**  
**lux****LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION**

EAN 4007841079727

E-Nr. 941349379

 **steinel**

350 x 83 mm



RS PRO S30 SC Multipack (5 p.) Multipack

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841079727

E-Nr. 941349379

Caractéristiques techniques

| DIMENSIONS                  |                                                                  |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Dimensions Ø x H            | 350 x 83 mm                                                      |
| ÉLECTRICITÉ                 |                                                                  |
| Raccordement secteur        | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz                                         |
| Puissance                   | 25,7 W                                                           |
| Consommation propre         | 0,39 W                                                           |
| TECHNOLOGIE DE DÉTECTION    |                                                                  |
| Hauteur de montage max.     | 4,00 m                                                           |
| Technologie de capteur      | Hyper fréquence                                                  |
| Puissance d'émission        | < 1 mW                                                           |
| Technologie HF              | 5,8 GHz                                                          |
| Avec détecteur de mouvement | Oui                                                              |
| Détection                   | le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines |
| Angle de détection          | 360 °                                                            |
| Angle d'ouverture           | 160 °                                                            |
| Occultation par segments    | Oui                                                              |
| Évolutivité électronique    | Oui                                                              |
| Évolutivité mécanique       | Non                                                              |
| Portée radiale              | Ø 10 m (79 m²)                                                   |
| Portée tangentielle         | Ø 10 m (79 m²)                                                   |
| Hauteur de montage          | 2 – 4 m                                                          |
| Hauteur de montage optimale | 2,8 m                                                            |
| CONNECTIVITÉ                |                                                                  |
| Mise en réseau              | Oui                                                              |
| Type de mise en réseau      | Maître/maître                                                    |
| Mise en réseau via          | Bluetooth Mesh                                                   |
| Mode esclave réglable       | Oui                                                              |
| TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE       |                                                                  |
| Flux lumineux mesuré 360°   | 2615 lm                                                          |

| Température de couleur                 | 3000 K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Écart chromatique LED                  | SDCM3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Avec ampoule                           | Oui, système d'éclairage LED STEINEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ampoule                                | LED non interchangeable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Culot                                  | sans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Système de refroidissement LED         | Contrôle thermique passif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Démarrage progressif                   | Oui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Éclairage permanent                    | commutable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| DURÉE DE VIE                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Durée de vie LED max. °C               | 55000 h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Diminution du flux lumineux selon LM80 | L80B50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| RÉGLAGES                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Interrupteur crépusculaire             | Oui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Réglage crépusculaire                  | 2 – 2000 lx                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Réglage du temps                       | 5 s – 60 Min.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Fonction lumière de base               | Oui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Détail fonction lumière de base        | Rétroéclairage à LED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Durée fonction lumière de base         | 1-60 min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Lumière principale réglable            | Oui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Fonctions                              | Fonction de groupe voisin<br>Fonction présence<br>Paramétrage de groupe<br>Manuel ON / ON-OFF<br>Connexion aux systèmes de batterie centrale<br>Détecteur de mouvement<br>Fonction DIM<br>Temps de fondu réglable à l'allumage et à l'extinction<br>Libre choix de la valeur d'éclairage dans un groupe de luminaires<br>Mode normal / mode test<br>Lumière d'orientation<br>Logique du détecteur de présence<br>Communication cryptée |

| Réglages via                            | Bluetooth Mesh Smartphone                                                                                                                    |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Avec télécommande                       | Non                                                                                                                                          |
| Réglage crépusculaire Teach             | Oui                                                                                                                                          |
| Fonction lumière de base en pourcentage | 7 – 100 %                                                                                                                                    |
| Fonction lumière de base pourcentage de | 7 %                                                                                                                                          |
| BOÎTIER ET MATÉRIAU                     |                                                                                                                                              |
| Résistance aux chocs                    | IK07                                                                                                                                         |
| Indice de protection                    | IP20                                                                                                                                         |
| Classe de protection                    | II                                                                                                                                           |
| Température ambiante                    | de -20 jusqu'à 40 °C                                                                                                                         |
| Matériau du boîtier                     | Aluminium                                                                                                                                    |
| Lieu de montage                         | mur plafond                                                                                                                                  |
| Lieu d'application                      | Intérieur                                                                                                                                    |
| Type de montage                         | En saillie                                                                                                                                   |
| Matériau                                | Aluminium                                                                                                                                    |
| Application pièce                       | Intérieur WC / salle d'eau<br>cage d'escalier couloir / allée<br>espace fonctionnel / local<br>annexe extérieur<br>kitchenette<br>vestiaires |
| Couleur                                 | argenté                                                                                                                                      |
| CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE     |                                                                                                                                              |
| Garantie fabricant                      | 5 ans                                                                                                                                        |
| Plaque de numéro de maison incluse      | Non                                                                                                                                          |

RS PRO S30 SC Multipack (5 p.) Multipack


LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841079727

E-Nr. 941349379

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

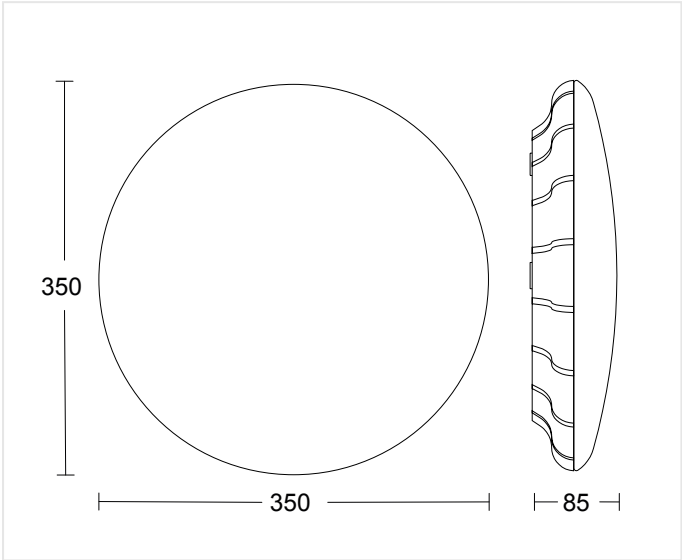

350 x 83 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

|                    |                  |               |
|--------------------|------------------|---------------|
| 2 – 4 m<br>BEREICH | 2,8 m<br>OPTIMAL | 4,00 m<br>MAX |
|--------------------|------------------|---------------|

# RS PRO S30 SC Multipack (5 p.) Multipack

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841079727

E-Nr. 941349379

## Schémas de câblage

SCHÉMA 1




Schéma du circuit d'interconnexion maître/esclave en wifi

SCHÉMA 2

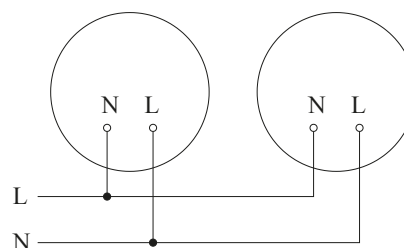


Schéma du circuit d'interconnexion maître/maître


# RS PRO S30 SC Multipack (5 p.) Multipack

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841079727

E-Nr. 941349379

## Points forts

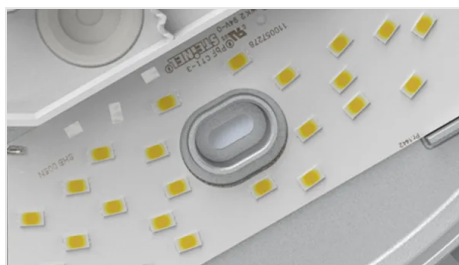

Système LED STEINEL inclus



Système de refroidissement des LED intelligent



Balilage de 10 % par réglage



Balilage de 10 à 20 % par réglage



Mise en réseau radio sans fil



Aluminium de qualité supérieure

# RS PRO S30 SC Multipack (5 p.) Multipack

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841079727

E-Nr. 941349379

## Accessoires

### INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 079727

EAN 4007841079727

N° E 941349379

Typ RS PRO S30 SC Multipack (5 p.) Multipack

**neva  
lux**

nevalux AG  
Neugrütstrasse 2  
8610 Uster  
+41 44 508 78 78  
info@nevalux.swiss