# IS 2180-2 noir

**DÉTECTEUR DE MOUVEMENT**

EAN 4007841603717
E-Nr. 535996690

steinel

55 x 78 x 120 mm



# IS 2180-2 noir

**DÉTECTEUR DE MOUVEMENT**

EAN **4007841603717**
E-Nr. **535996690**

# Caractéristiques techniques

## IDENTIFICATION

| | |
|---|---|
| Modèle | **Détecteur de mouvement** |

## DIMENSIONS

| | |
|---|---|
| Dimensions L × l × H | **55 x 78 x 120 mm** |

## ÉLECTRICITÉ

| | |
|---|---|
| Raccordement secteur | **230 – 240 V / 50 Hz** |
| Puissance | **1000 W** |
| Sortie de commutation 1 ohmique | **1000 W** |
| Lampes fluorescentes ballast électronique | **350 W** |
| Lampes fluorescentes non compensées | **500 VA** |
| Lampes fluorescentes compensées en série | **900 VA** |
| Lampes fluorescentes compensées en parallèle | **500 VA** |
| Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension | **1000 VA** |
| Lampes LED < 2 W | **100 W** |
| Lampes LED > 2 W < 8 W | **175 W** |
| Lampes LED > 8 W | **350 W** |
| Charge capacitive en µF | **132 µF** |

## TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

| | |
|---|---|
| Hauteur de montage max. | **4,00 m** |
| Technologie de capteur | **infrarouge passif** |
| Angle de détection | **180 °** |
| Angle d'ouverture | **90 °** |
| Protection anti-contournement | **Oui** |
| Occultation par segments | **Oui** |
| Évolutivité électronique | **Non** |
| Évolutivité mécanique | **Non** |
| Portée radiale | **r = 1.5 m (4 m²) / r = 3 m (14 m²)** |
| Portée tangentielle | **r = 5 m (39 m²) / r = 12 m (226 m²)** |
| Niveaux de détection | **10** |
| Zones de commutation | **504 zones de commutation** |
| Hauteur de montage | **1,80 – 4,00 m** |
| Hauteur de montage optimale | **2 m** |

## CONNECTIVITÉ

| | |
|---|---|
| Mise en réseau | **Oui** |
| Type de mise en réseau | **Maître/maître** |

## TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

| | |
|---|---|
| Démarrage progressif | **Non** |
| Éclairage permanent | **commutable** |
| Régulation de l'éclairage constant | **Non** |

## RÉGLAGES

| | |
|---|---|
| Interrupteur crépusculaire | **Oui** |
| Réglage crépusculaire | **2 – 2000 lx** |
| Réglage du temps | **5 s – 15 Min.** |
| Fonction lumière de base | **Non** |
| Lumière principale réglable | **Non** |
| Réglages via | **Potentiomètres** |
| Avec télécommande | **Non** |
| Réglage crépusculaire Teach | **Non** |

## BOÎTIER ET MATÉRIAU

| | |
|---|---|
| Indice de protection | **IP54** |
| Température ambiante | **de -20 jusqu'à 50 °C** |
| Lieu de montage | **angle mur** |
| Lieu d'application | **Extérieur Intérieur** |
| Type de montage | **En saillie** |
| Matériau | **Matière plastique** |
| Application pièce | **Cour et allée entrée extérieur terrasse / balcon tout autour du bâtiment** |
| Couleur | **noir** |
| Couleur RAL | **9005** |

## CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

| | |
|---|---|
| Garantie fabricant | **5 ans** |
| Support mural d'angle inclus | **Non** |


# IS 2180-2 noir

**DÉTECTEUR DE MOUVEMENT**

EAN **4007841603717**
E-Nr. **535996690**

## Illustrations

### PLANS TECHNIQUES

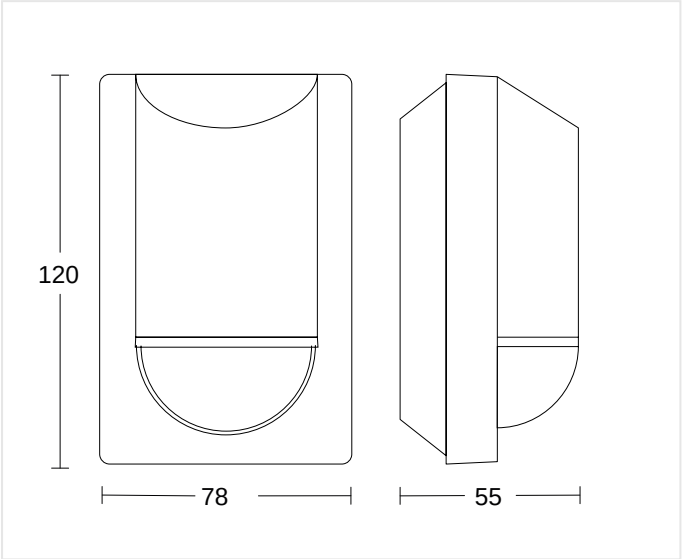


55 x 78 x 120 mm

### HAUTEUR DE MONTAGE

| 1,80 – 4,00 m | 2 m | 4,00 m |
|---|---|---|
| BEREICH | OPTIMAL | MAX |


# IS 2180-2 noir

**DÉTECTEUR DE MOUVEMENT**

EAN **4007841603717**
E-Nr. **535996690**


## Schémas de câblage

### SCHÉMA 1

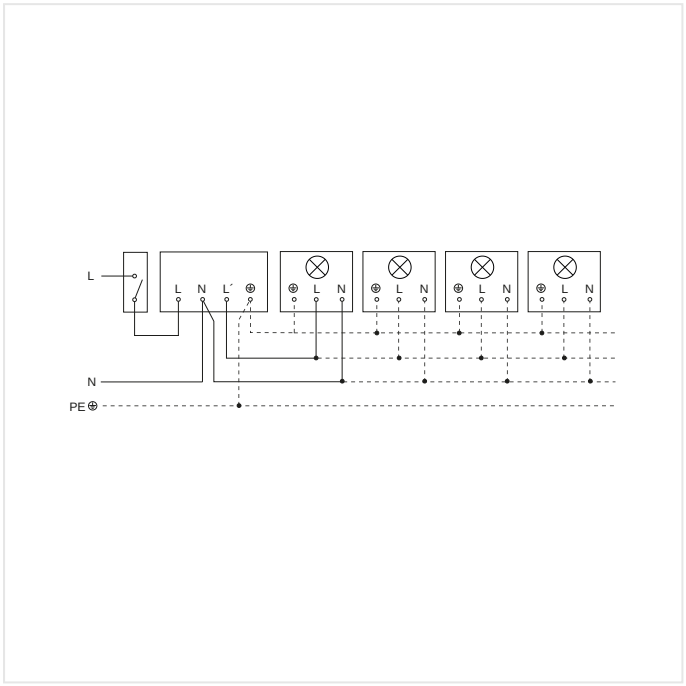


Luminaire sans conducteur de neutre

### SCHÉMA 2

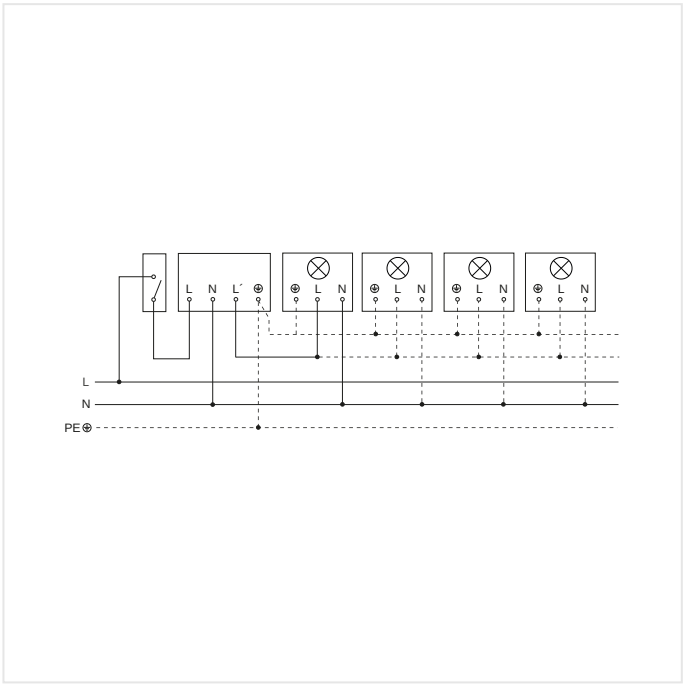


Luminaire avec conducteur de neutre

# IS 2180-2 noir


**DÉTECTEUR DE MOUVEMENT**

EAN **4007841603717**
E-Nr. **535996690**

## Points forts




**Plastique résistant aux UV**

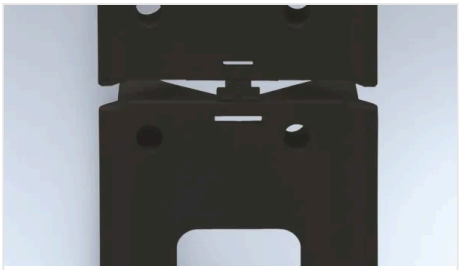

**Support mural d'angle en option**

# IS 2180-2 noir

**DÉTECTEUR DE MOUVEMENT**

EAN **4007841603717**
E-Nr. **535996690**

## Accessoires

| | RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | CATÉGORIE |
|---|---|---|---|
|  | 4007841085148 | **Eckwandhalter für IS 180-2, IS 2180-2 und IS 2180 ECO weiss** | Accessoires |

**INFORMATIONS DE COMMANDE**

| | |
|---|---|
| Art.-Nr. | 603717 |
| EAN | 4007841603717 |
| N° E | 535996690 |
| Typ | **IS 2180-2 noir** |

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss