

RS 200 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth

neva
lux

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841078782

E-Nr. 941012779

- Innenleuchte mit Bewegungsmelder, mit hochwertigem anthrazitfarbenem Aluminiumgehäuse
- Mit angenehmem Ambientelicht für eine schöne Raumatmosphäre, für Decken- und Wandmontage geeignet
- Kabellose Vernetzung via Bluetooth und einfache Einstellung via STEINEL Connect App
- Automatisches Licht dank verstecktem 360° Hochfrequenz-Sensor mit bis zu Ø8 m Erfassung bei Bewegung
- Funktionen: einstellbares Grund- und Hauptlicht, angenehmer Softlichtstart, 4 Stunden Dauerlicht, Nachbarfunktion
- Warmweisses Licht (3000 K) und langlebige 17,1 W LEDs mit 1165 lm
- Inkl. Montagezubehör - plastikfrei verpackt



263 x 53 mm



RS 200 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841078782
E-Nr. 941012779

Technische Daten

ABMESSUNGEN		Vernetzung via Bluetooth Mesh		Mit Fernbedienung Nein	
Abmessungen Ø x H	263 x 53 mm	Slave-Betrieb einstellbar	Ja	Grundlichtfunktion in Prozent	10 – 100 %
ELEKTRIK		LICHTTECHNIK		Grundlichtfunktion Prozent von 10 %	
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Gemessener Lichtstrom 360°	1165 lm	GEHÄUSE & MATERIAL	
Leistung	17,1 W	Farbtemperatur	3000 K	Schlagfestigkeit	IK10
SENSORIK		Farbabweichung LED	SDCM3	Schutzart	IP54
Montagehöhe max.	4,00 m	Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System	Schutzklasse	I
Sensortechnologie	Hochfrequenz	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Umgebungstemperatur	von -20 bis 40 °C
Sendeleistung	< 1 mW	LED-Kühlsystem	Passive Thermo Control	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
HF-Technik	5,8 GHz	Softlichtstart	Ja	Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Mit Bewegungsmelder	Ja	Dauerlicht	schaltbar, 4 h	Montageort	Decke Wand
Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände	EINSTELLUNGEN		Anwendung Ort	Innenbereich
Öffnungswinkel	160 °	Dämmerungsschalter	Ja	Montageart	Aufputz
Elektronische Skalierbarkeit	Ja	Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx	Werkstoff	Aluminium
Reichweite radial	Ø 8 m (50 m²)	Zeiteinstellung	5 s – 30 Min.	Anwendung Raum	Aufenthaltsraum Flur / Gang Funktionsraum / Nebenraum Innenbereich Treppenhaus
Reichweite tangential	Ø 8 m (50 m²)	Grundlichtfunktion	Ja	Farbe	Anthrazit
Montagehöhe	2,00 – 4 m	Grundlichtfunktion Detail	LED Effektlcht	LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Optimale Montagehöhe	2,8 m	Grundlichtfunktion Zeit	1-60 Min.	Herstellergarantie	3 Jahre
VERNETZUNG		Hauptlicht einstellbar	50 - 100 %	ZERTIFIKATE & EPREL	
Vernetzung	Ja	Funktionen	Bewegungssensor DIM-Funktion Lichtsensor Orientierungslicht	EPREL-Kategorie	Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle
Art der Vernetzung	Master/Master	Einstellungen via	Smartphone Tablet App Bluetooth Mesh		

RS 200 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth


SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841078782

E-Nr. 941012779

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

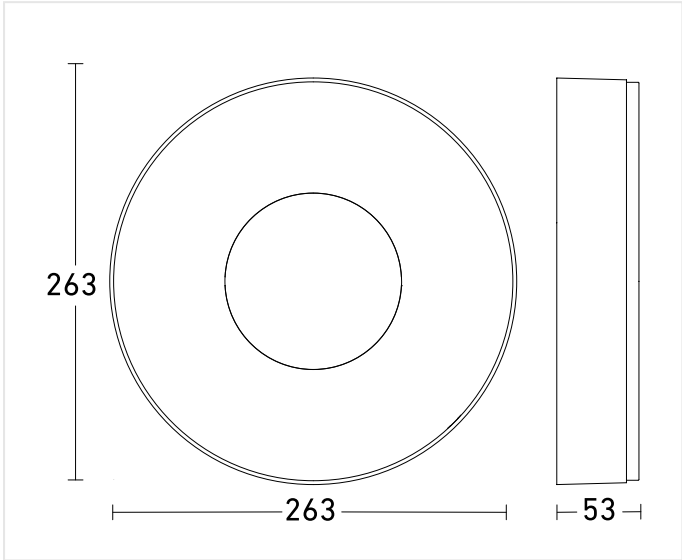

263 x 53 mm

MONTAGEHÖHE

2,00 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
-----------------------	------------------	---------------

RS 200 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth


SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841078782

E-Nr. 941012779

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

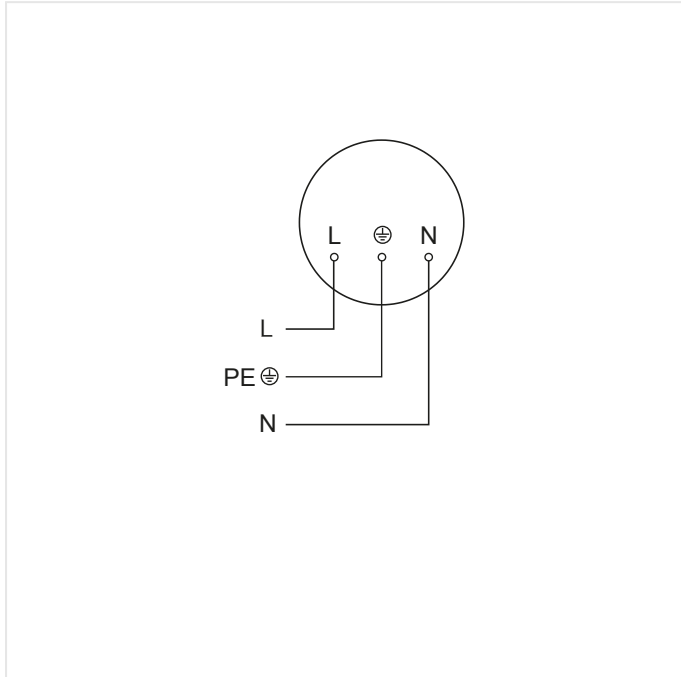

Schaltplan Slave / Funk-Master Vernetzung

RS 200 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841078782

E-Nr. 941012779

Highlights




Vernetzbar und Einstellbar via Bluetooth



Inklusive STEINEL LED-System



Optionale Grundhelligkeit

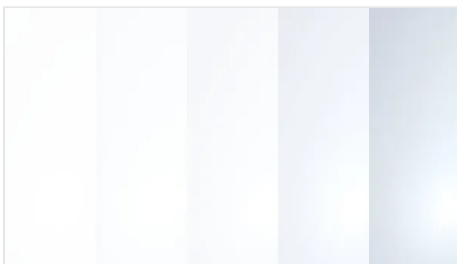

Intelligenter Soft-Lichtstart

RS 200 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841078782
E-Nr. 941012779

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841088620	Funkschalter TapDuo C	Systemkomponenten

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

078782

EAN

4007841078782

E-Nummer

941012779

Typ

RS 200 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss