HF 360 KNX - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841059484
E-Nr. 535935408

steinel

55 x 120 x 120 mm



HF 360 KNX - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841059484
E-Nr. 535935408

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

Versione	**Rilevatore di presenza**

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	**55 x 120 x 120 mm**

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	**30 V**
Autoconsumo	**0,7 W**
Dettaglio tensione di alimentazione	**KNX-bus**

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	**3,50 m**
Tecnologia del sensore	**Alta frequenza**
Potenza di trasmissione	**< 1 mW**
Tecnologia HF	**5,8 GHz**
Con sensore di movimento	**Sì**
Rilevamento	**anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero**
Angolo di rilevamento	**360 °**
Angolo di apertura	**140 °**
Protezione anti-intrusione	**Sì**
Mascheramento per segmenti	**Sì**
Scalabilità elettronica	**Sì**
Scalabilità meccanica	**No**
Dettaglio della portata	**Per adattarlo alla situazione dell'ambiente, si possono mascherare 1 o 2 direzioni di rilevamento tramite adesivo**
Portata radiale	**Ø 12 m (113 m²)**
Portata tangenziale	**Ø 12 m (113 m²)**
Altezza di montaggio	**2,50 – 3,5 m**
Altezza di montaggio ottimale	**2,8 m**

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	**Sì**
Tipo di collegamento in rete	**master/master Master/Slave**
Funzioni KNX	**Interruttori crepuscolari Funzione luce di base Livello di luminosità Uscita HVAC Regolazione per mantenere luce costante Uscita luce 4x Uscita presenza Funzione giorno / funzione notte Porta logica**
Con accoppiatore bus	**Sì**
Collegamento in rete tramite	**KNX**

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Avvio luce dolce	**Sì**
Luce permanente	**commutabile**
Regolazione luce costante	**Sì**

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	**Sì**
Regolazione crepuscolare	**10 – 1000 lx**
Impostazione del tempo	**10 s – 1092 Min.**
Funzione luce di base	**Sì**
Durata funzione luce di base	**1-255 min**
Luce principale regolabile	**0 - 100 %**
Impostazioni tramite	**Software ETS Telecomando Bus Smart Remote**
Con telecomando	**No**
Regolazione crepuscolare Teach	**Sì**

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione	**IP20**
Temperatura ambiente	**da -25 fino a 55 °C**
Materiale di copertura (in dotazione)	**adesivi**
Luogo di montaggio	**soffitto**
Luogo di applicazione	**Interni**
Tipo di montaggio	**Incassato**
Materiale	**Plastica**
Applicazione ambiente	**Interni WC / docce cucinette locale multiuso / di servizio vano scala**
Colore	**bianco**
Colore RAL	**9010**

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	**5 anni**
Supporto angolare incluso	**No**

CERTIFICATI ED EPREL

Certificati	**VDE**


HF 360 KNX - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN **4007841059484**
E-Nr. **535935408**

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

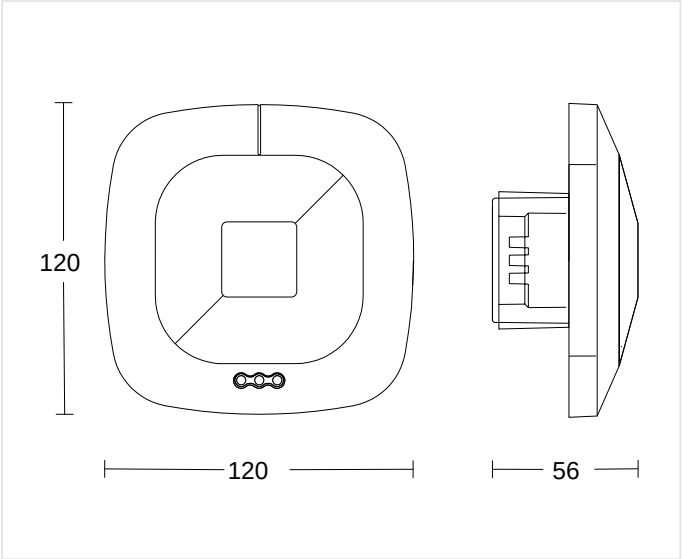

55 x 120 x 120 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,50 – 3,5 m	2,8 m	3,50 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX

HF 360 KNX - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841059484
E-Nr. 535935408

Punti salienti




Telecomandi opzionali



Telecomando Smart Remote optional



Adattatore HF per montaggio su controsoffitti

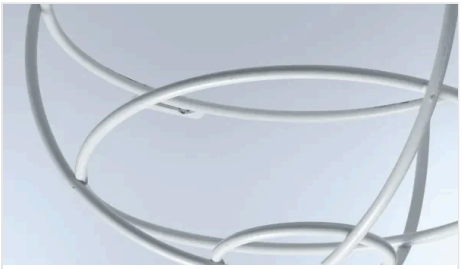

Gabbia di protezione opzionale

HF 360 KNX - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN **4007841059484**
E-Nr. **535935408**

Accessori

	CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
	4007841000363	**Aufputz-Adapter Control Pro IP54 weiss**	Accessori
	4007841593018	**Service Fernbedienung RC6 KNX**	Accessori
	4007841003036	**Control PRO Schutzkorb**	Accessori
	4007841006600	**HF-Deckenadapter**	Accessori
	4007841009151	**Smart Remote**	Accessori
	4007841592912	**Nutzer Fernbedienung RC7 KNX**	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	059484
EAN	4007841059484
N. E	535935408
Typ	**HF 360 KNX - incassato**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss