

IR Quattro HD-2 24m KNX - incasso a soffitto nero

neva
lux

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841094553

- Rilevatore passivo di presenza a infrarossi con rilevamento quadrato a 360°
- 5.200 zone di commutazione per un rilevamento ottimale
- Offre il più ampio campo di rilevamento della nostra gamma IR
- 4 sensori piretecnici attivabili/disattivabili individualmente
- Sensibilità regolabile digitalmente
- Misura la presenza e la luminosità
- Misura di temperatura e umidità con IP, KNX e DALI-2 IPD
- Impostazione e collegamento in rete tramite Bluetooth
- Ideale per uffici e aule open space

 **steinel**

106 x 103 x 103 mm



IR Quattro HD-2 24m KNX - incasso a soffitto nero

EAN 4007841094553

RILEVATORE DI PRESENZA

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		CONNETTIVITÀ		Impostazioni tramite		Bus Software ETS App Potenziometri Bluetooth Mesh	
Versione	Rilevatore di presenza	Collegamento in rete	Si	Con telecomando		No	
DIMENSIONI		Collegamento in rete tramite	bus KNX Bluetooth Mesh	Regolazione crepuscolare Teach		Si	
Dimensioni L x P x A	106 x 103 x 103 mm	Funzioni KNX	Comodità Interruttori crepuscolari Valutazione dei singoli pirosensori Funzione luce di base Livello di luminosità Uscita HVAC Regolazione per mantenere luce costante Uscita luce 4x Uscita umidità dell'aria Uscita presenza Funzione giorno / funzione notte Punto di rugiada Uscita temperatura Porta logica	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE			
ELETTRICO		Con accoppiatore bus	Si	Grado di protezione		IP20	
Allacciamento alla rete	30 V	TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Temperatura ambiente		da 0 fino a 40 °C	
Dettaglio tensione di alimentazione	KNX-bus	Luce permanente	commutabile	Luogo di montaggio		soffitto	
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Regolazione luce costante	Si	Luogo di applicazione		Interni	
Altezza di montaggio max.	10,00 m	IMPOSTAZIONI		Tipo di montaggio		Incasso a soffitto	
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi	Interruttore crepuscolare	Si	Materiale		Plastica	
Angolo di rilevamento	360 °	Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx	Applicazione ambiente		Interni aree di produzione aree di soggiorno auditorium aula camere di servizio magazzino verticale palestra parcheggi coperti / garage sotterranei reception / hall sala conferenze / sale riunioni sale pranzo / mense spogliatoi ufficio open space	
Mascheramento per segmenti	Si	Impostazione del tempo	10 s – 1092 Min.	Colore		nero	
Scalabilità elettronica	Si	Funzione luce di base	Si	Colore RAL		9005	
Scalabilità meccanica	Si	Luce principale regolabile	Si	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA			
Portata radiale	9 x 9 m (81 m²)	Garanzia del produttore				5 anni	
Portata tangenziale	24 x 24 m (576 m²)	Supporto angolare incluso				No	
Altezza di montaggio	2,50 – 10,00 m						
Portata presenza	9 x 9 m (81 m²)						
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m						


IR Quattro HD-2 24m KNX - incasso a soffitto nero

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841094553

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

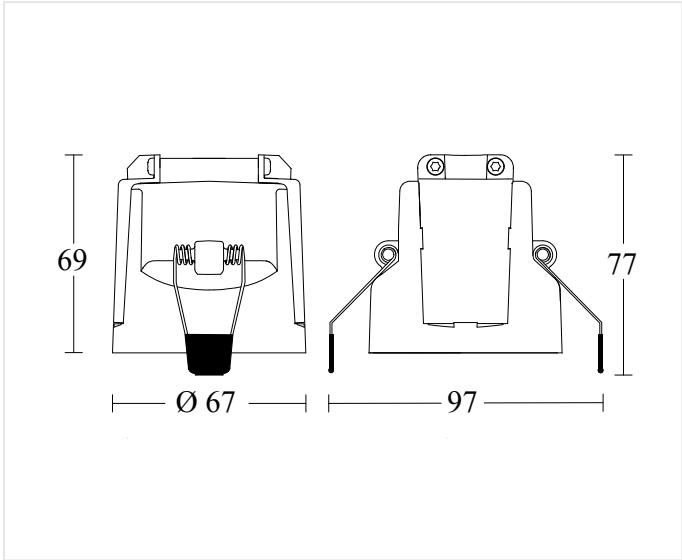

106 x 103 x 103 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,50 – 10,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	10,00 m MAX
---------------------------	------------------	----------------

IR Quattro HD-2 24m KNX - incasso a soffitto nero

EAN 4007841094553

RILEVATORE DI PRESENZA

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti

IR Quattro HD-2 24m KNX - incasso a soffitto nero

EAN 4007841094553

RILEVATORE DI PRESENZA

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr. 094553

EAN 4007841094553

Typ IR Quattro HD-2 24m KNX - incasso a soffitto nero

neva
luxnevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss