

# Dual US KNX - incasso a soffitto

RILEVATORE DI PRESENZA

neva  
lux

EAN 4007841079604

E-Nr. 535934108

● steinel

109 x 120 x 120 mm



Dual US KNX - incasso a soffitto

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841079604  
E-Nr. 535934108

Dati tecnici

|                            |  |                               |  |       |  |                              |  |           |  |
|----------------------------|--|-------------------------------|--|-------|--|------------------------------|--|-----------|--|
| IDENTIFICAZIONE            |  | Altezza di montaggio ottimale |  | 2,8 m |  | Funzione luce di base        |  | Sì        |  |
| Versione                   |  | Rilevatore di presenza        |  |       |  | Durata funzione luce di base |  | 1-255 min |  |
| DIMENSIONI                 |  |                               |  |       |  |                              |  |           |  |
| Dimensioni L x P x A       |  | 109 x 120 x 120 mm            |  |       |  |                              |  |           |  |
| ELETTRICO                  |  |                               |  |       |  |                              |  |           |  |
| Allacciamento alla rete    |  | 30 V                          |  |       |  |                              |  |           |  |
| Autoconsumo                |  | 0,7 W                         |  |       |  |                              |  |           |  |
| TECNOLOGIA DEI SENSORI     |  |                               |  |       |  |                              |  |           |  |
| Altezza di montaggio max.  |  | 3,50 m                        |  |       |  |                              |  |           |  |
| Tecnologia del sensore     |  | Ultrasuoni                    |  |       |  |                              |  |           |  |
| Con sensore di movimento   |  | Sì                            |  |       |  |                              |  |           |  |
| Angolo di rilevamento      |  | 360 °                         |  |       |  |                              |  |           |  |
| Angolo di apertura         |  | 180 °                         |  |       |  |                              |  |           |  |
| Protezione anti-intrusione |  | Sì                            |  |       |  |                              |  |           |  |
| Mascheramento per segmenti |  | No                            |  |       |  |                              |  |           |  |
| Scalabilità elettronica    |  | Sì                            |  |       |  |                              |  |           |  |
| Scalabilità meccanica      |  | No                            |  |       |  |                              |  |           |  |
| Portata radiale            |  | 18 x 3 m (54 m²)              |  |       |  |                              |  |           |  |
| Portata tangenziale        |  | 18 x 3 m (54 m²)              |  |       |  |                              |  |           |  |
| Altezza di montaggio       |  | 2,50 – 3,5 m                  |  |       |  |                              |  |           |  |
| Tecnologia US              |  | 40 kHz                        |  |       |  |                              |  |           |  |

|                              |  |                                                                                                                                                                                                              |  |
|------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| CONNETTIVITÀ                 |  |                                                                                                                                                                                                              |  |
| Collegamento in rete         |  | Sì                                                                                                                                                                                                           |  |
| Tipo di collegamento in rete |  | master/master Master/Slave                                                                                                                                                                                   |  |
| Collegamento in rete tramite |  | bus KNX                                                                                                                                                                                                      |  |
| Funzioni KNX                 |  | Interruttori crepuscolari<br>Funzione luce di base Livello di luminosità Uscita HVAC<br>Regolazione per mantenere luce costante Uscita luce 4x Uscita presenza Funzione giorno / funzione notte Porta logica |  |
| Con accoppiatore bus         |  | Sì                                                                                                                                                                                                           |  |
| TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE   |  |                                                                                                                                                                                                              |  |
| Avvio luce dolce             |  | Sì                                                                                                                                                                                                           |  |
| Luce permanente              |  | commutabile                                                                                                                                                                                                  |  |
| Regolazione luce costante    |  | Sì                                                                                                                                                                                                           |  |
| IMPOSTAZIONI                 |  |                                                                                                                                                                                                              |  |
| Interruttore crepuscolare    |  | Sì                                                                                                                                                                                                           |  |
| Regolazione crepuscolare     |  | 10 – 1000 lx                                                                                                                                                                                                 |  |
| Impostazione del tempo       |  | 0 s – 1092 Min.                                                                                                                                                                                              |  |

|                                      |  |                                  |  |
|--------------------------------------|--|----------------------------------|--|
| ALLOGGIAMENTO E MATERIALE            |  |                                  |  |
| Grado di protezione                  |  | IP20                             |  |
| Temperatura ambiente                 |  | da -25 fino a 55 °C              |  |
| Luogo di montaggio                   |  | soffitto                         |  |
| Luogo di applicazione                |  | Interni                          |  |
| Tipo di montaggio                    |  | Incasto a soffitto               |  |
| Materiale                            |  | Plastica                         |  |
| Applicazione ambiente                |  | Interni corridoio / pianerottolo |  |
| Colore                               |  | bianco                           |  |
| Colore RAL                           |  | 9010                             |  |
| CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA |  |                                  |  |
| Garanzia del produttore              |  | 5 anni                           |  |
| Supporto angolare incluso            |  | No                               |  |


Dual US KNX - incasso a soffitto

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841079604  
E-Nr. 535934108

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

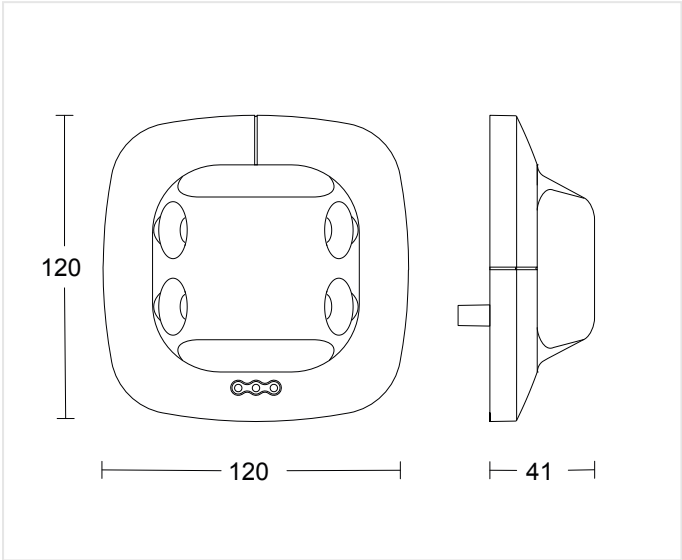

109 x 120 x 120 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

|                         |                  |               |
|-------------------------|------------------|---------------|
| 2,50 – 3,5 m<br>BEREICH | 2,8 m<br>OPTIMAL | 3,50 m<br>MAX |
|-------------------------|------------------|---------------|

# Dual US KNX - incasso a soffitto

RILEVATORE DI PRESENZA


EAN 4007841079604

E-Nr. 535934108


## Punti salienti



Telecomandi opzionali

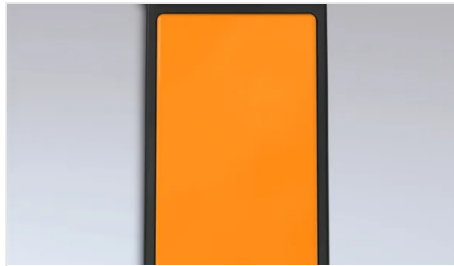

Telecomando Smart Remote optional

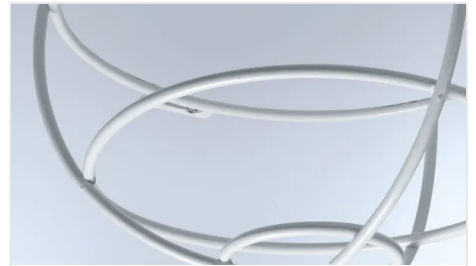

Gabbia di protezione opzionale

Dual US KNX - incasso a soffitto

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841079604  
E-Nr. 535934108

Accessori

| CODICE ARTICOLO                                                                                 | DENOMINAZIONE                 | CATEGORIA |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|
|  4007841003036  | Control PRO Schutzkorb        | Accessori |
|  4007841009151  | Smart Remote                  | Accessori |
|  4007841593018  | Service Fernbedienung RC6 KNX | altro     |
|  4007841592912 | Nutzer Fernbedienung RC7 KNX  | Accessori |

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

079604

EAN

4007841079604

N. E

535934108

Typ

Dual US KNX - incasso a soffitto

neva  
lux

nevalux AG  
Neugrütstrasse 2  
8610 Uster  
+41 44 508 78 78  
info@nevalux.swiss