

IR Quattro HD 24m DALI duo Incasso con molle

neva
lux

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841088828

- La soluzione di base per il controllo intelligente dell'illuminazione
- Ideale per aule, sale conferenze e grandi uffici
- Rilevatore di presenza a infrarossi con 64 mq di rilevamento presenza, altezza di montaggio max. 10 m
- DALI-APC per controllare fino a 64 apparecchi di illuminazione
- 2 canali luce, 3 ingressi a pulsante e 4800 zone di commutazione
- Relè supplementare a potenziale zero
- Regolazione a luce costante, funzione di autoapprendimento, luce principale e ambientale opzionale
- Semplice messa in funzione tramite l'app Smart Remote

● steinel

120 x 120 x 119 mm



IR Quattro HD 24m DALI duo Incasso con molle

EAN 4007841088828

RILEVATORE DI PRESENZA

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Altezza di montaggio ottimale		2,8 m		Regolazione crepuscolare Teach		Sì	
Versione		Rilevatore di presenza				Funzione luce di base in percentuale		10 – 60 %	
DIMENSIONI									
Dimensioni L x P x A		120 x 120 x 119 mm				Funzione luce di base percentuale da		10 %	
ELETTRICO									
Allacciamento alla rete		220 – 240 V / 50 – 60 Hz							
Autoconsumo		0,5 W							
Uscita di controllo DALI		Broadcast 64 ballast elettronici / Adressable							
TECNOLOGIA DEI SENSORI									
Altezza di montaggio max.		10,00 m							
Tecnologia del sensore		Infrarossi passivi							
Con sensore di movimento		Sì							
Angolo di rilevamento		360 °							
Angolo di apertura		160 °							
Protezione anti-intrusione		Sì							
Mascheramento per segmenti		No							
Scalabilità elettronica		No							
Scalabilità meccanica		Sì							
Portata radiale		8 x 8 m (64 m²)							
Portata tangenziale		20 x 20 m (400 m²)							
Zone di commutazione		4800 zone di commutazione							
Altezza di montaggio		2,50 – 10,00 m							
Portata presenza		8 x 8 m (64 m²)							
CONNETTIVITÀ									
Collegamento in rete				Sì					
Tipo di collegamento in rete				Master/Slave					
Collegamento in rete tramite				bus DALI					
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE									
Avvio luce dolce				Sì					
Luce permanente				commutabile					
Regolazione luce costante				Sì					
IMPOSTAZIONI									
Interruttore crepuscolare				Sì					
Regolazione crepuscolare				10 – 1000 lx					
Impostazione del tempo				5 s – 60 Min.					
Funzione luce di base				Sì					
Durata funzione luce di base				1-60 min, tutta la notte					
Luce principale regolabile				50 - 100 %					
Funzioni				Modo semiautomatico/automatico Regolazione della luce costante ON-OFF Sovracomando Master/Slave Modalità normale / modalità test Funzione TouchDIM					
Impostazioni tramite				Telecomando Smart Remote					
Con telecomando				No					
ALLOGGIAMENTO E MATERIALE									
Grado di protezione				IP20					
Temperatura ambiente				da 0 fino a 40 °C					
Luogo di montaggio				soffitto					
Luogo di applicazione				Interni					
Tipo di montaggio				Incasso a soffitto					
Materiale				Plastica					
Applicazione ambiente				Interni aree di produzione aree di soggiorno auditorium aula camere di servizio magazzino verticale palestra parcheggi coperti / garage sotterranei reception / hall sala conferenze / sale riunioni spogliatoi ufficio open space					
Colore				bianco					
Colore RAL				9010					
CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA									
Garanzia del produttore				5 anni					
Supporto angolare incluso				No					
CERTIFICATI ED EPREL									
Certificati				VDE DALI-2					


IR Quattro HD 24m DALI duo Incasso con molle

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841088828

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

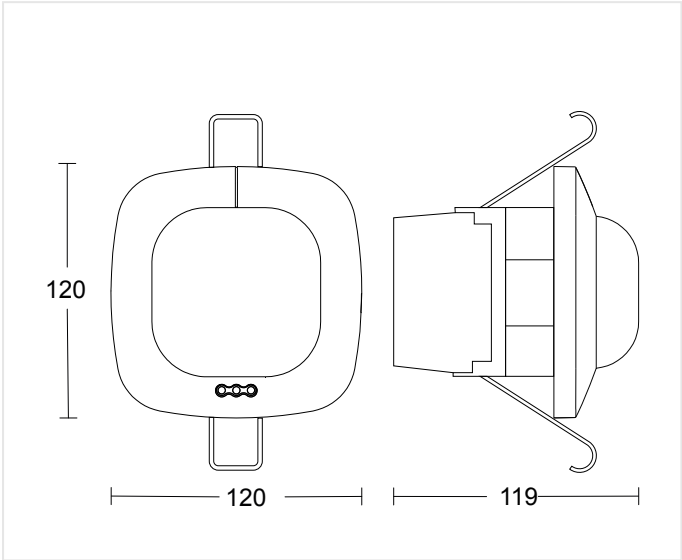

120 x 120 x 119 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,50 – 10,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	10,00 m MAX
---------------------------	------------------	----------------

IR Quattro HD 24m DALI duo Incasso con molle

EAN 4007841088828

RILEVATORE DI PRESENZA

Punti salienti



4 pirometri con DSP (Digital Signal Processing)



Telecomando Smart Remote optional

IR Quattro HD 24m DALI duo Incasso con molle

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841088828

Accessori

DATI PER L'ORDINE	
Art.-Nr.	088828
EAN	4007841088828
Typ	IR Quattro HD 24m DALI duo Incasso con molle
nevalux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	