

L 10 S nero

LAMPADA DA ESTERNO CON SENSORE

neva
lux

EAN 4007841084769

E-Nr. 920200019

- Lampada da esterno con rilevatore di movimento dal design classico
- Con pellicola riflettente integrata sotto il coperchio per un'illuminazione ottimale
- Illuminazione automatica grazie al sensore a infrarossi a 180° nel colore dell'alloggiamento con rilevamento fino a 7,5 m in caso di movimento
- L'area di rilevamento e la portata possono essere limitate individualmente utilizzando le clip di copertura in dotazione
- Con attacco E27 per lampadina LED con max. 15 W (non inclusa nella fornitura)
- Accessori di montaggio inclusi - Confezione senza plastica

● steinel

224 x 175 x 255 mm



L 10 S nero

LAMPADA DA ESTERNO CON SENSORE

EAN 4007841084769

E-Nr. 920200019

Dati tecnici

DIMENSIONI	
Dimensioni L × P × A	224 x 175 x 255 mm
ELETTRICO	
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Potenza	15 W
Lampade fluorescenti reattore elettronico	1000 W
Lampade fluorescenti non compensate	500 VA
Lampade fluorescenti compensate in serie	500 VA
Lampade fluorescenti compensate in parallelo	500 VA
Uscita di commutazione 1 lampade alogene a bassa tensione	1000 VA
Lampade LED < 2 W	16 W
Lampade LED > 2 W < 8 W	64 W
Lampade LED > 8 W	64 W
Carico capacitivo in µF	132 µF
TECNOLOGIA DEI SENSORI	
Altezza di montaggio max.	3,00 m
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi
Con sensore di movimento	Sì
Angolo di rilevamento	180 °
Portata radiale	r = 3 m (14 m²)

Portata tangenziale	r = 7.5 m (88 m²)
Altezza di montaggio	2,0 – 3,0 m
Altezza di montaggio ottimale	2,5 m
CONNETTIVITÀ	
Collegamento in rete	Sì
Collegamento in rete tramite	Cavo
Funzionamento slave regolabile	No
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE	
Con lampadina	No
Lampadina	Lampada standard
Attacco	E27
IMPOSTAZIONI	
Interruttore crepuscolare	Sì
Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx
Impostazione del tempo	5 s – 60 Min.
Funzione luce di base	No
Luce principale regolabile	No
Funzioni	Sensore di movimento
Impostazioni tramite	Potenzimetri
Con telecomando	No
Regolazione crepuscolare Teach	No

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Resistenza agli urti	IK03
Grado di protezione	IP44
Classe di protezione	II
Temperatura ambiente	da -20 fino a 40 °C
Materiale dell'alloggiamento	Plastica
Materiale della copertura	Plastica strutturata
Materiale di copertura (in dotazione)	Clip di copertura
Luogo di montaggio	Parete
Luogo di applicazione	Esterno
Tipo di montaggio	Superficie
Materiale	Plastica
Applicazione ambiente	Cortili e passi carrai ingressi di abitazioni perimetro della casa terrazzi / balconi
Colore	nero
CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Garanzia del produttore	3 anni
Targa civico inclusa	No
CERTIFICATI ED EPREL	
Categoria EPREL	Prodotto circondato da una sorgente luminosa separata (ad esempio E27)

L 10 S nero


LAMPADA DA ESTERNO CON SENSORE

EAN 4007841084769

E-Nr. 920200019

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

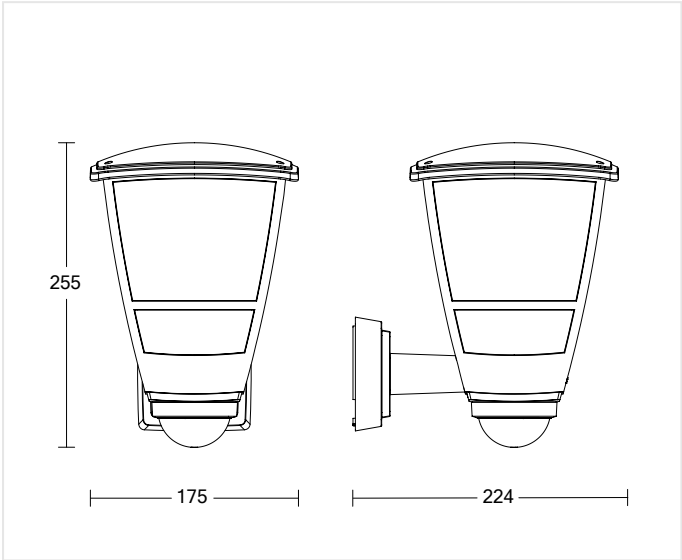

224 x 175 x 255 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,0 – 3,0 m BEREICH	2,5 m OPTIMAL	3,00 m MAX
---	-------------------------------------	----------------------------------


L 10 S nero

LAMPADA DA ESTERNO CON SENSORE

EAN 4007841084769
E-Nr. 920200019


Schemi elettrici

SCHEMA 1

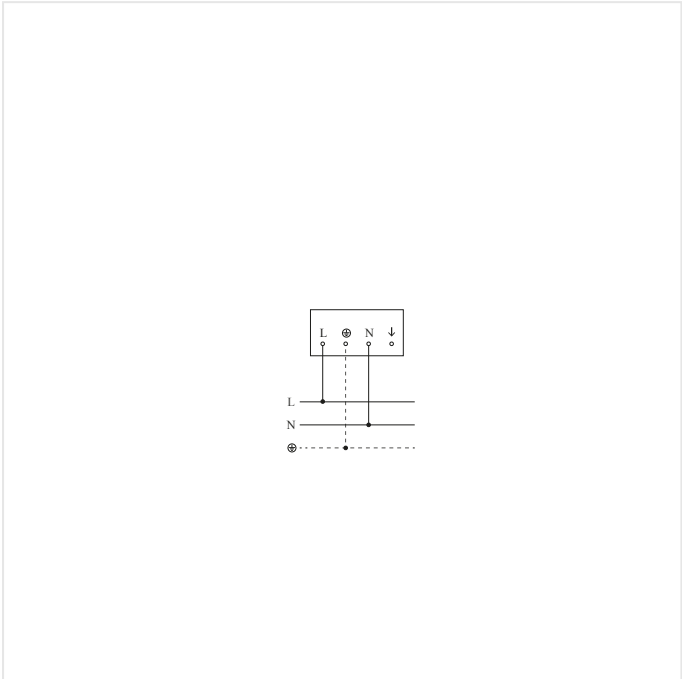

Schema elettrico Master

SCHEMA 2

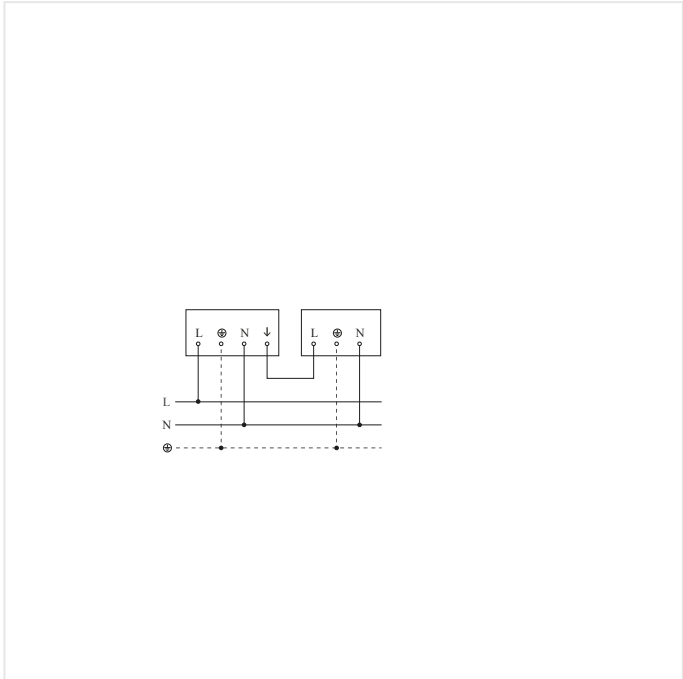

Schema elettrico Master-Slave collegamento in rete

L 10 S nero

LAMPADA DA ESTERNO CON SENSORE

EAN **4007841084769**
E-Nr. **920200019**

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	084769
EAN	4007841084769
N. E	920200019
Typ	L 10 S nero

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss