Multisensor True Presence KNX noir

MULTI CAPTEUR

EAN 4007841086060
E-Nr. 535900073

steinel

33 x 123 x 123 mm



Multisensor True Presence KNX noir

MULTI CAPTEUR

EAN 4007841086060
E-Nr. 535900073

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION

Modèle	Détecteur de présence

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	33 x 123 x 123 mm

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	30 V
Consommation propre	1 W
Détail tension d'alimentation	Bus KNX

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.	12,00 m
Technologie de capteur	Hyper fréquence
Puissance d'émission	< 1 mW
Technologie HF	7,2 GHz
Avec détecteur de mouvement	Oui
Détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines
Angle de détection	360 °
Angle d'ouverture	160 °
Protection anti-contournement	Oui
Occultation par segments	Non
Évolutivité électronique	Oui
Évolutivité mécanique	Non
Portée radiale	Ø 15 m (177 m²)
Portée tangentielle	Ø 15 m (177 m²)
Hauteur de montage	2,00 – 12,00 m
Portée présence	Ø 15 m (177 m²)
Portée True Presence	Ø 9 m (64 m²)
Hauteur de montage optimale	2,8 m

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	Oui
Type de mise en réseau	Maître/maître Maître/esclave
Fonctions KNX	Confort CO2 Fonction balisage Sortie CVC Réglage de l'éclairage permanent Sortie de la lumière 4x Pression d'air Sortie humidité de l'air Sortie présence Fonction diurne / nocturne Point de rosée COV Sortie température Fonction logique
Avec coupleur de bus	Oui
Technique de commande	On/Off-Leuchte

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Démarrage progressif	Oui
Éclairage permanent	commutable
Régulation de l'éclairage constant	Oui

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire	Non
Réglage du temps	30 s – 1092 Min.
Fonction lumière de base	Oui
Lumière principale réglable	0 - 100 %
Réglages via	Logiciel ETS Bluetooth Bus
Avec télécommande	Non
Réglage crépusculaire Teach	Non

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Indice de protection	IP20
Température ambiante	de 0 jusqu'à 40 °C
Lieu de montage	plafond
Lieu d'application	Intérieur
Type de montage	Montage encastré
Matériau	Matière plastique
Application pièce	Intérieur bureau grande surface bureau individuel chambre d'hôtel chambre médicalisée gymnase réception / hall salle commune salle de classe salle de conférences / salle de réunion salle de cours salle du personnel soignant
Couleur	noir
Couleur RAL	9010

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	5 ans
Support mural d'angle inclus	Non


Multisensor True Presence KNX noir

MULTI CAPTEUR

EAN **4007841086060**
E-Nr. **535900073**

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

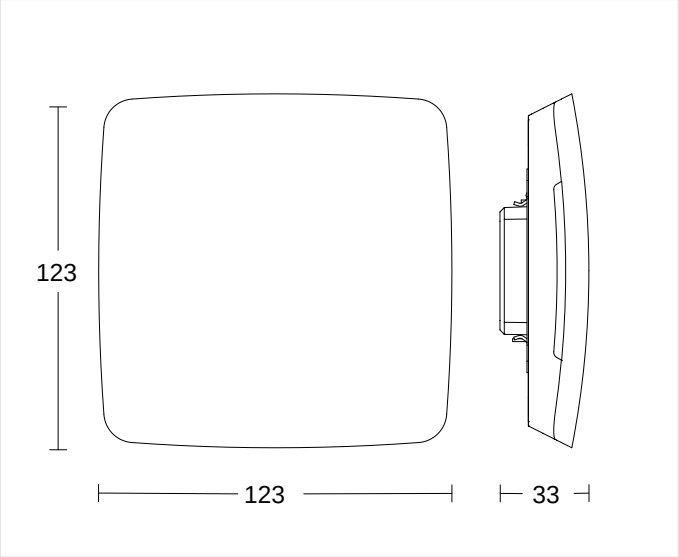

33 x 123 x 123 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,00 – 12,00 m	2,8 m	12,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX

Multisensor True Presence KNX noir


MULTI CAPTEUR

EAN 4007841086060
E-Nr. 535900073

Points forts



Plastique résistant aux UV

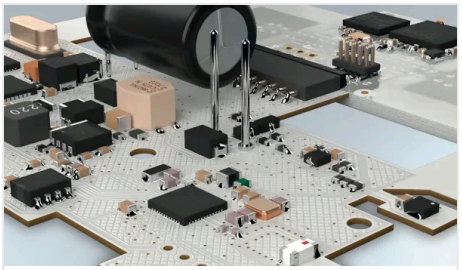

Détection hyperfréquence numérique

Multisensor True Presence KNX noir

MULTI CAPTEUR

EAN 4007841086060
E-Nr. 535900073

Accessoires

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
	4007841086022	**Aufputz Adapter Multisensor schwarz**	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	086060
EAN	4007841086060
N° E	535900073
Typ	**Multisensor True Presence KNX noir**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss