MD IR N270 COM1 - in superficie antracite

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841079796
E-Nr. 535903089

- Una visione ancora più ravvicinata delle aree di accesso: soluzione ideale per gli ingressi e le facciate degli edifici
- La tecnologia Eagle Eye estende l'area di rilevamento individuale con direzione di marcia frontale verso il sensore
- Monitoraggio del campo posteriore possibile con MD IR N270
- Potenza massima 600 W (predisposto per LED)
- Famiglia di sensori con tre aree di rilevamento: Montaggio a parete a 130° o 270° e montaggio a soffitto a 360°, a scelta in versione da incasso o da superficie
- Messa in funzione, impostazioni e collegamento in rete tramite Bluetooth Mesh
- Ampie funzionalità Connect, come il controllo delle luci esterne collegate, la definizione di programmi di temporizzazione e l'integrazione di pulsanti wireless

87 x 82 x 98 mm



MD IR N270 COM1 - in superficie antracite

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN **4007841079796**
E-Nr. **535903089**

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

Versione	**Rilevatori di movimento**

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	**87 x 82 x 98 mm**

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Potenza	**0,5 W**
Uscita di commutazione 1 ohmica	**2000 W**
Autoconsumo	**0,3 W**
Uscita di commutazione 1 numero lampade LED/fluorescenti	**10 pz**

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	**6,00 m**
Tecnologia del sensore	**Infrarossi passivi**
Con sensore di movimento	**Sì**
Angolo di rilevamento	**270 °**
Protezione anti-intrusione	**Sì**
Mascheramento per segmenti	**Sì**
Scalabilità elettronica	**Sì**
Scalabilità meccanica	**No**
Portata radiale	**r = 2.7 m (17 m²)**
Portata tangenziale	**r = 12.5 m (368 m²)**
Zone di commutazione	**442 zone di commutazione**
Altezza di montaggio	**1,80 – 6,00 m**
Altezza di montaggio ottimale	**2 m**

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	**Sì**
Tecnica di comando	**Steinel Connect**
Collegamento in rete senza fili tramite	**BT SIG Mesh**

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Avvio luce dolce	**No**
Luce permanente	**commutabile**
Regolazione luce costante	**No**

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	**Sì**
Regolazione crepuscolare	**2 – 2000 lx**
Impostazione del tempo	**5 s – 60 Min.**
Funzione luce di base	**No**
Luce principale regolabile	**No**
Funzioni	**Sensore di luce Sensore di movimento Uscita a relè Monitoraggio dei dati**
Impostazioni tramite	**Bluetooth Smartphone Tablet**
Con telecomando	**No**
Regolazione crepuscolare Teach	**Sì**

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione	**IP54**
Classe di protezione	**II**
Temperatura ambiente	**da -20 fino a 40 °C**
Materiale dell'alloggiamento	**Plastica**
Materiale di copertura (in dotazione)	**calotte di copertura**
Luogo di montaggio	**Parete angolo**
Luogo di applicazione	**Esterno Interni**
Tipo di montaggio	**Superficie**
Materiale	**Plastica**
Applicazione ambiente	**Cortili e passi carrai Esterno Interni ingressi di abitazioni parcheggi coperti / garage sotterranei perimetro della casa terrazzi / balconi**
Colore	**antracite**
Colore RAL	**7016**

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	**5 anni**
Supporto angolare incluso	**Sì**


MD IR N270 COM1 - in superficie antracite

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN **4007841079796**
E-Nr. **535903089**

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

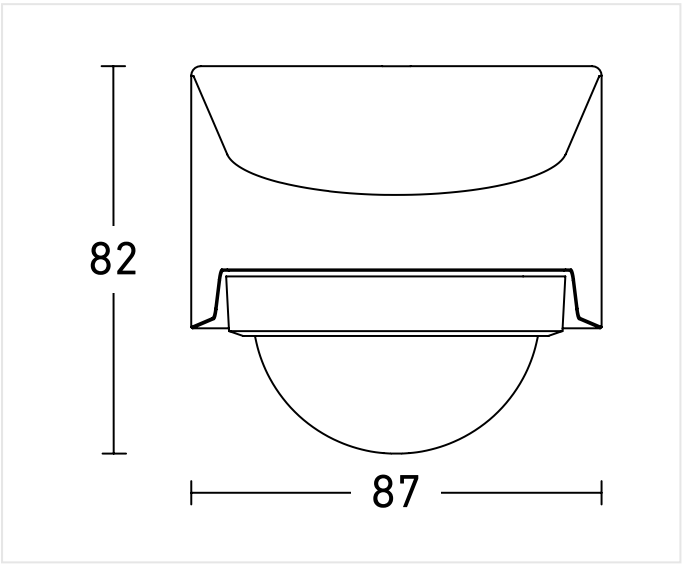

87 x 82 x 98 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

1,80 – 6,00 m	2 m	6,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


MD IR N270 COM1 - in superficie antracite

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN **4007841079796**
E-Nr. **535903089**

Schemi elettrici

SCHEMA 1

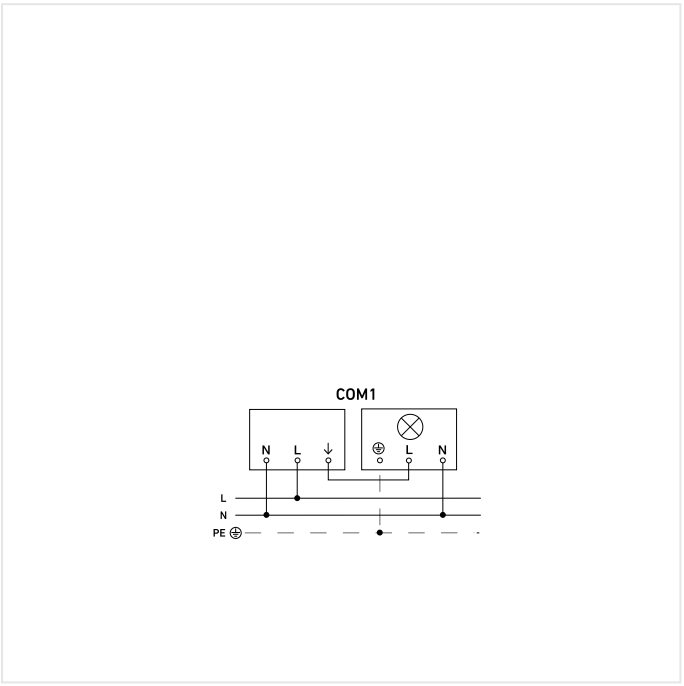

Schema elettrico cablaggio a 3 fili

MD IR N270 COM1 - in superficie antracite

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841079796
E-Nr. 535903089

Accessori

	CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
	4007841067335	**Relais REL5A-Bluetooth**	Componenti del sistema
	4007841067342	**Tasterkoppler PC4-Bluetooth**	Componenti del sistema

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	079796
EAN	4007841079796
N. E	535903089
Typ	**MD IR N270 COM1 - in superficie antracite**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss