

IR 180 UP easy Incassato

SENSORE DI MOVIMENTO

neva
lux

EAN 4007841055790

E-Nr. 535930900

- Rilevatore di movimento a infrarossi con angolo di rilevamento di 180° e raggio di rilevamento fino a 8 m
- Per l'installazione ad incasso a parete in ambienti interni (IP 20), per un facile retrofit alla luce automatica in edifici nuovi ed esistenti (per installazione a 2 e 3 fili)
- Realizzato in plastica resistente ai raggi UV per una lunga durata di vita
- Regolazione continua del tempo (5 sec. - 30 min.) e della luminosità di accensione (2-1000 lux), funzione di autoapprendimento, pulsante per l'utilizzo come interruttore della luce convenzionale
- Commuta in modo affidabile qualsiasi sorgente luminosa con un carico di commutazione totale di max. 200 W (sorgenti luminose a LED max. 160 W/50 pz.)
- Accessori di montaggio inclusi - Confezione senza plastica

 **steinel**

57 x 81 x 81 mm



IR 180 UP easy Incassato

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841055790

E-Nr. 535930900

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Tecnologia del sensore		Luce principale regolabile	
Versione	Rilevatori di movimento	Con sensore di movimento	Infrarossi passivi	Impostazioni tramite	No
DIMENSIONI		Angolo di rilevamento	Sì	Con telecomando	Potenzimetri
Dimensioni L x P x A	57 x 81 x 81 mm	Angolo di apertura	180 °	Regolazione crepuscolare Teach	No
ELETTRICO		Protezione anti-intrusione	Sì	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Mascheramento per segmenti	No	Grado di protezione	IP20
Potenza	200 W	Scalabilità elettronica	No	Temperatura ambiente	da 0 fino a 40 °C
Uscita di commutazione 1 ohmica	200 W	Scalabilità meccanica	No	Materiale dell'alloggiamento	Plastica
Lampade fluorescenti reattore elettronico	150 W	Portata radiale	r = 2 m (6 m²)	Materiale della copertura	Plastica strutturata
Lampade fluorescenti non compensate	150 VA	Portata tangenziale	r = 8 m (101 m²)	Luogo di montaggio	Parete
Lampade fluorescenti compensate in serie	150 VA	Zone di commutazione	96 zone di commutazione	Luogo di applicazione	Interni
Lampade fluorescenti compensate in parallelo	150 VA	Altezza di montaggio	1,10 – 2,20 m	Tipo di montaggio	Incassato
Uscita di commutazione 1 lampade alogene a bassa tensione	200 VA	Altezza di montaggio ottimale	1,1 m	Materiale	Plastica
Lampade LED < 2 W	40 W	CONNETTIVITÀ		Applicazione ambiente	Interni WC / docce corridoio / pianerottolo cucinette locale multiuso / di servizio vano scala
Lampade LED > 2 W < 8 W	100 W	Collegamento in rete	No	Colore	bianco
Lampade LED > 8 W	160 W	TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Colore RAL	9010
Carico capacitivo in µF	132 µF	Avvio luce dolce	No	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Uscita di commutazione 1 numero lampade LED/fluorescenti	4 pz	Luce permanente	commutabile	Garanzia del produttore	3 anni
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Regolazione luce costante	No	Supporto angolare incluso	No
Altezza di montaggio max.	2,20 m	IMPOSTAZIONI		CERTIFICATI ED EPREL	
		Interruttore crepuscolare	Sì	Certificati	VDE
		Regolazione crepuscolare	2 – 1000 lx		
		Impostazione del tempo	5 s – 30 Min.		
		Funzione luce di base	No		

IR 180 UP easy Incassato


SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841055790

E-Nr. 535930900

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

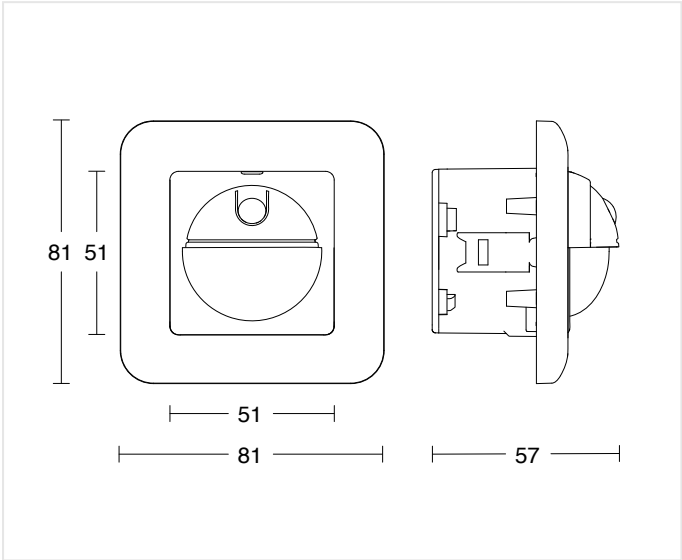

57 x 81 x 81 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

1,10 – 2,20 m BEREICH	1,1 m OPTIMAL	2,20 m MAX
--------------------------	------------------	---------------


IR 180 UP easy Incassato

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841055790
E-Nr. 535930900


Schemi elettrici

SCHEMA 1

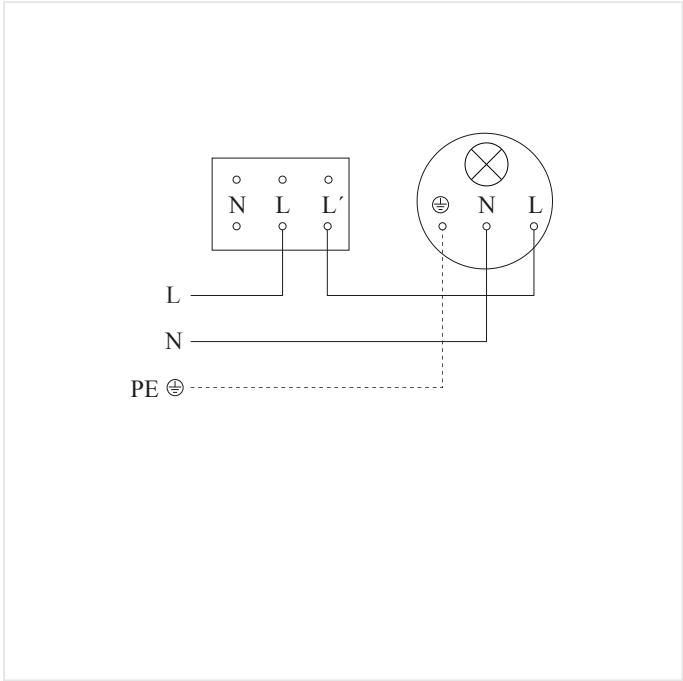

Schema elettrico cablaggio a 2 fili

SCHEMA 2

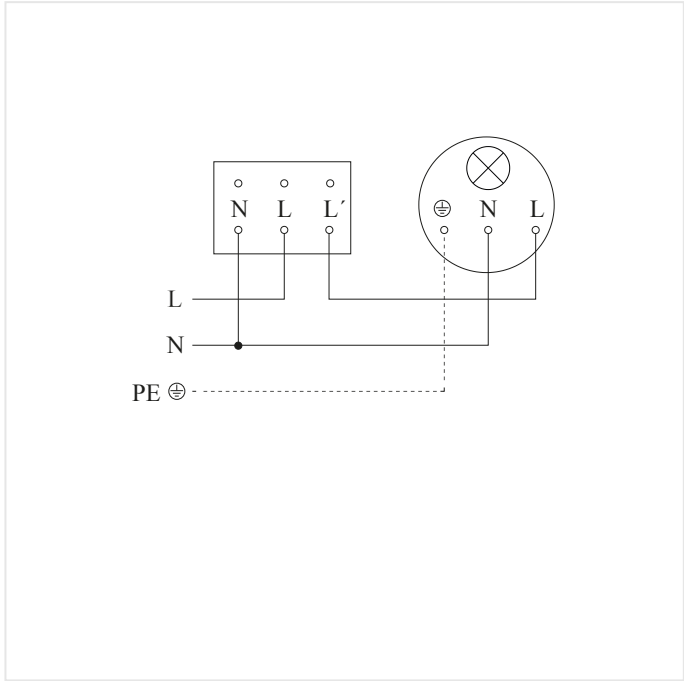

Schema elettrico cablaggio a 3 fili

IR 180 UP easy Incassato

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841055790

E-Nr. 535930900

Punti salienti



Installazione a 2 o 3 fili

IR 180 UP easy Incassato

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841055790

E-Nr. 535930900

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	055790
EAN	4007841055790
N. E	535930900
Typ	IR 180 UP easy Incassato

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss