

# sensIQ S blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

neva  
lux

EAN 4007841034955

E-Nr. 535940620

● steinel

128 x 114 x 74 mm



sensIQ S blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841034955

E-Nr. 535940620

Caractéristiques techniques

| IDENTIFICATION                                             |                          |
|------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Modèle                                                     | autre                    |
| Type d'accessoire                                          | Adaptateur d'angle       |
| DIMENSIONS                                                 |                          |
| Dimensions L x l x H                                       | 128 x 114 x 74 mm        |
| ÉLECTRICITÉ                                                |                          |
| Raccordement secteur                                       | 100 – 240 V / 50 – 60 Hz |
| Puissance                                                  | 2000 W                   |
| Sortie de commutation 1 ohmique                            | 2000 W                   |
| Lampes fluorescentes ballast électronique                  | 1500 W                   |
| Lampes fluorescentes non compensées                        | 1000 VA                  |
| Lampes fluorescentes compensées en série                   | 700 VA                   |
| Lampes fluorescentes compensées en parallèle               | 1000 VA                  |
| Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension     | 1000 VA                  |
| Lampes LED < 2 W                                           | 100 W                    |
| Lampes LED > 2 W < 8 W                                     | 300 W                    |
| Lampes LED > 8 W                                           | 600 W                    |
| Charge capacitive en µF                                    | 176 µF                   |
| Détail tension d'alimentation                              | max. 500VA, 120 V        |
| Sortie de commutation 1 nombre de lampes LED/fluorescentes | 50 pcs.                  |
| TECHNOLOGIE DE DÉTECTION                                   |                          |
| Hauteur de montage max.                                    | 5,00 m                   |

| Technologie de capteur             | infrarouge passif                                                   |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Avec détecteur de mouvement        | Oui                                                                 |
| Angle de détection                 | 300 °                                                               |
| Angle d'ouverture                  | 180 °                                                               |
| Protection anti-contournement      | Oui                                                                 |
| Occultation par segments           | Oui                                                                 |
| Évolutivité électronique           | Non                                                                 |
| Évolutivité mécanique              | Oui                                                                 |
| Détail de la portée                | Portée de 2 à 20 m réglable dans 3 directions (respectivement 100°) |
| Portée radiale                     | r = 4 m (42 m²)                                                     |
| Portée tangentielle                | r = 20 m (1047 m²)                                                  |
| Niveaux de détection               | 11                                                                  |
| Zones de commutation               | 1360 zones de commutation                                           |
| Hauteur de montage                 | 2,00 – 5,00 m                                                       |
| Hauteur de montage optimale        | 2 m                                                                 |
| CONNECTIVITÉ                       |                                                                     |
| Mise en réseau                     | Oui                                                                 |
| Type de mise en réseau             | Maître/maître                                                       |
| Mise en réseau via                 | Câble                                                               |
| TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE              |                                                                     |
| Démarrage progressif               | Non                                                                 |
| Éclairage permanent                | commutable, 4 h                                                     |
| Régulation de l'éclairage constant | Non                                                                 |
| RÉGLAGES                           |                                                                     |
| Interrupteur crépusculaire         | Oui                                                                 |

| Réglage crépusculaire               | 2 – 1000 lx                                                                                                            |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Réglage du temps                    | 5 s – 15 Min.                                                                                                          |
| Fonction lumière de base            | Non                                                                                                                    |
| Lumière principale réglable         | Non                                                                                                                    |
| Fonctions                           | Mode normal / mode test<br>Manuel ON / ON-OFF                                                                          |
| Réglages via                        | Télécommande<br>Potentiomètres Smart Remote                                                                            |
| Avec télécommande                   | Oui                                                                                                                    |
| Réglage crépusculaire Teach         | Oui                                                                                                                    |
| BOÎTIER ET MATÉRIAU                 |                                                                                                                        |
| Indice de protection                | IP54                                                                                                                   |
| Température ambiante                | de -20 jusqu'à 50 °C                                                                                                   |
| Lieu de montage                     | angle mur                                                                                                              |
| Lieu d'application                  | Extérieur Intérieur                                                                                                    |
| Type de montage                     | En saillie                                                                                                             |
| Matériau                            | Matière plastique                                                                                                      |
| Application pièce                   | Cour et allée Intérieur<br>entrepôt entrée extérieur<br>parking couvert / garage<br>souterrain tout autour du bâtiment |
| Couleur                             | blanc                                                                                                                  |
| Couleur RAL                         | 9010                                                                                                                   |
| CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE |                                                                                                                        |
| Garantie fabricant                  | 5 ans                                                                                                                  |
| Support mural d'angle inclus        | Oui                                                                                                                    |
| CERTIFICATS ET EPREL                |                                                                                                                        |
| Certificats                         | VDE                                                                                                                    |

sensIQ S blanc


DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841034955

E-Nr. 535940620

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

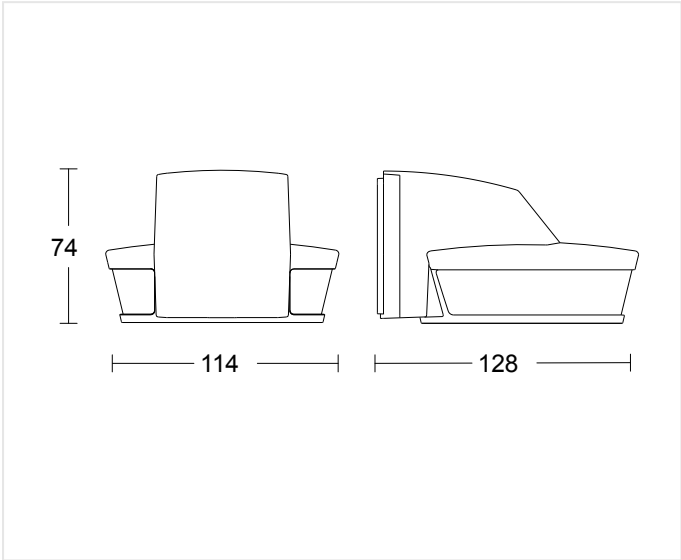

128 x 114 x 74 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

|                          |                |               |
|--------------------------|----------------|---------------|
| 2,00 – 5,00 m<br>BEREICH | 2 m<br>OPTIMAL | 5,00 m<br>MAX |
|--------------------------|----------------|---------------|

sensIQ S blanc


DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841034955

E-Nr. 535940620


# Schémas de câblage

SCHÉMA 1

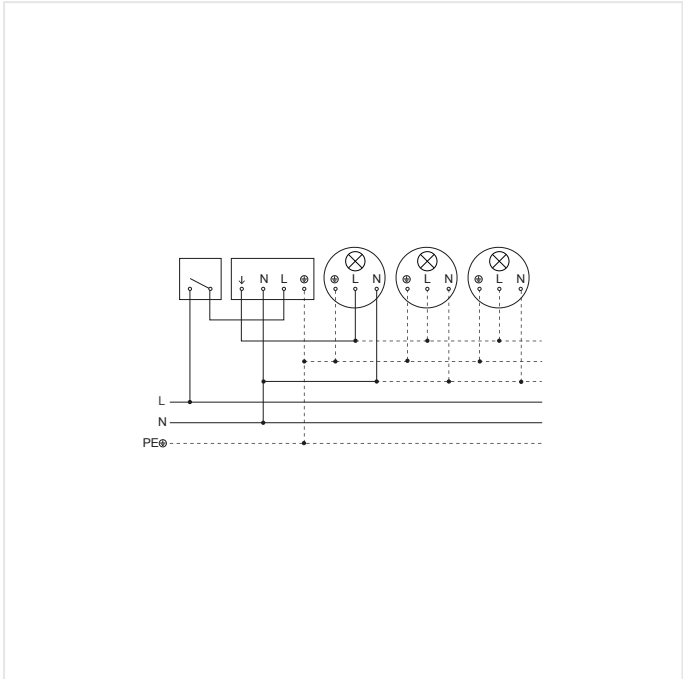

Luminaire sans conducteur de neutre

SCHÉMA 2

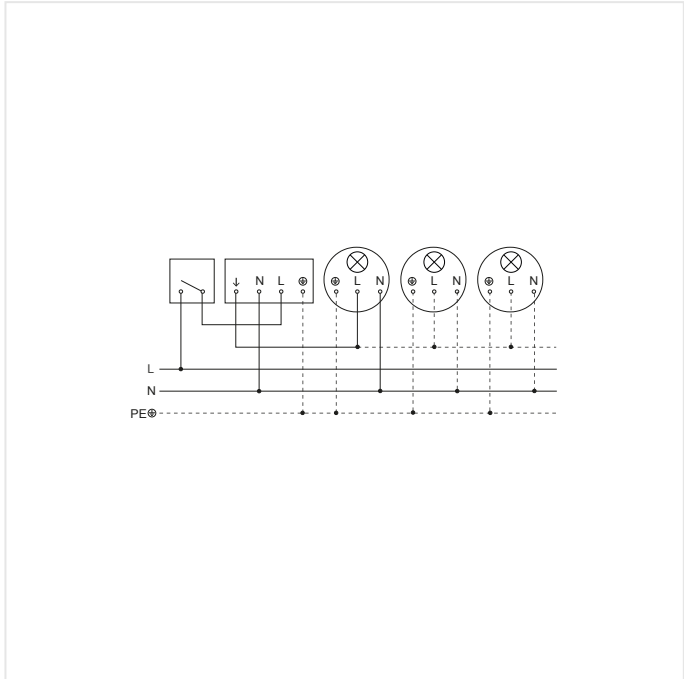

Luminaire avec conducteur de neutre

# sensIQ S blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841034955

E-Nr. 535940620

## Points forts



Système à 4 pyrodétecteurs



Plastique résistant aux UV



Y compris support mural d'angle



Télécommande RC9 incluse



Télécommande Smart Remote en option

Accessoires

| RÉFÉRENCE                                                                                      | DÉSIGNATION       | CATÉGORIE   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
|  4007841007638 | Fernbedienung RC9 | autre       |
|  4007841009151 | Smart Remote      | Accessoires |

| INFORMATIONS DE COMMANDE |                | neva<br>lux                                                                            |  |
|--------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Art.-Nr.                 | 034955         | nevalux AG<br>Neugrütstrasse 2<br>8610 Uster<br>+41 44 508 78 78<br>info@nevalux.swiss |  |
| EAN                      | 4007841034955  |                                                                                        |  |
| N° E                     | 535940620      |                                                                                        |  |
| Typ                      | sensIQ S blanc |                                                                                        |  |