

XLED curved S anthracite

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

neva
lux

EAN 4007841012076

E-Nr. 941200259

- Projecteur avec détecteur de mouvement pour un éclairage optimal des petites surfaces
- Design compact et discret avec capteur de la même couleur que le boîtier
- Plus besoin de changer d'ampoule grâce à la durée de vie de 50 000 heures des LED (env. 30 ans à raison de 4,5 heures par jour)
- Lumière automatique grâce à 160 ° Capteur infrarouge avec détection jusqu'à 8 m en cas de mouvement
- Tête du projecteur orientable horizontalement sur 60°, autocollant de protection inclus pour une adaptation exacte de la zone de détection
- Lumière blanche chaude (3000 K) et LED longue durée 9,3 W avec 862 lm, avec un éclairage de max. 100 m², hauteur de montage max. 4 m
- Accessoires de montage inclus - emballage sans plastique

 **steinel**

120 x 160 x 107 mm



XLED curved S anthracite

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841012076

E-Nr. 941200259

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Réglage crépusculaire Teach	Non
Dimensions L x l x H	120 x 160 x 107 mm	Flux lumineux mesuré 360°	862 lm	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
ÉLECTRICITÉ		Température de couleur	3000 K	Résistance aux chocs	IK03
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Indice de rendu des couleurs	80-89	Indice de protection	IP44
Puissance	9,3 W	Avec ampoule	Oui, système d'éclairage LED STEINEL	Classe de protection	II
Consommation propre	0,5 W	Ampoule	LED non interchangeable	Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Culot	sans	Matériau du boîtier	Matière plastique
Hauteur de montage max.	4,00 m	Système de refroidissement LED	Contrôle thermique passif	Matériau du cache	Matière plastique opale
Technologie de capteur	infrarouge passif	Démarrage progressif	Non	Lieu de montage	mur
Avec détecteur de mouvement	Oui	DURÉE DE VIE		Lieu d'application	Extérieur
Angle de détection	160 °	Durée de vie LED L70B50 25°C	> 60000	Type de montage	En saillie
Protection anti-contournement	Oui	Diminution du flux lumineux selon LM80	L70B10	Application pièce	extérieur terrasse / balcon tout autour du bâtiment
Occultation par segments	Non	RÉGLAGES		Couleur	anthracite
Évolutivité électronique	Non	Interrupteur crépusculaire	Oui	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Évolutivité mécanique	Non	Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx	Garantie fabricant	3 ans
Portée radiale	r = 4 m (22 m²)	Réglage du temps	2 s – 70 Min.	CERTIFICATS ET EPREL	
Portée tangentielle	r = 8 m (89 m²)	Fonction lumière de base	Non	Certificats	CEM
Hauteur de montage	1,8 – 4 m	Lumière principale réglable	Non	Classe d'efficacité énergétique EPREL	F
Hauteur de montage optimale	2 m	Réglages via	Potentiomètres	Catégorie EPREL	Source de lumière
CONNECTIVITÉ					
Mise en réseau	Non				


XLED curved S anthracite

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841012076
E-Nr. 941200259

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

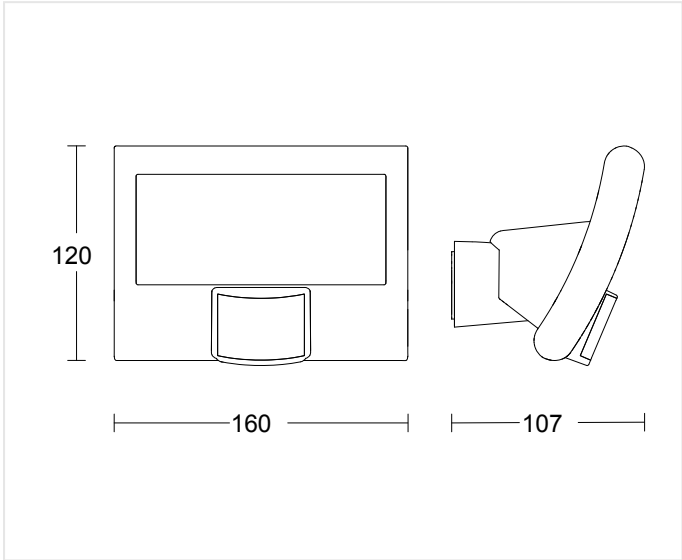

120 x 160 x 107 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

1,8 – 4 m BEREICH	2 m OPTIMAL	4,00 m MAX
----------------------	----------------	---------------

XLED curved S anthracite

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841012076

E-Nr. 941200259

Schémas de câblage

SCHÉMA 1




Schéma du circuit


XLED curved S anthracite

PROJECTEUR LED À DÉTECTION


EAN 4007841012076

E-Nr. 941200259

Points forts

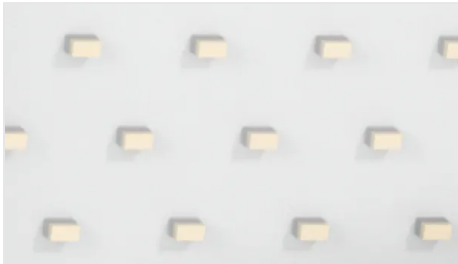


Système LED STEINEL inclus

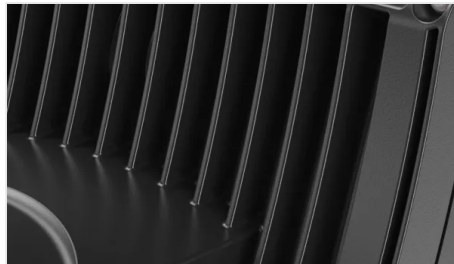

Système de refroidissement en HCMC



Plastique résistant aux UV

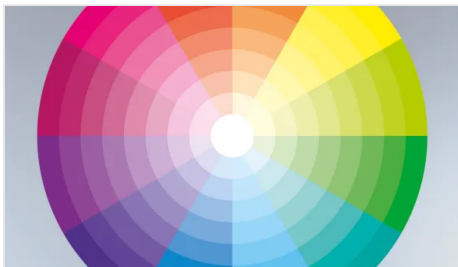

Indice de rendu des couleurs IRC ≥ 80

XLED curved S anthracite

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841012076

E-Nr. 941200259

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 012076

EAN 4007841012076

N° E 941200259

Typ XLED curved S anthracite

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss