

HF 360-2 KNX - Sopra intonaco

RILEVATORE DI PRESENZA

neva
lux

EAN 4007841064860

E-Nr. 535931608

● steinel

57 x 123 x 123 mm



HF 360-2 KNX - Sopra intonaco

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841064860

E-Nr. 535931608

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		
Versione	Rilevatore di presenza	
DIMENSIONI		
Dimensioni L x P x A	57 x 123 x 123 mm	
ELETTRICO		
Allacciamento alla rete	30 V	
Dettaglio tensione di alimentazione	KNX-bus	
TECNOLOGIA DEI SENSORI		
Altezza di montaggio max.	4,00 m	
Tecnologia del sensore	Alta frequenza	
Potenza di trasmissione	< 1 mW	
Tecnologia HF	5,8 GHz	
Con sensore di movimento	Sì	
Rilevamento	anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero	
Angolo di rilevamento	360 °	
Angolo di apertura	140 °	
Protezione anti-intrusione	Sì	
Mascheramento per segmenti	No	
Scalabilità elettronica	Sì	
Scalabilità meccanica	No	
Dettaglio della portata	Per adattarlo alla situazione dell'ambiente, si possono mascherare 1 o 2 direzioni di rilevamento tramite adesivo	

Portata radiale	Ø 12 m (113 m²)
Portata tangenziale	Ø 12 m (113 m²)
Altezza di montaggio	2,50 – 4,00 m
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m
CONNETTIVITÀ	
Collegamento in rete	Sì
Tipo di collegamento in rete	master/master Master/Slave
Collegamento in rete tramite	bus KNX
Funzioni KNX	Comodità Interruttori crepuscolari Valutazione dei singoli pirosensori Funzione luce di base Livello di luminosità Uscita HVAC Regolazione per mantenere luce costante Uscita luce 4x Uscita umidità dell'aria Uscita presenza Funzione giorno / funzione notte Punto di rugiada Uscita temperatura Porta logica
Con accoppiatore bus	Sì
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE	
Avvio luce dolce	Sì
Luce permanente	commutabile
Regolazione luce costante	Sì
IMPOSTAZIONI	
Interruttore crepuscolare	Sì

Regolazione crepuscolare	2 – 1000 lx
Impostazione del tempo	10 s – 1092 Min.
Funzione luce di base	Sì
Luce principale regolabile	0 - 100 %
Impostazioni tramite	Software ETS Bluetooth Bus
Con telecomando	No
Regolazione crepuscolare Teach	Sì
ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente	da -25 fino a 50 °C
Luogo di montaggio	soffitto
Luogo di applicazione	Interni
Tipo di montaggio	Superficie
Materiale	Plastica
Applicazione ambiente	Interni WC / docce cucinette locale multiuso / di servizio vano scala
Colore	bianco
Colore RAL	9003
CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Garanzia del produttore	5 anni
Supporto angolare incluso	No

HF 360-2 KNX - Sopra intonaco


RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841064860

E-Nr. 535931608

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

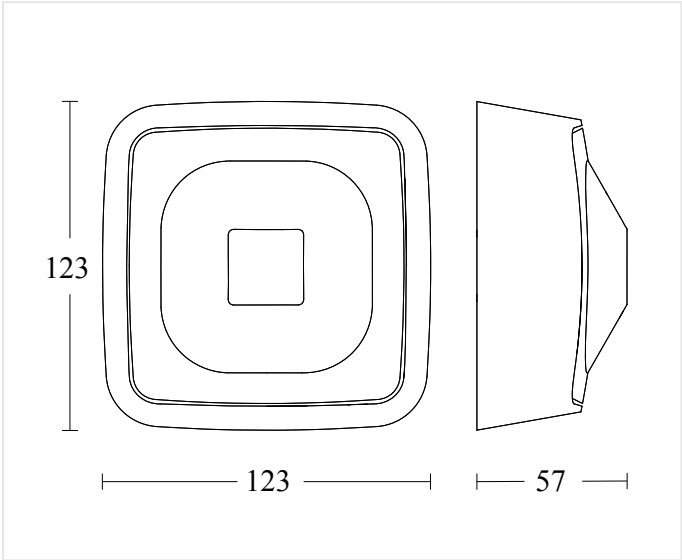

57 x 123 x 123 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,50 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
---	-------------------------------------	----------------------------------

HF 360-2 KNX - Sopra intonaco

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841064860

E-Nr. 535931608

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti

HF 360-2 KNX - Sopra intonaco

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN **4007841064860**
E-Nr. **535931608**

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	064860
EAN	4007841064860
N. E	535931608
Typ	HF 360-2 KNX - Sopra intonaco

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss