

IS 3360 MX Highbay DALI-2 Input Device - carré - en saillie

neva
lux**DÉTECTEUR DE MOUVEMENT**

EAN 4007841057374

E-Nr. 535946807

 **steinel**

65 x 95 x 95 mm



IS 3360 MX Highbay DALI-2 Input Device - carré - en saillie

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841057374
E-Nr. 535946807

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Portée tangentielle	Ø 36 m (1018 m²)	Réglage crépusculaire Teach	Non
Modèle	Détecteur de mouvement	Zones de commutation	1416 zones de commutation		
DIMENSIONS		Hauteur de montage	4,00 – 14,00 m	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Dimensions L x l x H	65 x 95 x 95 mm	Hauteur de montage optimale	12 m	Indice de protection	IP54
ÉLECTRICITÉ		CONNECTIVITÉ		Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
Raccordement secteur	12 – 22,5 V	Mise en réseau	Oui	Matériau du boîtier	Matière plastique
Détail tension d'alimentation	Bus DALI	Type de mise en réseau	Maître/esclave	Matériau du cache	Matière plastique opale
Sortie de commutation 1 sans potentiel	Non	Mise en réseau via	Bus DALI	Matériau de couverture (étendue de la livraison)	caches enfichables
Sortie de commande DALI	Adressable/Esclave	Nombre de participants DALI	3	Lieu de montage	plafond
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Avec coupleur de bus	Oui	Lieu d'application	Extérieur Intérieur
Hauteur de montage max.	14,00 m	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Type de montage	En saillie
Technologie de capteur	infrarouge passif	Démarrage progressif	Non	Matériau	Matière plastique
Avec détecteur de mouvement	Oui	Régulation de l'éclairage constant	Non	Application pièce	Intérieur entrepôt de stockage haut gymnase
Angle de détection	360 °	RÉGLAGES		Couleur	blanc
Angle d'ouverture	180 °	Interrupteur crépusculaire	Oui	Couleur RAL	9003
Protection anti-contournement	Oui	Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Occultation par segments	Oui	Fonction lumière de base	Non	Garantie fabricant	5 ans
Évolutivité électronique	Non	Lumière principale réglable	Non	Support mural d'angle inclus	Non
Évolutivité mécanique	Non	Réglages via	Bus	CERTIFICATS ET EPREL	
Portée radiale	Ø 14 m (154 m²)	Avec télécommande	Non	Certificats	DALI-2


IS 3360 MX Highbay DALI-2 Input Device - carré - en saillie

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841057374
E-Nr. 535946807

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

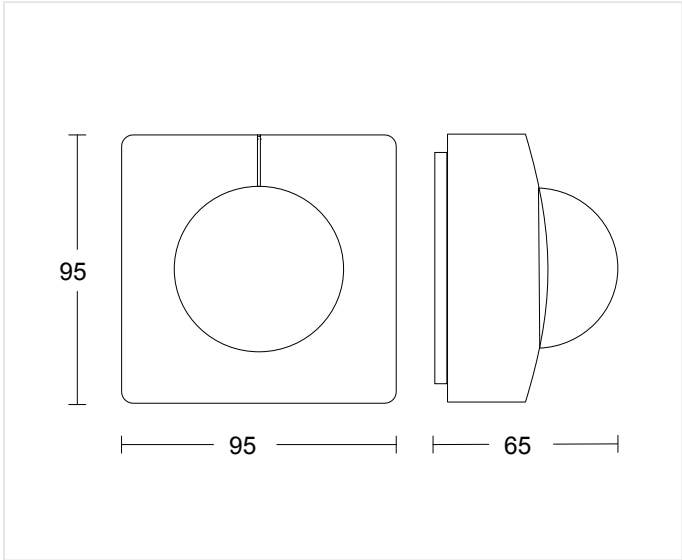

65 x 95 x 95 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

4,00 – 14,00 m BEREICH	12 m OPTIMAL	14,00 m MAX
---------------------------	-----------------	----------------

IS 3360 MX Highbay DALI-2 Input Device - carré - en saillie

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841057374
E-Nr. 535946807

Schémas de câblage

SCHÉMA 1



Schéma du circuit

IS 3360 MX Highbay DALI-2 Input Device - carré - en saillie

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841057374

E-Nr. 535946807

Points forts



Plastique résistant aux UV



Grand espace de raccordement

IS 3360 MX Highbay DALI-2 Input Device - carré - en saillie

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841057374
E-Nr. 535946807

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires
 4007841056711	Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz eckig	Accessoires
 4007841056735	Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz rund	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

057374

EAN

4007841057374

N° E

535946807

Typ

IS 3360 MX Highbay DALI-2 Input Device - carré - en saillie

nevalux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss