

HF 360-2 COM2 - in superficie

RILEVATORE DI PRESENZA

neva
lux

EAN 4007841086787

E-Nr. 535903078

- Rilevamento radiale perfetto con portata fino a 25 m, ideale per corridoi e disimpegni lunghi
- Portata personalizzabile che può essere impostata individualmente in entrambe le direzioni
- Design Control PRO II per un look moderno e funzionale che consente applicazioni versatili
- Tecnologia Bluetooth per una semplice connessione e controllo via Bluetooth
- Interfacce multiple, compatibili con COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP e BT IPD
- Misura della luce esterna necessaria per i sensori neri integrabili via Bluetooth o KNX

● steinel

57 x 123 x 123 mm



HF 360-2 COM2 - in superficie

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841086787

E-Nr. 535903078

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Rilevamento		anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero	Funzione luce di base	No
Versione	Rilevatore di presenza	Angolo di rilevamento	360 °		Luce principale regolabile	No
DIMENSIONI		Angolo di apertura	160 °		Funzioni	Parametrizzazione di gruppi Modo semiautomatico/automatico Sovracomando Master/Slave Funzione di gruppo vicino Modalità normale / modalità test Funzione presenza Manuale ON / ON-OFF
Dimensioni L x P x A	57 x 123 x 123 mm	Protezione anti-intrusione	Si		Impostazioni tramite	Bluetooth Mesh
ELETTRICO		Mascheramento per segmenti	No		Con telecomando	No
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Scalabilità elettronica	Si		Regolazione crepuscolare Teach	Si
Potenza	2000 W	Scalabilità meccanica	No		ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Uscita di commutazione 1 ohmica	2000 W	Portata radiale	Ø 12 m (113 m²)		Grado di protezione	IP54
Uscita di commutazione 1 lampade alogene a bassa tensione	1000 VA	Portata tangenziale	Ø 12 m (113 m²)		Temperatura ambiente	da -25 fino a 50 °C
Autoconsumo	0,7 W	Altezza di montaggio	2,5 – 4 m		Luogo di montaggio	soffitto
Uscita di commutazione 1 numero lampade LED/fluorescenti	8 pz	Altezza di montaggio ottimale	2,8 m		Luogo di applicazione	Interni
Uscita di commutazione 1 a potenziale zero	No	CONNETTIVITÀ			Tipo di montaggio	Superficie
Uscita di commutazione 2 ohmica	230 W	Collegamento in rete	Si		Materiale	Plastica
Uscita di commutazione 2 a potenziale zero	Si	Collegamento in rete tramite	Bluetooth Mesh		Applicazione ambiente	Interni WC / docce cucinette locale multiuso / di servizio vano scala
TECNOLOGIA DEI SENSORI		TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE			Colore	bianco
Altezza di montaggio max.	4,00 m	Avvio luce dolce	No		Colore RAL	9003
Tecnologia del sensore	Alta frequenza	Luce permanente	commutabile		CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Potenza di trasmissione	< 1 mW	Regolazione luce costante	No		Garanzia del produttore	5 anni
Tecnologia HF	5,8 GHz	IMPOSTAZIONI			Supporto angolare incluso	No
Con sensore di movimento	Si	Interruttore crepuscolare	Si			
		Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx			
		Impostazione del tempo	10 s – 60 Min.			


HF 360-2 COM2 - in superficie

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841086787
E-Nr. 535903078

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

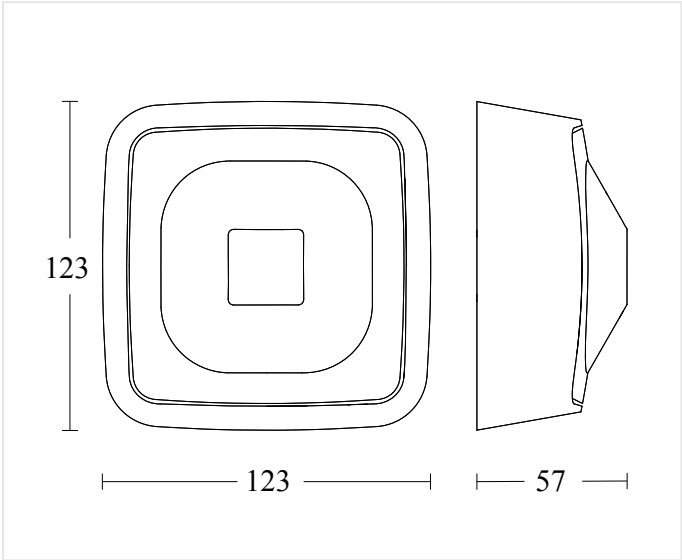

57 x 123 x 123 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,5 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
----------------------	------------------	---------------


HF 360-2 COM2 - in superficie

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841086787
E-Nr. 535903078

Schemi elettrici

SCHEMA 1

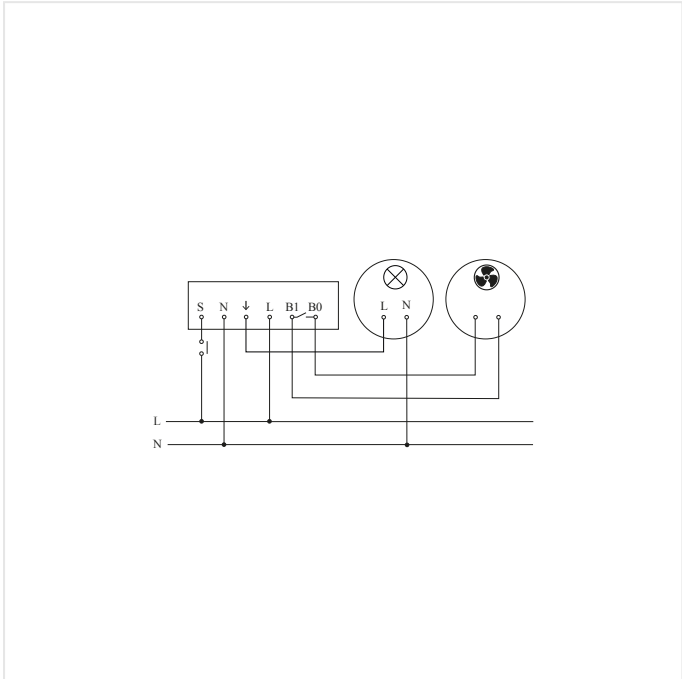

HF 360-2 COM2 - in superficie

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841086787

E-Nr. 535903078

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti

HF 360-2 COM2 - in superficie

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841086787

E-Nr. 535903078

Accessori

DATI PER L'ORDINE	
Art.-Nr.	086787
EAN	4007841086787
N. E	535903078
Typ	HF 360-2 COM2 - in superficie

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss