

True Presence COM1 - Deckeneinbau weiss

neva
lux**PRÄSENZMELDER**

EAN 4007841079444

E-Nr. 535918122

 **steinel**

89 x 103 x 103 mm



True Presence COM1 - Deckeneinbau weiss

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841079444

E-Nr. 535918122

Technische Daten

IDENTIFIKATION		Elektronische Skalierbarkeit		Ja	Einstellungen via		Bluetooth
Ausführung		Präsenzmelder			Mit Fernbedienung		Nein
ABMESSUNGEN		Mechanische Skalierbarkeit		Nein	Dämmerungseinstellung Teach		Ja
Abmessungen L x B x H		89 x 103 x 103 mm					
ELEKTRIK		Reichweite radial		Ø 15 m (177 m²)	GEHÄUSE & MATERIAL		
Netzanschluss		220 – 240 V / 50 – 60 Hz			Schutzart		IP20
Leistung		2000 W			Umgebungstemperatur		von -20 bis 50 °C
Schaltausgang 1 ohmsch		2000 W			Montageort		Decke
Schaltausgang 1 Niedervolt-Halogenlampen		2000 VA			Anwendung Ort		Innenbereich
Eigenverbrauch		1 W			Montageart		Deckeneinbau
Schaltausgang 1 Anzahl LED/Leuchtstofflampen		8 stk.			Werkstoff		Kunststoff
Schaltausgang 1 potenzialfrei		Nein			Anwendung Raum		Aufenthaltsraum Dienstzimmer Einzelbüro Grossraumbüro Hochregallager Hotelzimmer Hörsaal Innenbereich Klassenzimmer Konferenzraum / Besprechungsraum Lager Pflegezimmer Produktionsbereich Rezeption / Lobby Speisesaal / Kantine Sporthalle Teeküche Umkleide WC / Waschraum
SENSORIK		Vernetzung		Ja	Farbe		Weiss
Montagehöhe max.		12,00 m			Farbe RAL		9003
Sensortechnologie		Hochfrequenz			LIEFERUMFANG & GARANTIE		
Sendeleistung		< 1 mW			Herstellergarantie		5 Jahre
HF-Technik		7,2 GHz			Inkl. Eckwandhalter		Nein
Mit Bewegungsmelder		Ja					
Erfassung		ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände					
Erfassungswinkel		360 °					
Öffnungswinkel		160 °					
Unterkriechschutz		Ja					
Segmentweise Ausblendung		Nein					
		Vernetzung via		Bluetooth			
		LICHTTECHNIK					
		Softlichtstart		Nein			
		Dauerlicht		schaltbar			
		Konstantlichtregelung		Nein			
		EINSTELLUNGEN					
		Dämmerungsschalter		Ja			
		Dämmerungseinstellung		2 – 2000 lx			
		Zeiteinstellung		20 s – 60 Min.			
		Grundlichtfunktion		Nein			
		Hauptlicht einstellbar		Nein			
		Funktionen		Gruppenparametrierung Halb- / Vollautomatik Lichtszene Manuell ON / ON-OFF Nachbargruppenfunktion Normal- / Testbetrieb			

True Presence COM1 - Deckeneinbau weiss


PRÄSENZMELDER

EAN 4007841079444

E-Nr. 535918122

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

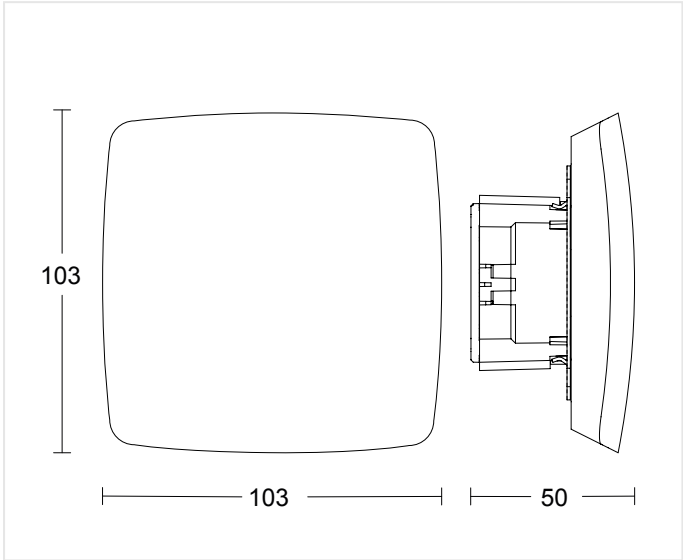

89 x 103 x 103 mm

MONTAGEHÖHE

2,00 – 12,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	12,00 m MAX
--	-------------------------------------	-----------------------------------

True Presence COM1 - Deckeneinbau weiss


PRÄSENZMELDER

EAN 4007841079444

E-Nr. 535918122

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1



Schaltplan Master

True Presence COM1 - Deckeneinbau weiss

PRÄSENZMELDER


EAN 4007841079444

E-Nr. 535918122


Highlights



UV-beständiger Kunststoff

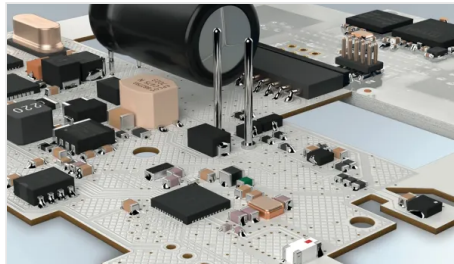

Digitale Hochfrequenz-Sensorik

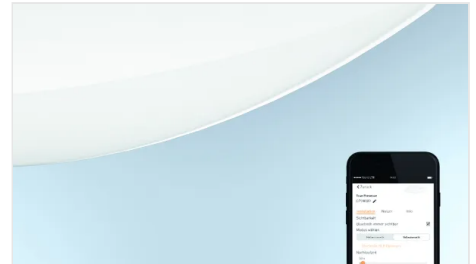

Vernetzbar und Einstellbar via Bluetooth

True Presence COM1 - Deckeneinbau weiss

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841079444

E-Nr. 535918122

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	079444
EAN	4007841079444
E-Nummer	535918122
Typ	True Presence COM1 - Deckeneinbau weiss

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss