

RS PRO P2 EM flat S Luce d'emergenza - Bianco caldo

neva
lux**LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED**

EAN 4007841069728

E-Nr. 941003539

 **steinel**

322 x 68 mm



RS PRO P2 EM flat S Luce d'emergenza - Bianco caldo

EAN 4007841069728
E-Nr. 941003539

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Dati tecnici

DIMENSIONI		CONNETTIVITÀ		Durata funzione luce di base10/30 min, tutta la notte	
Dimensioni Ø x A	322 x 68 mm	Collegamento in rete	Sì	Luce principale regolabileNo	
ELETTRICO		Collegamento in rete tramite	Cavo	FunzioniLuce di emergenza secondo la EN 60598-2-22 per 3 ore	
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Funzione luce di base in percentuale10 %	
Potenza	15,1 W	Flusso luminoso misurato 360°	1608 lm	Funzione luce di base percentuale da10 %	
Uscita di commutazione 1 lampade alogene a bassa tensione	800 VA	Temperatura di colore	3000 K	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Lampade LED > 8 W	250 W	Con lampadina	Sì, sistema LED STEINEL	Resistenza agli urtiIK03	
Carico capacitivo in µF	88 µF	Lampadina	LED non sostituibile	Grado di protezioneIP54	
Uscita di commutazione 1 numero lampade LED/fluorescenti	50 pz	Attacco	senza	Classe di protezioneII	
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Sistema di raffreddamento LED	Passive Thermo Control	Temperatura ambiente da -10 fino a 30 °C	
Altezza di montaggio max.	4,00 m	Avvio luce dolce	Sì	Materiale dell'alloggiamentoPlastica	
Tecnologia del sensore	Alta frequenza	Flusso luminoso luce di emergenza	38 lm	Materiale della coperturaPlastica opalina	
Con sensore di movimento	Sì	DURATA		Luogo di montaggioParete soffitto	
Angolo di rilevamento	360 °	Durata LED max. °C	50000 ore	Colorebianco	
Scalabilità elettronica	Sì	Durata LED L70B50 25°C	> 60000	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Scalabilità meccanica	No	Calo del flusso luminoso secondo LM80	L80B10	Garanzia del produttore5 anni	
Portata radiale	Ø 8 m (50 m²)	IMPOSTAZIONI		CERTIFICATI ED EPREL	
Portata tangenziale	Ø 8 m (50 m²)	Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx	CertificatiDEKRA	
Altezza di montaggio	2 – 4 m	Impostazione del tempo	5 s – 15 Min.	Categoria EPRELProdotto con sorgente luminosa integrata	
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m	Funzione luce di base	Sì		


RS PRO P2 EM flat S Luce d'emergenza - Bianco caldo

EAN 4007841069728
E-Nr. 941003539

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

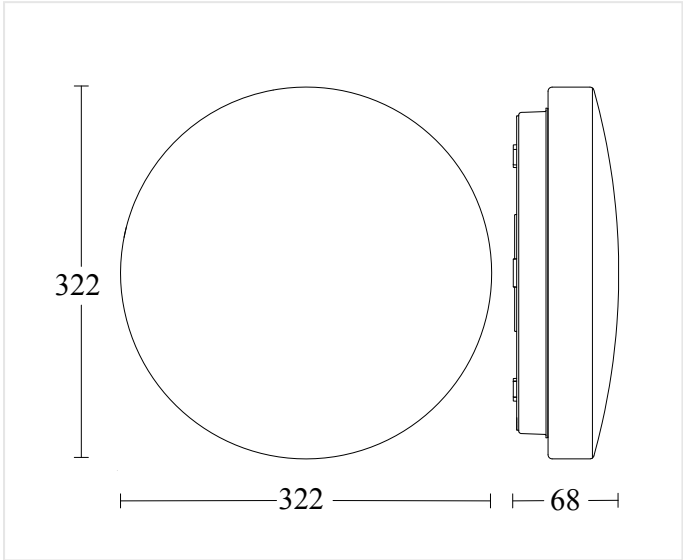

322 x 68 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------	------------------	---------------

RS PRO P2 EM flat S Luce d'emergenza - Bianco caldo


EAN 4007841069728

E-Nr. 941003539

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED


Schemi elettrici

SCHEMA 1



Schema elettrico Master

SCHEMA 2

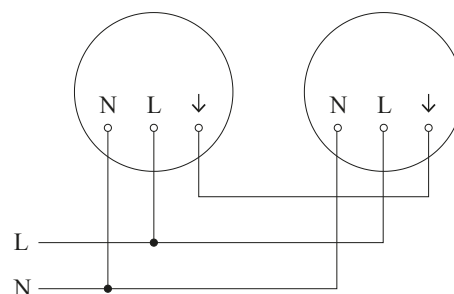

Schema elettrico Master-Master collegamento in rete

RS PRO P2 EM flat S Luce d'emergenza - Bianco caldo

EAN 4007841069728

E-Nr. 941003539

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Punti salienti

**Incluso sistema LED STEINEL****Intelligente accensione graduale della luce****Possibilità di collegamento in rete tramite cavo (max. 10 pezzi)****Luminosità di base optional 10%**

RS PRO P2 EM flat S Luce d'emergenza - Bianco caldo

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN 4007841069728

E-Nr. 941003539

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr. 069728

EAN 4007841069728

N. E 941003539

Typ RS PRO P2 EM flat S Luce d'emergenza - Bianco caldo

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss