

# Hallway COM2 - Aufputz

PRÄSENZMELDER

neva  
lux

EAN 4007841057992

E-Nr. 535937202

● steinel

62 x 123 x 123 mm



Hallway COM2 - Aufputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841057992

E-Nr. 535937202

Technische Daten

| IDENTIFIKATION                               |                          | SENSORIK                     |                                          | EINSTELLUNGEN               |                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausführung                                   | Präsenzmelder            | Montagehöhe max.             | 4,00 m                                   | Dämmerungsschalter          | Ja                                                                                                                                  |
| ABMESSUNGEN                                  |                          | Sensortechnologie            | Hochfrequenz                             | Dämmerungseinstellung       | 2 – 2000 lx                                                                                                                         |
| Abmessungen L x B x H                        | 62 x 123 x 123 mm        | Sendeleistung                | < 1 mW                                   | Zeiteinstellung             | 10 s – 60 Min.                                                                                                                      |
| ELEKTRIK                                     |                          | HF-Technik                   | 5,8 GHz                                  | Grundlichtfunktion          | Nein                                                                                                                                |
| Netzanschluss                                | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz | Mit Bewegungsmelder          | Ja                                       | Hauptlicht einstellbar      | Nein                                                                                                                                |
| Leistung                                     | 2000 W                   | Erfassung                    | ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände | Funktionen                  | Gruppenparametrierung<br>Halb- / Vollautomatik<br>Lichtszene Manuell ON / ON-OFF<br>Nachbargruppenfunktion<br>Normal- / Testbetrieb |
| Schaltausgang 1 ohmsch                       | 2000 W                   | Erfassungswinkel             | 360 ° Gang                               | Einstellungen via           | Bluetooth                                                                                                                           |
| Leuchtstofflampen EVG                        | 1500 W                   | Öffnungswinkel               | 140 °                                    | Mit Fernbedienung           | Nein                                                                                                                                |
| Leuchtstofflampen unkompenziert              | 1000 VA                  | Unterkriechschutz            | Ja                                       | Dämmerungseinstellung Teach | Ja                                                                                                                                  |
| Leuchtstofflampen reihenkompenziert          | 400 VA                   | Segmentweise Ausblendung     | Nein                                     | GEHÄUSE & MATERIAL          |                                                                                                                                     |
| Leuchtstofflampen parallelkompenziert        | 1000 VA                  | Elektronische Skalierbarkeit | Ja                                       | Schutzart                   | IP54                                                                                                                                |
| Schaltausgang 1 Niedervolt-Halogenlampen     | 2000 VA                  | Mechanische Skalierbarkeit   | Nein                                     | Umgebungstemperatur         | von -20 bis 50 °C                                                                                                                   |
| LED-Lampen < 2 W                             | 100 W                    | Reichweite radial            | 25 x 3 m (75 m²)                         | Montageort                  | Decke                                                                                                                               |
| LED-Lampen > 2 W < 8 W                       | 300 W                    | Reichweite tangential        | 25 x 3 m (75 m²)                         | Anwendung Ort               | Innenbereich                                                                                                                        |
| LED-Lampen > 8 W                             | 600 W                    | Montagehöhe                  | 2,00 – 4,00 m                            | Montageart                  | Aufputz                                                                                                                             |
| Kapazitive Belastung in µF                   | 176 µF                   | Optimale Montagehöhe         | 2,8 m                                    | Werkstoff                   | Kunststoff                                                                                                                          |
| Eigenverbrauch                               | 0,7 W                    | VERNETZUNG                   |                                          | Anwendung Raum              | Flur / Gang Innenbereich                                                                                                            |
| Schaltausgang 1 Anzahl LED/Leuchtstofflampen | 8 stk.                   | Vernetzung                   | Ja                                       | Farbe                       | Weiss                                                                                                                               |
| Schaltausgang 1 potenzialfrei                | Nein                     | Art der Vernetzung           | Master/Master Master/Slave               | Farbe RAL                   | 9003                                                                                                                                |
| Schaltausgang 2 ohmsch                       | 230 W                    | Vernetzung via               | Bluetooth                                | LIEFERUMFANG & GARANTIE     |                                                                                                                                     |
| Schaltausgang 2 potenzialfrei                | Ja                       | LICHTTECHNIK                 |                                          | Herstellergarantie          | 5 Jahre                                                                                                                             |
|                                              |                          | Softlichtstart               | Nein                                     | Inkl. Eckwandhalter         | Nein                                                                                                                                |
|                                              |                          | Dauerlicht                   | schaltbar                                |                             |                                                                                                                                     |
|                                              |                          | Konstantlichtregelung        | Nein                                     |                             |                                                                                                                                     |

Hallway COM2 - Aufputz


PRÄSENZMELDER

EAN 4007841057992

E-Nr. 535937202

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

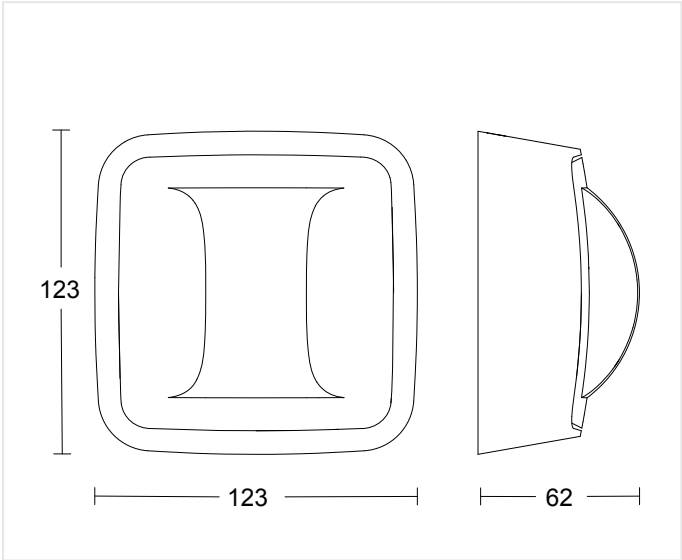

62 x 123 x 123 mm

MONTAGEHÖHE

|                                             |                                     |                                  |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| <div>2,00 – 4,00 m</div> <div>BEREICH</div> | <div>2,8 m</div> <div>OPTIMAL</div> | <div>4,00 m</div> <div>MAX</div> |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|


# Hallway COM2 - Aufputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841057992  
E-Nr. 535937202

## Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

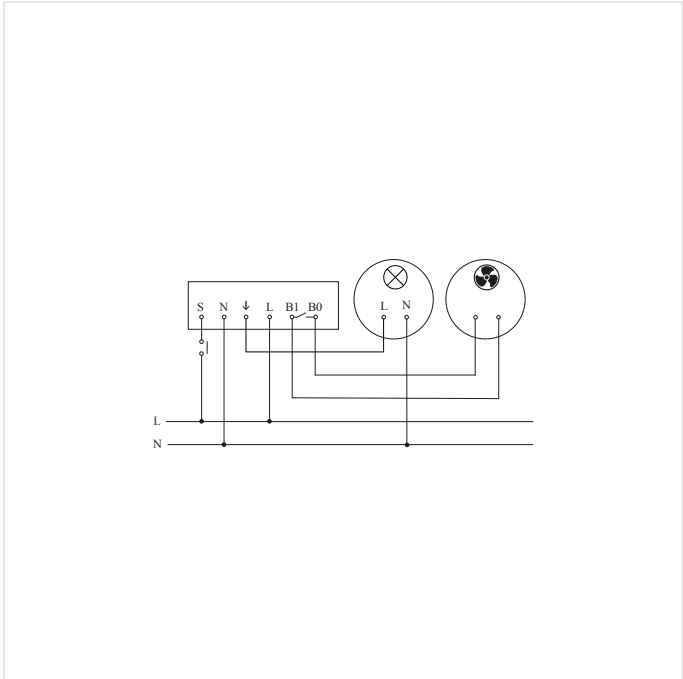

Schaltplan Master

# Hallway COM2 - Aufputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841057992

E-Nr. 535937202

## Highlights



UV-beständiger Kunststoff



Vernetzbar und Einstellbar via Bluetooth

# Hallway COM2 - Aufputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841057992  
E-Nr. 535937202

## Zubehör

BESTELLANGABEN

|          |                        |
|----------|------------------------|
| Art.-Nr. | 057992                 |
| EAN      | 4007841057992          |
| E-Nummer | 535937202              |
| Typ      | Hallway COM2 - Aufputz |



nevalux AG  
Neugrütstrasse 2  
8610 Uster  
+41 44 508 78 78  
info@nevalux.swiss