

RS PRO A20 SC Bianco neutro bianco

neva
lux**LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED**


EAN 4007841088323

E-Nr. 941600479

- Ideale per ambienti difficili come pergole o applicazioni simili
- Sensore ad alta frequenza non visibile con portata di ø8 m, 4000 K, 1514 lm, 12,4 W, 122,1 lm/W
- Robusta custodia in alluminio con elevata resistenza agli urti IK10 e classe di protezione IP54
- Semplice collegamento in rete tramite Bluetooth Mesh Connect e messa in funzione tramite l'app STEINEL Connect
- Vantaggi del sistema di illuminazione connessa e possibilità di collegamento in rete tra più gamme
- Con terminali a innesto per una facile installazione

 **steinel**

262 x 69 mm

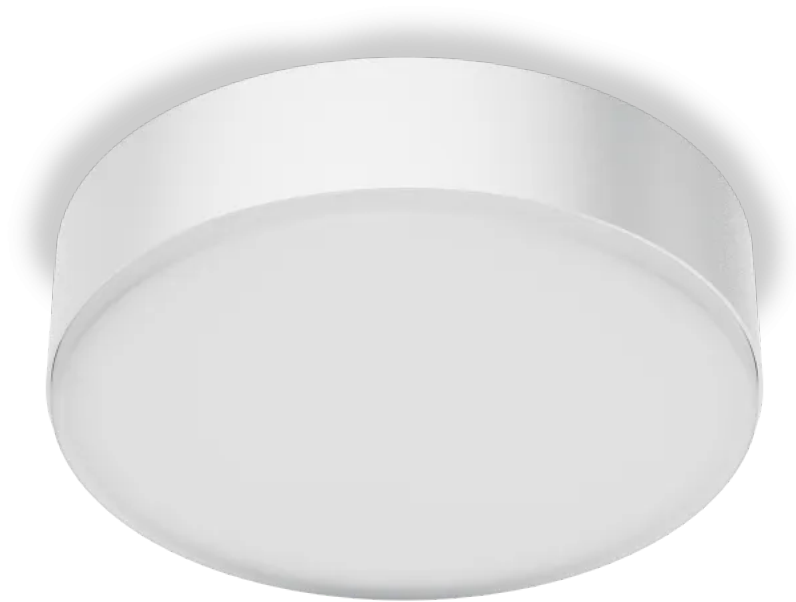

RS PRO A20 SC Bianco neutro bianco

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN 4007841088323
E-Nr. 941600479

Dati tecnici

DIMENSIONI		TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Con telecomando	
Dimensioni Ø x A	262 x 69 mm	Flusso luminoso misurato 360°	1514 lm	Regolazione crepuscolare Teach	No
ELETTRICO		Temperatura di colore	4000 K	Funzione luce di base in percentuale	Si
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Deviazione cromatica LED	SDCM3	Funzione luce di base percentuale da	0 – 100 %
Potenza	12,4 W	Con lampadina	Si, sistema LED STEINEL		0 %
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Lampadina	LED non sostituibile	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Altezza di montaggio max.	4,00 m	Attacco	senza	Resistenza agli urti	IK10
Tecnologia del sensore	Alta frequenza	Sistema di raffreddamento LED	Passive Thermo Control	Grado di protezione	IP54
Potenza di trasmissione	< 1 mW	Avvio luce dolce	Si	Classe di protezione	II
Tecnologia HF	5,8 GHz	Luce permanente	commutabile	Temperatura ambiente	da -20 fino a 40 °C
Con sensore di movimento	Si	Efficienza senza copertura	165,48 lm/W	Materiale dell'alloggiamento	Alluminio
Rilevamento	anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero	DURATA		Materiale della copertura	PC opalina
Angolo di rilevamento	360 °	Durata LED L70B50 25°C	> 60000	Luogo di montaggio	Parete soffitto
Angolo di apertura	160 °	IMPOSTAZIONI		Luogo di applicazione	Interni
Mascheramento per segmenti	No	Interruttore crepuscolare	Si	Tipo di montaggio	Superficie
Scalabilità elettronica	Si	Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx	Applicazione ambiente	WC / docce corridoio / pianerottolo cucinette locale multiuso / di servizio magazzino spogliatoi vano scala
Scalabilità meccanica	No	Impostazione del tempo	10 s – 60 Min.	Colore	bianco
Portata radiale	Ø 8 m (50 m²)	Funzione luce di base	Si	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Portata tangenziale	Ø 8 m (50 m²)	Durata funzione luce di base	1-60 min	Garanzia del produttore	5 anni
Altezza di montaggio	2,00 – 4,00 m	Luce principale regolabile	0 - 100 %	Targa civico inclusa	No
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m	Funzioni	Richiamo di scenari luminosi programmati Sensore di movimento Funzione DIM Tempo di dissolvenza regolabile quando si accende e si spegne Modo semiautomatico/automatico Funzione di gruppo vicino Comunicazione criptata Timer	CERTIFICATI ED EPREL	
CONNETTIVITÀ		Impostazioni tramite	Bluetooth App	Categoria EPREL	Prodotto con sorgente luminosa integrata
Collegamento in rete	Si				
Tipo di collegamento in rete	master/master				
Collegamento in rete tramite	Bluetooth Mesh				
Funzionamento slave regolabile	Si				

RS PRO A20 SC Bianco neutro bianco


LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN 4007841088323

E-Nr. 941600479

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

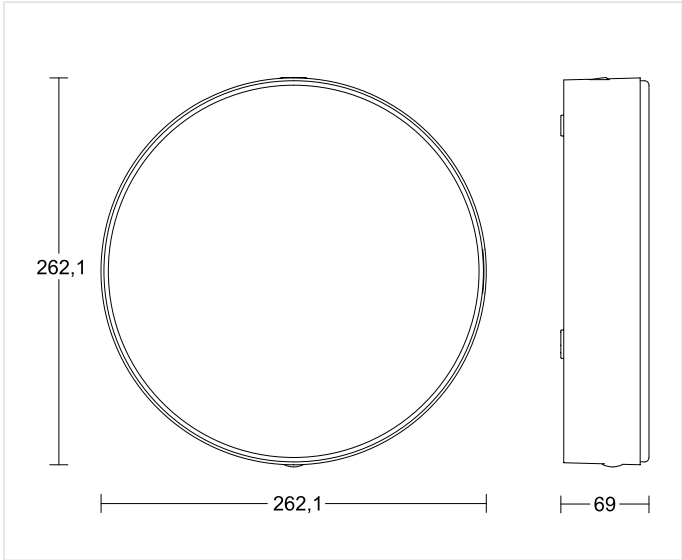

262 x 69 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,00 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

RS PRO A20 SC Bianco neutro bianco

EAN 4007841088323

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

E-Nr. 941600479

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 221386	Universal P-Set 3S	Sospensione a fune

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

088323

EAN

4007841088323

N. E

941600479

Typ

RS PRO A20 SC Bianco neutro bianco

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss