

True Presence IP - Aufputz

PRÄSENZMELDER

neva
lux

EAN 4007841085605

E-Nr. 535903110

● steinel

45 x 123 x 123 mm



True Presence IP - Aufputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841085605

E-Nr. 535903110

Technische Daten

IDENTIFIKATION			
Ausführung	Präsenzmelder	Mechanische Skalierbarkeit	Nein
ABMESSUNGEN		Reichweite radial	Ø 15 m (177 m²)
Abmessungen L × B × H	45 x 123 x 123 mm	Reichweite tangential	Ø 15 m (177 m²)
ELEKTRIK		Montagehöhe	2,00 – 12,00 m
Netzanschluss	44 – 57 V	Reichweite Präsenz	Ø 15 m (177 m²)
Leistung	1,1 W	Reichweite True Presence	Ø 9 m (64 m²)
Versorgungsspannung Detail	Passive PoE SELV, Standard PoE (IEEE 802.3 af)	Optimale Montagehöhe	2,8 m
SENSORIK		VERNETZUNG	
Montagehöhe max.	12,00 m	Vernetzung	Ja
Sensortechnologie	Hochfrequenz	Vernetzung via	Bluetooth Mesh
Sendeleistung	< 1 mW	Mit Busankopplung	Ja
HF-Technik	7,2 GHz	LICHTTECHNIK	
Mit Bewegungsmelder	Ja	Softlichtstart	Nein
Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände	Dauerlicht	schaltbar
Erfassungswinkel	360 °	Konstantlichtregelung	Nein
Öffnungswinkel	160 °	EINSTELLUNGEN	
Unterkriechschutz	Ja	Dämmerungsschalter	Ja
Segmentweise Ausblendung	Nein	Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx
Elektronische Skalierbarkeit	Ja	Grundlichtfunktion	Nein
		Hauptlicht einstellbar	Nein
		Einstellungen via	Bluetooth Mesh
		Mit Fernbedienung	Nein
		Dämmerungseinstellung Teach	Nein
		GEHÄUSE & MATERIAL	
		Schutzart	IP54
		Umgebungstemperatur	von -20 bis 50 °C
		Montageort	Decke
		Anwendung Ort	Innenbereich
		Montageart	Aufputz
		Werkstoff	Kunststoff
		Anwendung Raum	Aufenthaltsraum Dienstzimmer Einzelbüro Grossraumbüro Hochregallager Hotelzimmer Hörsaal Innenbereich Klassenzimmer Konferenzraum / Besprechungsraum Lager Pflegezimmer Produktionsbereich Rezeption / Lobby Speisesaal / Kantine Sporthalle Teeküche Umkleide WC / Waschraum
		Farbe	Weiss
		Farbe RAL	9003
		LIEFERUMFANG & GARANTIE	
		Herstellergarantie	5 Jahre
		Inkl. Eckwandhalter	Nein

True Presence IP - Aufputz


PRÄSENZMELDER

EAN 4007841085605

E-Nr. 535903110

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

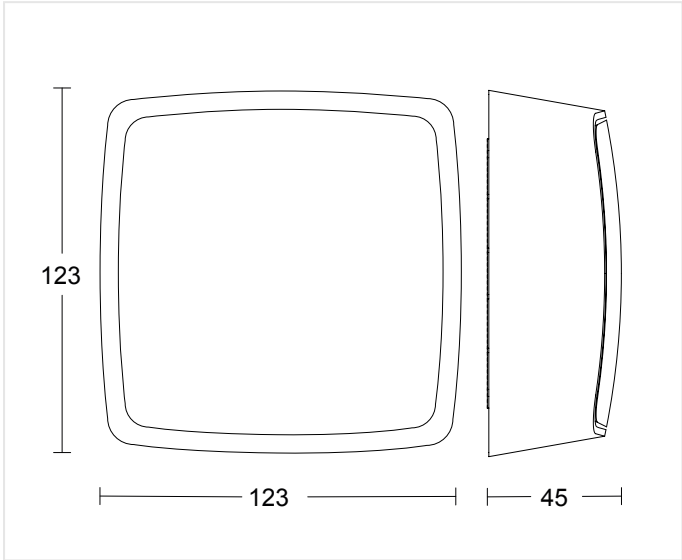

45 x 123 x 123 mm

MONTAGEHÖHE

2,00 – 12,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	12,00 m MAX
---------------------------	------------------	----------------

True Presence IP - Aufputz


PRÄSENZMELDER

EAN 4007841085605

E-Nr. 535903110

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

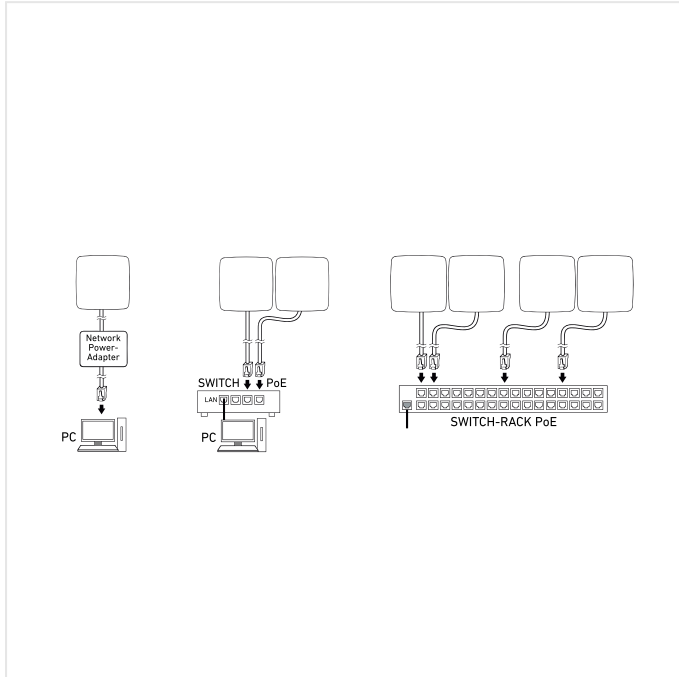

Schaltplan

True Presence IP - Aufputz

PRÄSENZMELDER


EAN 4007841085605

E-Nr. 535903110

Highlights



UV-beständiger Kunststoff

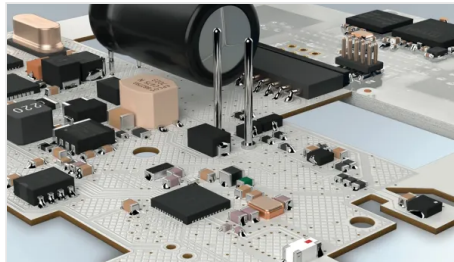

Digitale Hochfrequenz-Sensorik

True Presence IP - Aufputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841085605

E-Nr. 535903110

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	085605
EAN	4007841085605
E-Nummer	535903110
Typ	True Presence IP - Aufputz

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss